

**FINGERSCHUTZTÜREN  
UND -ZARGEN**




Aluzargen GmbH & Co. OHG  
Kutschenweg 12  
D - 76287 Rheinstetten


info@kueffner.de

Fax + 49 721 5169 40

Firmenstempel
Bearbeiter
Telefon
Küffner - Angebot Nr.
Datum / Unterschrift
Bauvorhaben
ihr Zeichen / Referenznummer

**A FINGERSCHUTZZARGEN**

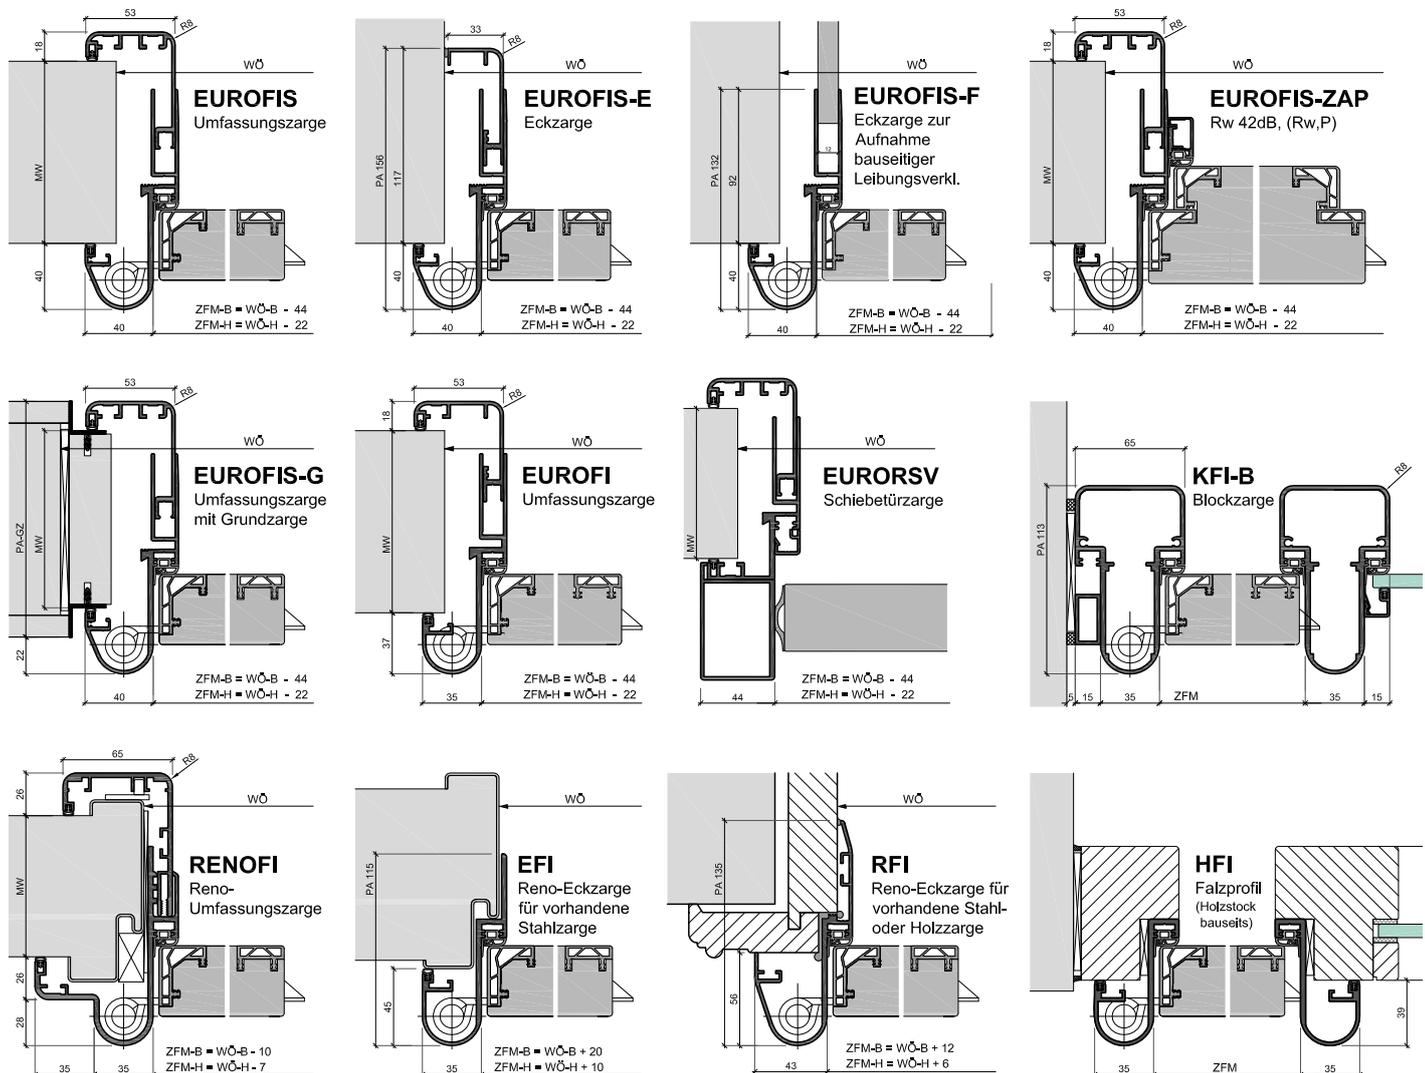

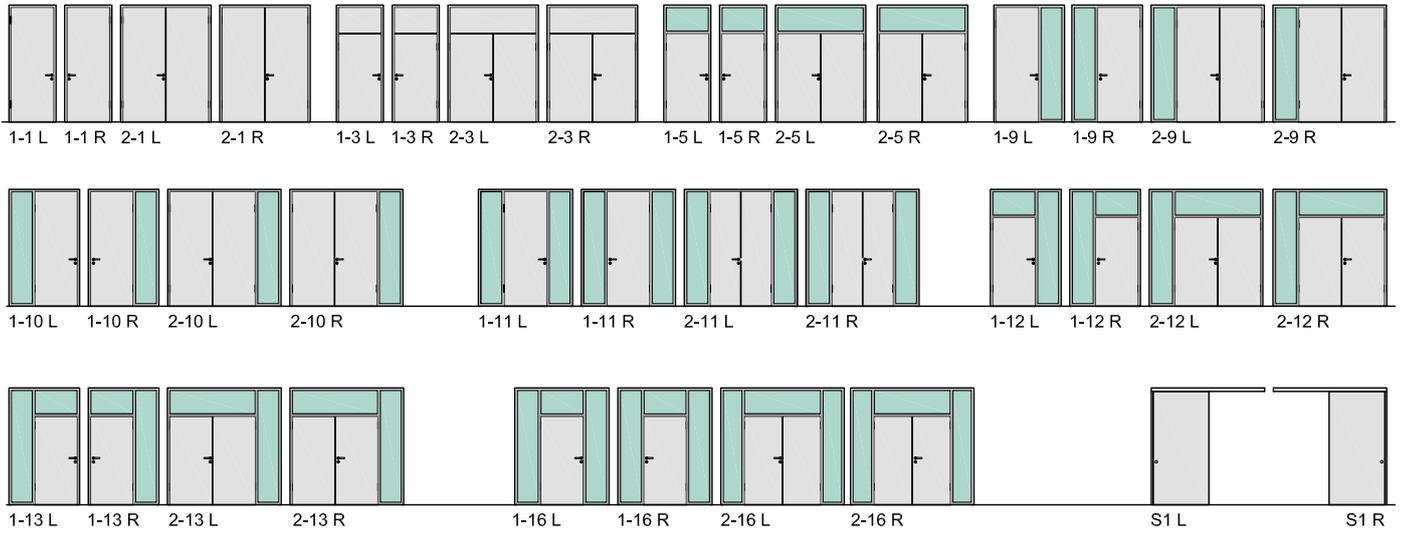

EAT 1-	1 flügelig	12	mit Pfosten und Glashalteleisten für verglastes Seitenteil zur Schloßkante, sowie Kämpfer und Glashalteleisten für Oberlicht
EAT 2-	2 flügelig	13	mit Pfosten und Glashalteleisten für verglastes Seitenteil zur Bandkante, sowie Kämpfer und Glashalteleisten für Oberlicht
1	Standard	16	mit 2 Pfosten und Glashalteleisten für zwei verglaste Seitenteile durchgehend, sowie Kämpfer und Glasleisten für Oberlicht
3	mit Oberblende gegengefäلت	S1L	Schiebetür einflügelig DIN Links, nach Links schließend
5	mit Kämpfer und Glashalteleisten für Oberlicht	S1R	Schiebetür einflügelig DIN Rechts, nach Rechts schließend
9	mit Pfosten und Glashalteleisten für verglastes Seitenteil zur Schloßkante		
10	mit Pfosten und Glashalteleisten für verglastes Seitenteil zur Bandkante		
11	mit 2 Pfosten und Glashalteleisten für zwei verglaste Seitenteile		

C


FINGERSCHUTZTÜREN

TYP	TÜRFUNKTIONEN									TÜRBLATT-OBERFLÄCHE UND -KANTE						LICHTAUSSCHNITT UND ZUBEHÖR						
	Innenraum (trockene Räume)	Feuchtraum	Nassraum	Klimaklasse 2	Beanspruchungsgruppe 4, Extrem	Brandschutz T30 / EI30	Rauchschutz RS	Schallschutz Rw 32dB (Rw,P), Vollspaneinlage	Schallschutz Rw 37dB (Rw,P), Schalldämmeinlage	Schallschutz Rw 42dB (Rw,P), Schalldämmeinlage, 70mm	HPL - Schichtstoff 0,8 mm	Holz furniert, klarlackiert	RAL-lackiert	ABS Kante Anleimer 2mm, ähnlich Türblatt - Dekor / Schichtstoff	ABS Kante Anleimer 2mm, Holz-Dekor, Buche, Eiche, Ahorn, ...	Echtholz Kante Anleimer 2 mm, Buche, Eiche oder Ahorn	Massivholz Kante verdeckter Anleimer, ca. 5 mm Buche, Eiche, Ahorn, ... klarlackiert	PU Kante angegossen, ca. 5mm, ähnlich RAL 9010, 7035 (ab 10 Stück passend zur Oberfläche)	LA - Glasleiste Rechteckig Holz -Buche, Eiche, Ahorn, RAL-lackiert	LA - Edelstahl - Bullauge - Standard Ø 400m wahlweise Ø 350 oder 500 mm	LA - Massivholz - Bullauge, Ø 350 mm Buche, Ahorn oder RAL-lackiert	Fingerschutzprofil, schwarz oder grau
STANDARD	●	○	○ <sup>3)</sup>	●	●			○	○	○	●			●	○			○	○		●	
EXKLUSIV	●			●	●			○	○	○	○	○				●			○	○	○	●
BRAND / RAUCH T30 / RS	●	○	○	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○

● Standard ○ optional

1) nicht bei Feucht- oder Naßraumanforderung 2) nicht bei Brand- oder Rauchschutzanforderung, Fingerschutzrollo erforderlich 3) Nassraumausführung auf Anfrage

## RECHTECKIG

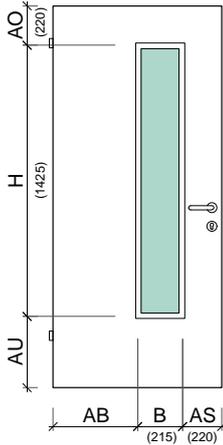


Glasleisten für den rechteckigen Lichtausschnitt sind sichtbar geschraubt.

DIN Links gezeichnet  
DIN Rechts spiegelbildlich

Werte in „( )“ sind  
Vorschlagswerte

Alle Angaben sind Nennmaße.

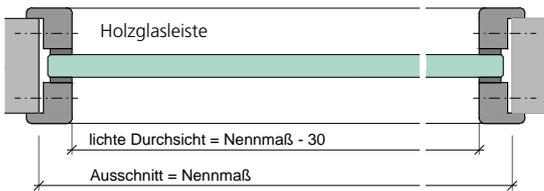





## Ausführungsoptionen Lichtausschnitt rechteckig - LA-R

	Schlitzglas (Standard)	maximaler Lichtausschnitt	Benutzerdefiniert
	siehe Abbildung	Friesbreite	
B Breite (Nennmaß)	215 mm	ergibt sich aus den Türblattabmessungen	
H Höhe (Nennmaß)	1425 mm	ergibt sich aus den Türblattabmessungen	
AO $\geq 220$ mm Abstand oben	220 mm	220 mm	
AU $\geq 350$ mm Abstand unten	ergibt sich aus den Türblattabmessungen	350 mm	
AB $\geq 220$ mm Abstand Bandkante	ergibt sich aus den Türblattabmessungen	220 mm	
AS $\geq 220$ mm Abstand Schlosskante	220 mm	220 mm	
GL Glasleiste	<input type="checkbox"/> Holz - Buche, Eiche, Ahorn, ... <input type="checkbox"/> Weiß ummantelt ~ RAL 9016 <input type="checkbox"/> Grau ummantelt ~ RAL 7035 <input type="checkbox"/> RAL - lackiert		

## BULLAUGE

## LA-B1 - 1 Bullauge

## LA-B2 - 2 Bullaugen

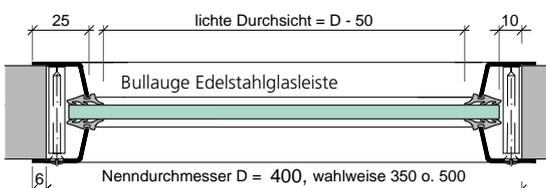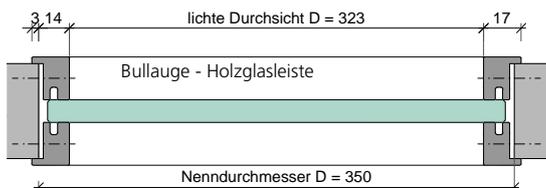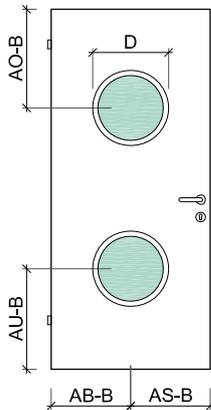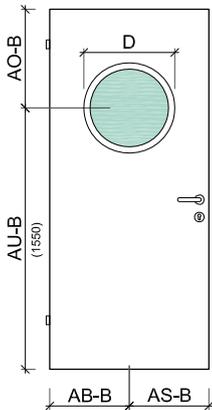

## Ausführungsoptionen Bullauge - LA-B

	Bullauge Edelstahl einseitig auf Bandgegenseite verschraubt	Bullauge Holz sichtbar verschraubt
D Durchmesser	<input type="checkbox"/> 350 mm <input checked="" type="checkbox"/> 400 mm (Standard) <input type="checkbox"/> 500 mm	<input type="checkbox"/> 350 mm Buche <input type="checkbox"/> 350 mm Ahorn <input type="checkbox"/> 350 mm RAL - lackiert
LD lichte Durchsicht	D - 50 mm	323 mm
	LA-B1	LA-B2
AO-B Abstand oben		
AU-B Abstand unten		
AB-B Abstand Bandkante		
AS-B Abstand Schlosskante		

Bitte Mindestfriesbreiten beachten, siehe oben.

