

**FINGERSCHUTZTÜREN
UND -ZARGEN**




Aluzargen GmbH & Co. OHG
Kutschenweg 12
D - 76287 Rheinstetten


info@kueffner.de

Fax + 49 721 5169 40

Firmenstempel
Bearbeiter
Telefon
Küffner - Angebot Nr.
Datum / Unterschrift
Bauvorhaben
ihr Zeichen / Referenznummer

A FINGERSCHUTZZARGEN

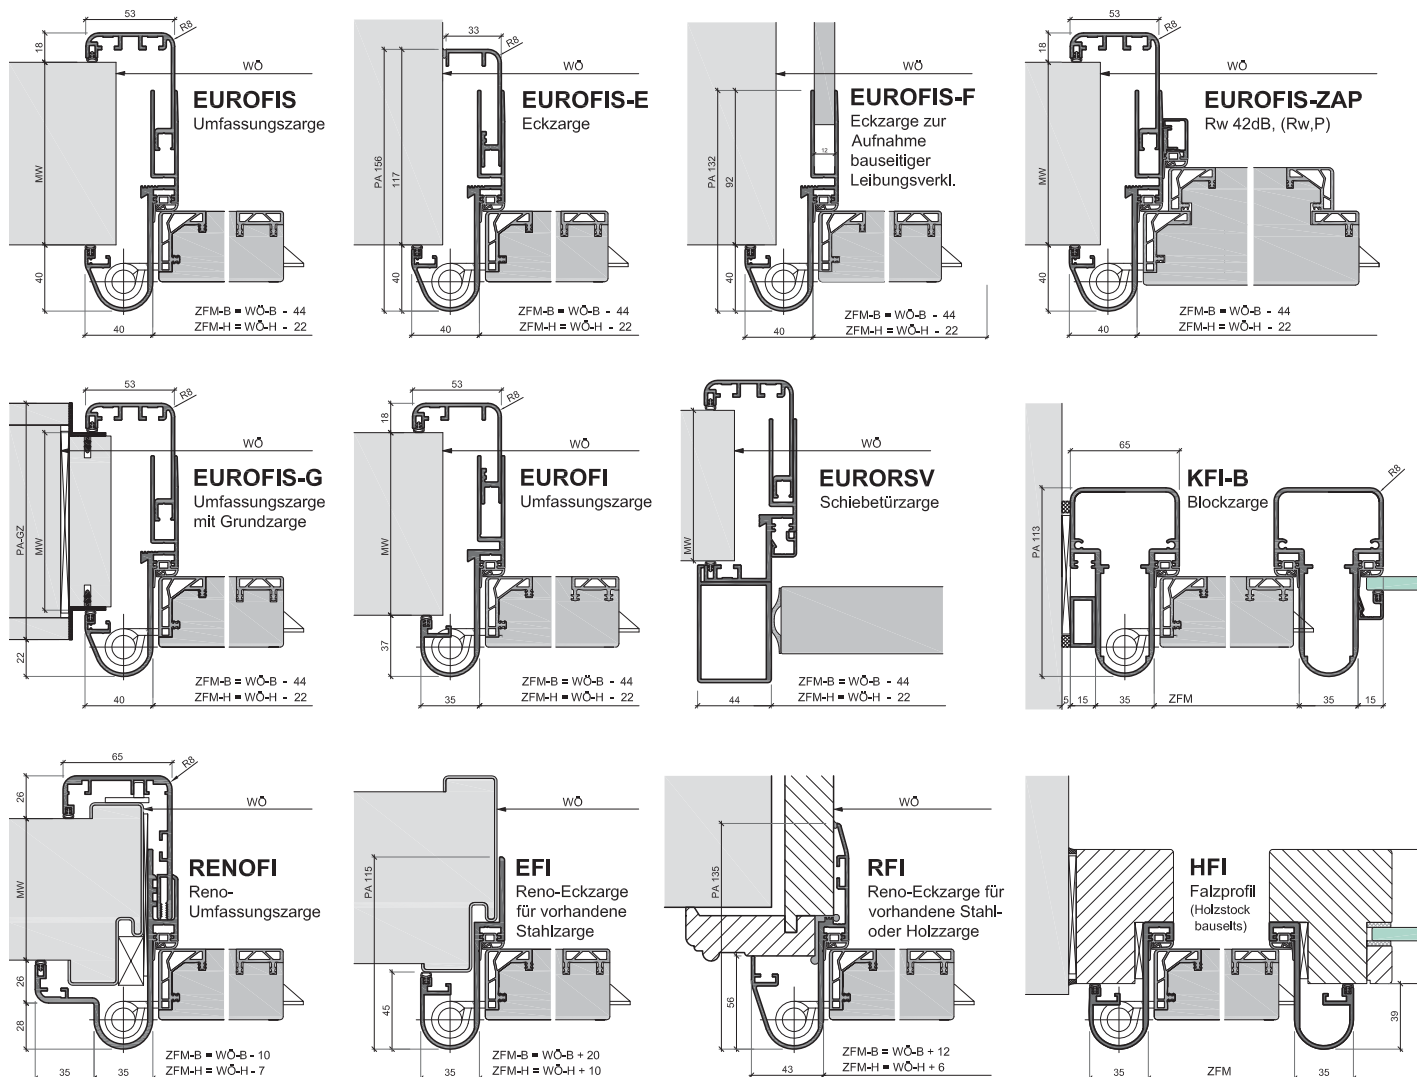

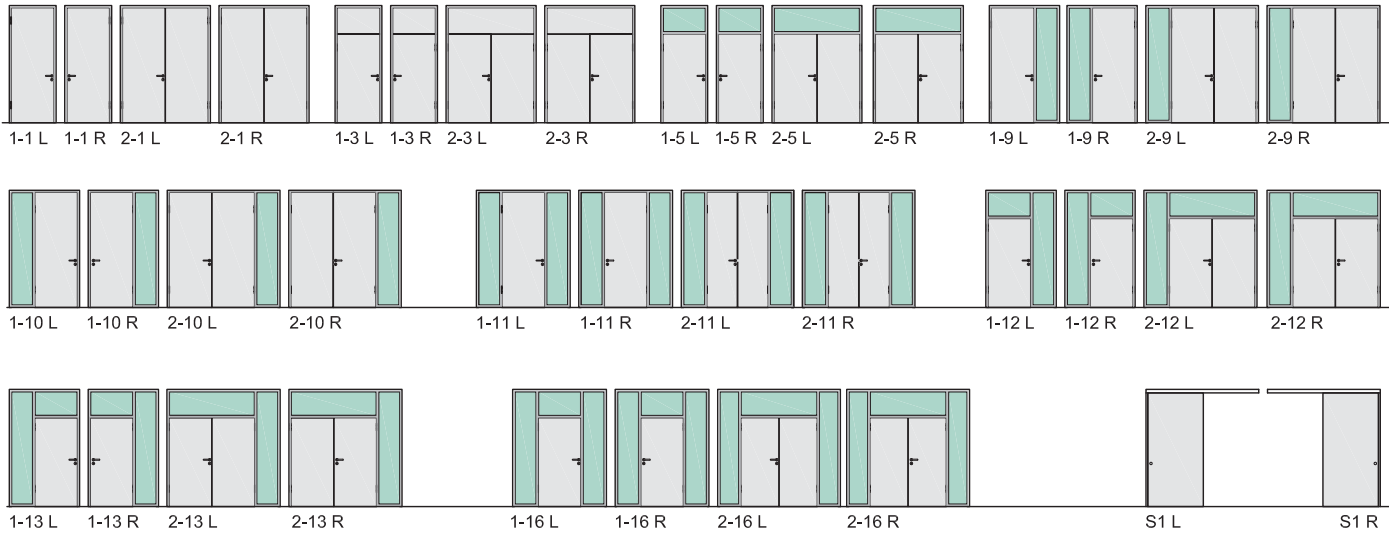

EAT 1-	1 flügelig	12	mit Pfosten und Gashalteleisten für verglastes Seitenteil zur Schloßkante, sowie Kämpfer und Gashalteleisten für Oberlicht
EAT 2-	2 flügelig	13	mit Pfosten und Gashalteleisten für verglastes Seitenteil zur Bandkante, sowie Kämpfer und Gashalteleisten für Oberlicht
1	Standard	16	mit 2 Pfosten und Gashalteleisten für zwei verglaste Seitenteile durchgehend, sowie Kämpfer und Glasleisten für Oberlicht
3	mit Oberblende gegengefälszt	S1L	Schiebetür einflügelig DIN Links, nach Links schließend
5	mit Kämpfer und Gashalteleisten für Oberlicht	S1R	Schiebetür einflügelig DIN Rechts, nach Rechts schließend
9	mit Pfosten und Gashalteleisten für verglastes Seitenteil zur Schloßkante		
10	mit Pfosten und Gashalteleisten für verglastes Seitenteil zur Bandkante		
11	mit 2 Pfosten und Gashalteleisten für zwei verglaste Seitenteile		

C


FINGERSCHUTZTÜREN

TYP	TÜRFUNKTIONEN									TÜRBLATT-OBERFLÄCHE UND -KANTE						LICHTAUSSCHNITT UND ZUBEHÖR						
	Innenraum (trockene Räume)	Feuchtraum	Nassraum	Klimaklasse 2	Beanspruchungsgruppe 4, Extrem	Brandschutz T30 / EI30	Rauchschutz RS	Schallschutz Rw 32dB (Rw,P), Vollspaneinlage	Schallschutz Rw 37dB (Rw,P), Schalldämmeinlage	Schallschutz Rw 42dB (Rw,P), Schalldämmeinlage, 70mm	HPL - Schichtstoff 0,8 mm	Holz furniert, klarlackiert	RAL-lackiert	ABS Kante Anleimer 2mm, ähnlich Türblatt - Dekor / Schichtstoff	ABS Kante Anleimer 2mm, Holz-Dekor, Buche, Eiche, Ahorn, ...	Echtholz Kante Anleimer 2 mm, Buche, Eiche oder Ahorn	Massivholz Kante verdeckter Anleimer, ca. 5 mm Buche, Eiche, Ahorn, ... klarlackiert	PU Kante angegossen, ca. 5mm, ähnlich RAL 9010, 7035 (ab 10 Stück passend zur Oberfläche)	LA - Glasleiste Rechteckig Holz -Buche, Eiche, Ahorn, RAL-lackiert	LA - Edelstahl - Bullauge - Standard Ø 400m wahlweise Ø 350 oder 500 mm	LA - Massivholz - Bullauge, Ø 350 mm Buche, Ahorn oder RAL-lackiert	Fingerschutzprofil, schwarz oder grau
STANDARD	●	○	○ ³⁾	●	●			○	○	○	●			●	○			○	○		●	
EXKLUSIV	●			●	●			○	○	○	○	○				●		○	○	○	●	
BRAND / RAUCH T30 / RS	●	○	○	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○ ²⁾	

● Standard ○ optional

1) nicht bei Feucht- oder Naßraumanforderung 2) nicht bei Brand- oder Rauchschutzanforderung, Fingerschutzrollo erforderlich 3) Nassraumausführung auf Anfrage

RECHTECKIG

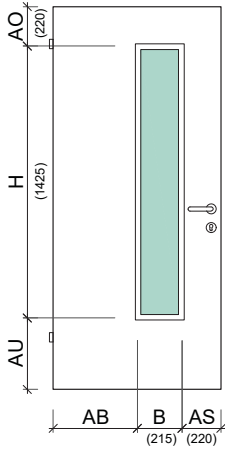


Glasleisten für den rechteckigen Lichtausschnitt sind sichtbar geschraubt.

DIN Links gezeichnet
DIN Rechts spiegelbildlich

Werte in „()“ sind
Vorschlagswerte

Alle Angaben sind Nennmaße.

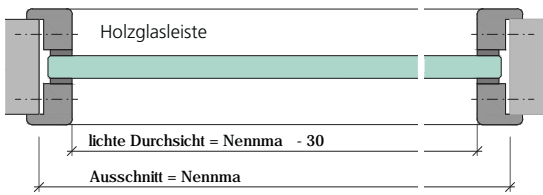





Ausführungsoptionen Lichtausschnitt rechteckig - LA-R

	Schlitzglas (Standard)	maximaler Lichtausschnitt	Benutzerdefiniert
	siehe Abbildung	Friesbreite	
B Breite (Nennmaß)	215 mm	ergibt sich aus den Türblattabmessungen	
H Höhe (Nennmaß)	1425 mm	ergibt sich aus den Türblattabmessungen	
AO ≥ 220 mm Abstand oben	220 mm	220 mm	
AU ≥ 350 mm Abstand unten	ergibt sich aus den Türblattabmessungen	350 mm	
AB ≥ 220 mm Abstand Bandkante	ergibt sich aus den Türblattabmessungen	220 mm	
AS ≥ 220 mm Abstand Schlosskante	220 mm	220 mm	
GL Glasleiste	<input type="checkbox"/> Holz - Buche, Eiche, Ahorn, ... <input type="checkbox"/> Weiß ummantelt ~ RAL 9016 <input type="checkbox"/> Grau ummantelt ~ RAL 7035 <input type="checkbox"/> RAL - lackiert		

BULLAUGE

LA-B1 - 1 Bullauge

LA-B2 - 2 Bullaugen

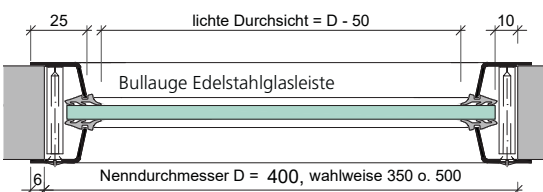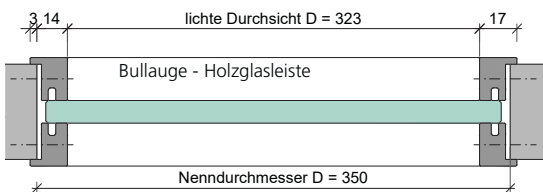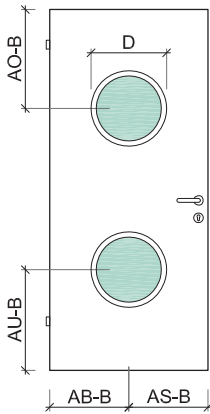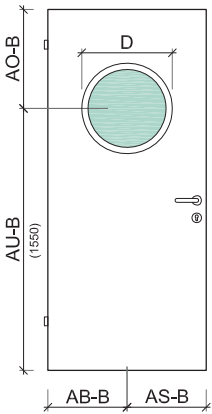

Ausführungsoptionen Bullauge - LA-B

	Bullauge Edelstahl einseitig auf Bandgegenseite verschraubt	Bullauge Holz sichtbar verschraubt
D Durchmesser	<input type="checkbox"/> 350 mm <input checked="" type="checkbox"/> 400 mm (Standard) <input type="checkbox"/> 500 mm	<input type="checkbox"/> 350 mm Buche <input type="checkbox"/> 350 mm Ahorn <input type="checkbox"/> 350 mm RAL - lackiert
LD lichte Durchsicht	D - 50 mm	323 mm
	LA-B1	LA-B2
AO-B Abstand oben		
AU-B Abstand unten		
AB-B Abstand Bandkante		
AS-B Abstand Schlosskante		

Bitte Mindestfriesbreiten beachten, siehe oben.

