


LICHTAUSSCHNITTE

RECHTECKIG

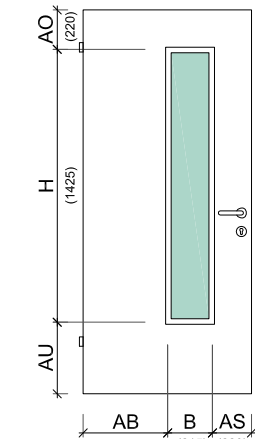


Glasleisten für den rechteckigen Lichtausschnitt sind sichtbar geschraubt.

DIN Links gezeichnet
DIN Rechts spiegelbildlich

Werte in „()“ sind
Vorschlagswerte

Alle Angaben sind Nennmaße.




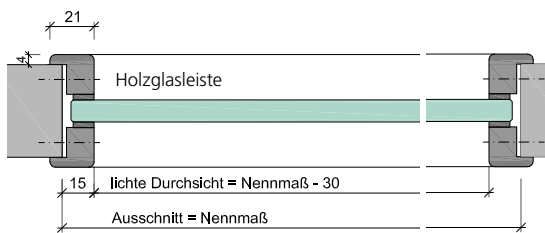


Ausführungsoptionen Lichtausschnitt rechteckig - LA-R			
	Schlitzglas (Standard) siehe Abbildung	maximaler Lichtausschnitt Friesbreite	Benutzerdefiniert
B Breite (Nennmaß)	215 mm	ergibt sich aus den Türblattabmessungen	
H Höhe (Nennmaß)	1425 mm	ergibt sich aus den Türblattabmessungen	
AO ≥ 220 mm Abstand oben	220 mm	220 mm	
AU ≥ 350 mm Abstand unten	ergibt sich aus den Türblattabmessungen	350 mm	
AB ≥ 220 mm Abstand Bandkante	ergibt sich aus den Türblattabmessungen	220 mm	
AS ≥ 220 mm Abstand Schlosskante	220 mm	220 mm	
GL Glasleiste	<input type="checkbox"/> Holz - Buche, Eiche, Ahorn, ... <input type="checkbox"/> Weiß ummantelt ~ RAL 9016 <input type="checkbox"/> Grau ummantelt ~ RAL 7035 <input type="checkbox"/> RAL - lackiert		

BULLAUGE

LA-B1 - 1 Bullauge

LA-B2 - 2 Bullaugen

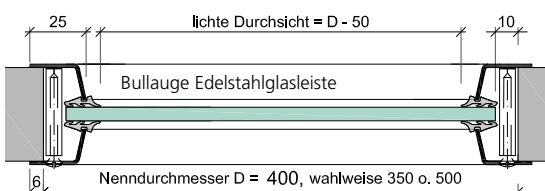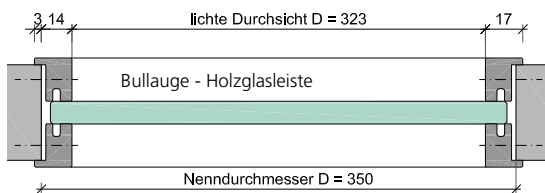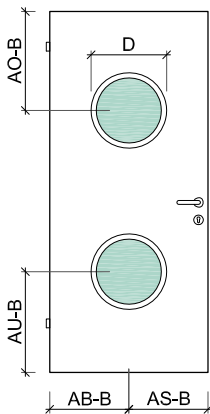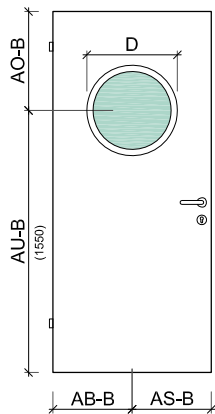

Ausführungsoptionen Bullauge - LA-B		
	Bullauge Edelstahl einseitig auf Bandgegenseite verschraubt	Bullauge Holz sichtbar verschraubt
D Durchmesser	<input type="checkbox"/> 350 mm <input checked="" type="checkbox"/> 400 mm (Standard) <input type="checkbox"/> 500 mm	<input type="checkbox"/> 350 mm Buche <input type="checkbox"/> 350 mm Ahorn <input type="checkbox"/> 350 mm RAL - lackiert
LD lichte Durchsicht	D - 50 mm	323 mm
	LA-B1	LA-B2
AO-B Abstand oben		
AU-B Abstand unten		
AB-B Abstand Bandkante		
AS-B Abstand Schlosskante		

Bitte Mindestfriesbreiten beachten, siehe oben.