

ANFRAGE / BESTELLUNG

über den Küffner Fachhandel

Küffner Aluzargen GmbH & Co. OHG


Kutschenweg 12

D - 76287 Rheinstetten

info@kueffner.de


ALUMINIUM - RAHMENTÜREN ART42

Profilabmessung 93 x 42mm mit verdeckt befestigter Glaseiste und Trockenverglasung, Türkante stumpf einschlagend und flächenbündig, für Kombination mit Aluminiumzargen mit Zargenfalztiefe 43mm, mit Glasfüllung, inkl. Bänder sowie Rohrrahmenschloß mit Flüsterkomfort, vorge richtet für bauseitige Drückergarnitur

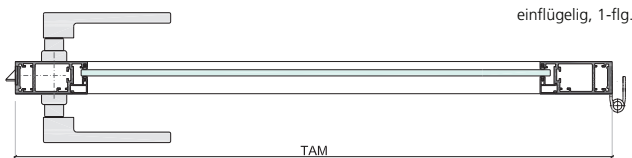

einflügelig, 1-flg.


Firmenstempel
Bearbeiter
Telefon
Bauvorhaben / Kommission
Küffner - Angebot
Datum / Unterschrift

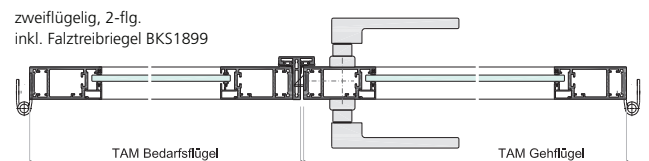

zweiflügelig, 2-flg.
inkl. Falztreibriegel BKS1899

Darstellung DIN R; DIN L spiegelbildlich

Zargentyp

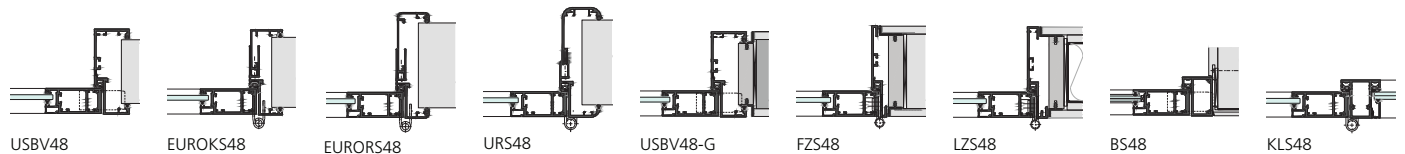

Oberfläche

- eloxiert _____
- pulverbeschichtet _____
 - Küffner TREND, feinstruktur matt
 - nach RAL-Farbskala (seidenglänzend 70-85)
 - nach DB-Farbskala
 - nach NCS-Farbskala

Bänder

- Dreirollenband VX 7729, 160/18, Edelstahl matt
- Tectus TE340 verdeckt liegendes Band, Oberfläche F1

Türschließer

- integriert Dorma, ITS 96
- aufgesetzt Dorma, TS93

Glasausführung

- Standard Klarglas VSG 8
- Parsol Grey VSG 8
- Parsol Dark Grey ESG 8
- Parsol Bronze VSG 8
- Parsol Schwarz VSG 8
- Satiniert Folie VSG 8
- Weiß blickdicht Folie VSG 8
- Schwarz blickdicht Folie VSG 8

Rohrrahmenschloß

- Standard PZ, Edelstahl matt
- mit Panikfunktion B
- mit Panikfunktion D
- mit Panikfunktion E

Schallschutz

- Schallschutz 37dB Rw (Rw,P) Bodendichtung
(Parsol dark Grey max. 32dB möglich)

Position / Lfd. Nr. / Türnummer	Zargentyp	Stück		Tür DIN		Flügelteilung (bei 2-flg. Elementen)		Element- aufteilung EAT	<input checked="" type="checkbox"/> Wandöffnung WÖ (mm) <input type="checkbox"/> Zargenfalzmaß ZFM (mm)		Maulweite / Wanddicke (mm)
		1-flg	2-flg	L	R	Gehflügel	Bedarfsflügel		Breite	Höhe	