


LICHTAUSSCHNITTE

RECHTECKIG

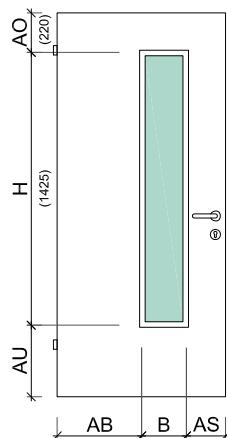


Glasleisten für den rechteckigen Lichtausschnitt sind sichtbar geschraubt.

DIN Links gezeichnet
DIN Rechts spiegelbildlich

Werte in „()“ sind
Vorschlagswerte


Alle Angaben sind Nennmaße.

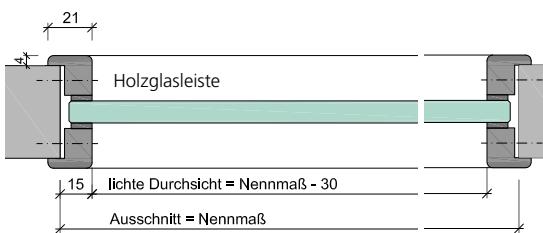




Ausführungsoptionen Lichtausschnitt rechteckig - LA-R			
	Schlitzglas (Standard) siehe Abbildung	maximaler Lichtausschnitt Friesbreite	Benutzer- definiert
B Breite (Nennmaß)	215 mm	ergibt sich aus den Türblattabmessungen	
H Höhe (Nennmaß)	1425 mm	ergibt sich aus den Türblattabmessungen	
AO \geq 220 mm Abstand oben	220 mm	220 mm	
AU \geq 350 mm Abstand unten	ergibt sich aus den Türblattabmessungen	350 mm	
AB \geq 220 mm Abstand Bandkante	ergibt sich aus den Türblattabmessungen	220 mm	
AS \geq 220 mm Abstand Schlosskante	220 mm	220 mm	
GL Glasleiste	<input type="checkbox"/> Holz - Buche, Eiche, Ahorn, ... <input type="checkbox"/> Weiß ummantelt ~ RAL 9016 <input type="checkbox"/> Grau ummantelt ~ RAL 7035 <input type="checkbox"/> RAL - lackiert		

BULLAUGE

LA-B1 - 1 Bullauge

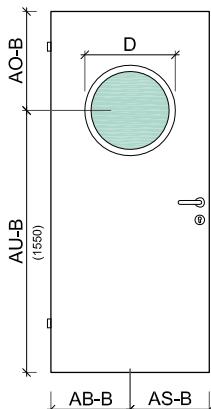

LA-B2 - 2 Bullaugen

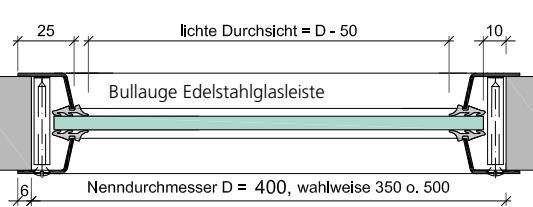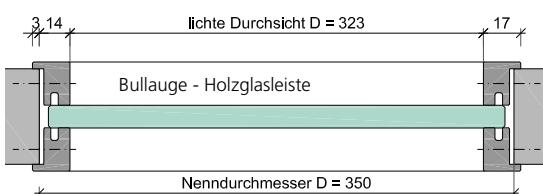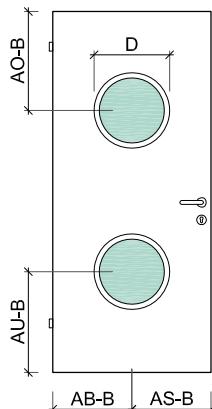

Ausführungsoptionen Bullauge - LA-B		
	Bullaage Edelstahl einseitig auf Bandgegenseite verschraubt	Bullaage Holz sichtbar verschraubt
D Durchmesser	<input type="checkbox"/> 350 mm <input type="checkbox"/> 400 mm (Standard) <input type="checkbox"/> 500 mm	<input type="checkbox"/> 350 mm Buche <input type="checkbox"/> 350 mm Ahorn <input type="checkbox"/> 350 mm RAL - lackiert
LD lichte Durchsicht	D - 50 mm	323 mm
	LA-B1	LA-B2
AO-B Abstand oben		
AU-B Abstand unten		
AB-B Abstand Bandkante		
AS-B Abstand Schlosskante		

Bitte Mindestfriesbreiten beachten, siehe oben.