




EuroKF30

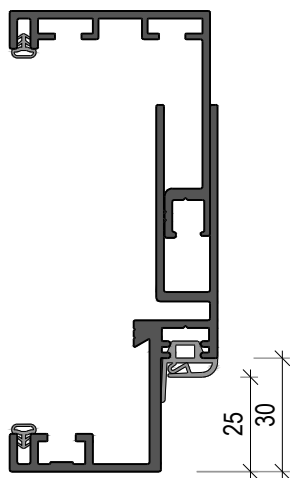


EuroKS48

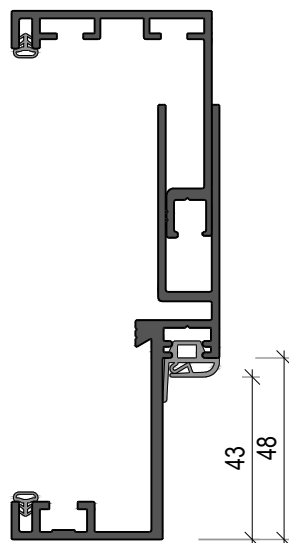


EuroKS56

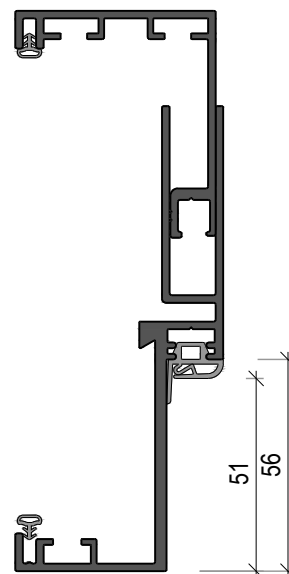


EuroRF30

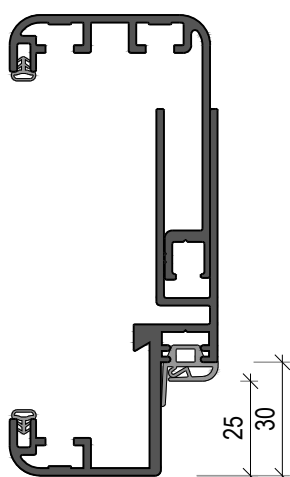

EuroRS48

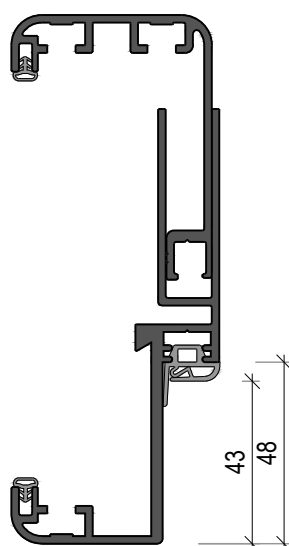


EuroRS56

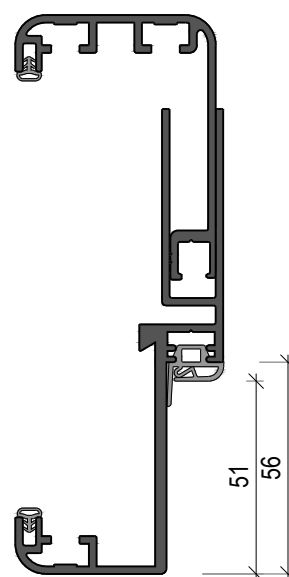


für Küffner Aluminiumzarge Typ EUROKS / EUROKF - EURORS / EURORF
for Küffner Aluminium Frame Type EUROKS / EUROKF - EURORS / EURORF

z.B. Aluminiumzarge EUROKS
e.g. Aluminium Frame EUROKS

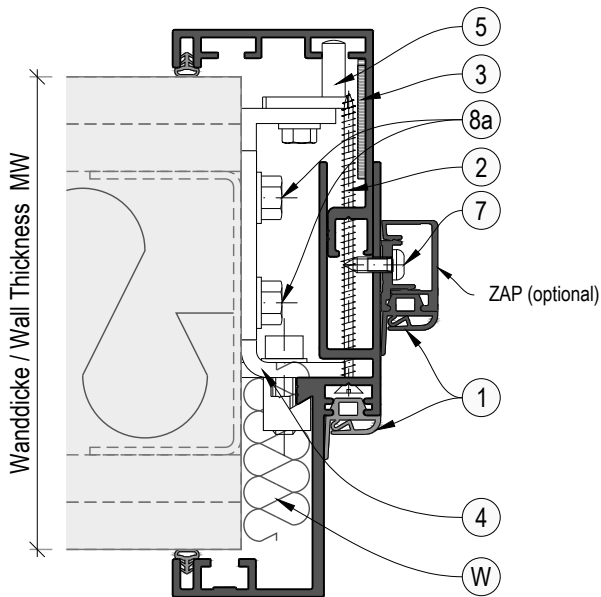


z.B. Aluminiumzarge EUROKS-G mit Grundzarge
e.g. Aluminium Frame EUROKS-G with Sub Frame

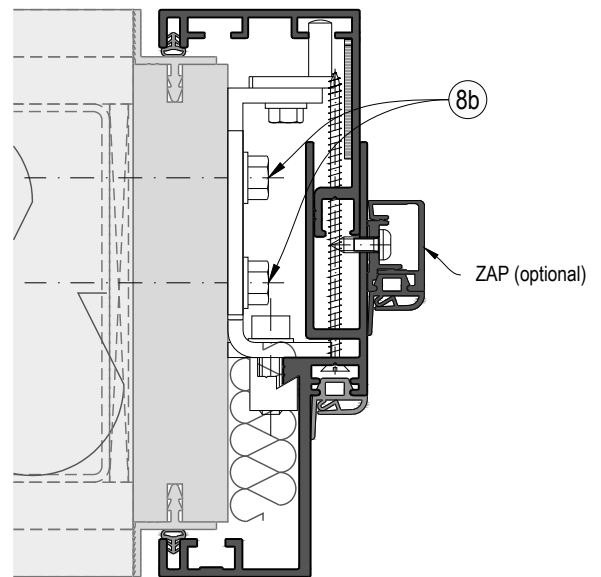


- ① Falzdichtung | Gasket
≥ 5.5 m



- ② Verbindungsschrauben | Screw
≥ 8x 4.2x45 oder | or ≥ 8x 4.8x80




- ③ Antidröhnstreifen | Sound absorber strips 5 x
1000x35mm, MW ≥ 150mm:




- ④ 3D Montageanker (falls bestellt)
Falls nicht, erfolgt die Montage mit geeignetem
PU-Montageschaum.

3D Mounting anchor (if ordered)
If not, the mounting is done with an appropriate
PU-mounting foam




- ⑤ Steckanker | Anchor
MW < 150mm: 0x
MW ≥ 150mm: 2x



- ⑥ Muster für jede MW > 150mm
Sample for each MW > 150mm


zur Positionierung von
to position



- ⑦ Selbstschneidende Schrauben | Self-tapping screws
4.2x16



Befestigungsmittel **bauseits** z.B.: | fasteners **on site** e.g.:



- ⑧a Sechskantkopf-Schraube mit Unterlegscheibe oder
Bund in passender Länge (mind. Ø 5.0mm) und
geeignetem Dübel.
Hexagon head screw with washer or collar in
suitable length (min Ø 5.0mm) and suitable dowels.



- Selbstbohrende Sechskantkopf-Schraube mit Unterlegscheibe
oder Bund in passender Länge (mind. Ø 4.8mm)
Self drilling hexagon head screw with washer or collar (min. Ø
4.8mm)


- ⑧b Sechskantkopf-Schraube mit Unterlegscheibe oder Bund (5x30mm)
Hexagon head screw with washer or collar (5x30mm)



- W Mineralwolle, wenn
Mineral Wool, if







≥ 37dB RwP



Einbauanleitung / Mounting Instruction E0-02-02 DE-EN Euro

für Küffner Aluminiumzarge Typ EUROKS / EUROKF - EURORS / EURORF
for Küffner Aluminium Frame Type EUROKS / EUROKF - EURORS / EURORF

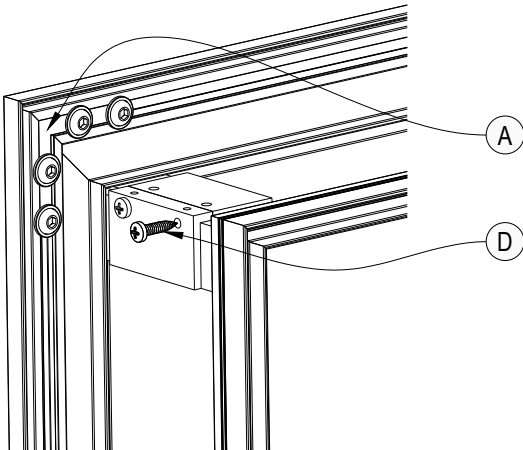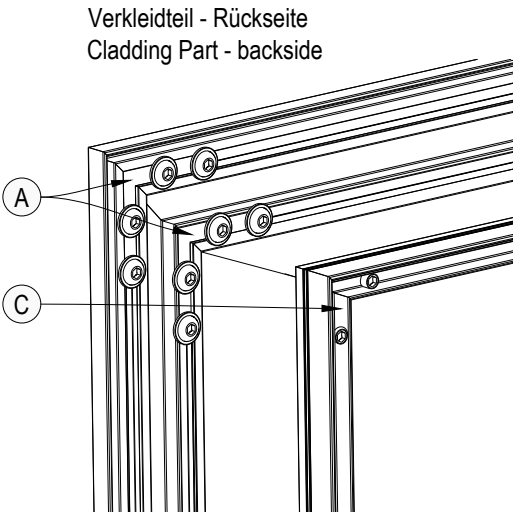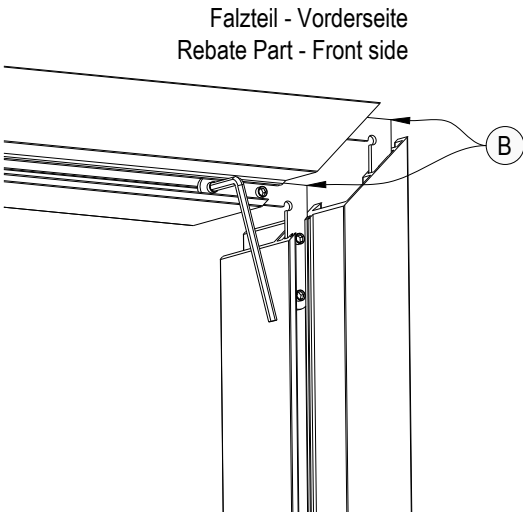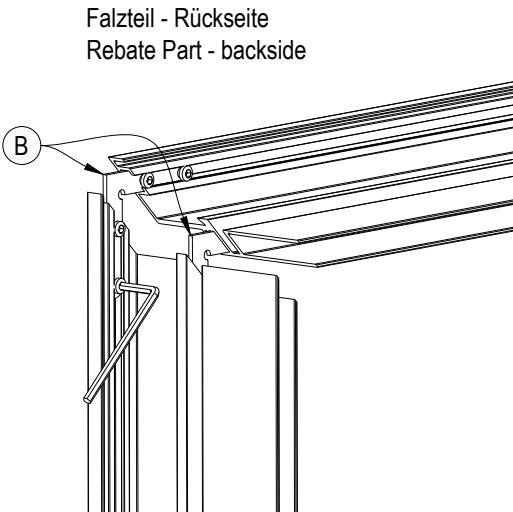



Zubehör / Accessories

Verbindersatz / Corner connection set	A	B	C	D
Nr. 1	6 Stück / pieces	2 Stück / pieces	2 Stück / pieces	
Nr. 2	4 Stück / pieces	2 Stück / pieces		4 Stück / pieces
Nr. 3	4 Stück / pieces	2 Stück / pieces		8 Stück / pieces
Nr. 4	4 Stück / pieces	2 Stück / pieces		10 Stück / pieces

8 Stück / Zarge
8 pieces / Frame

wenn ZFM (Höhe) < 2.295mm
if ZFM (Rebate Hight) < 2.295mm

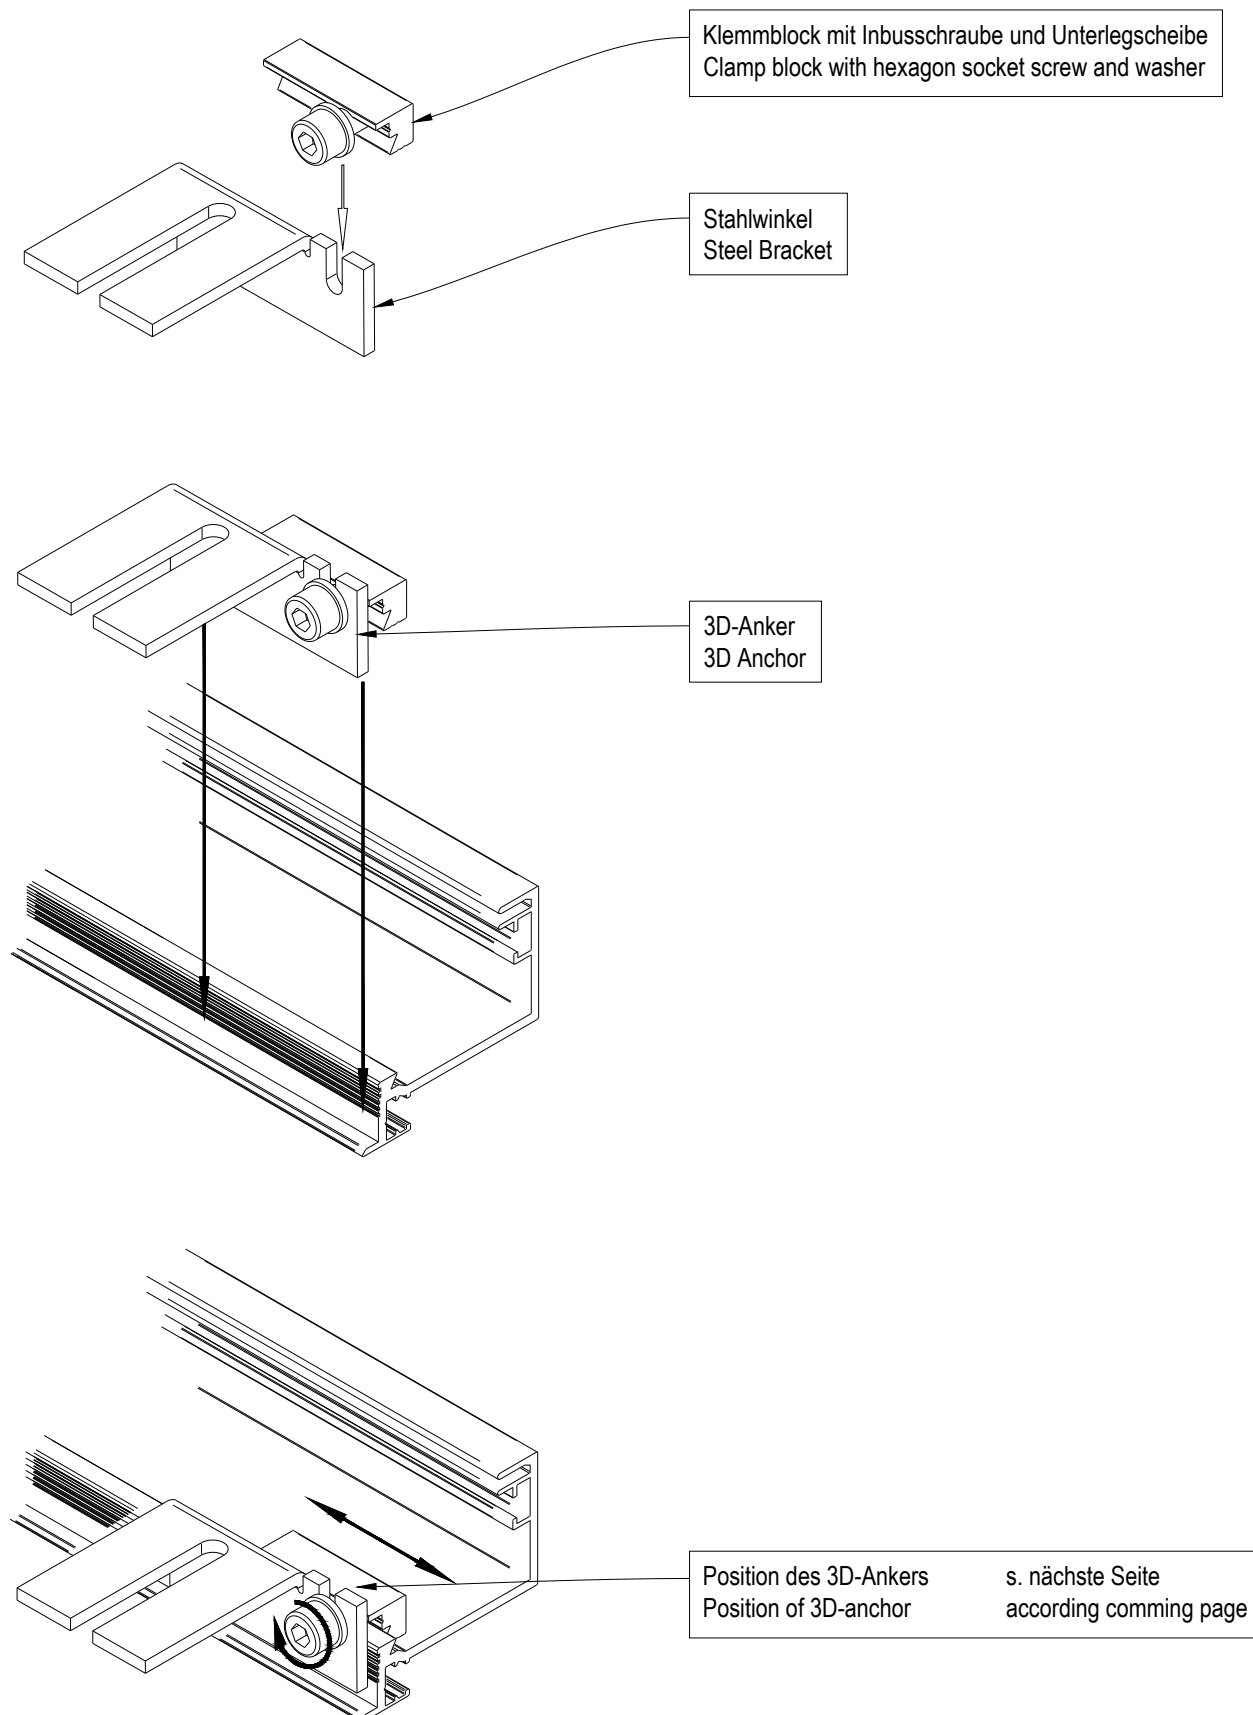


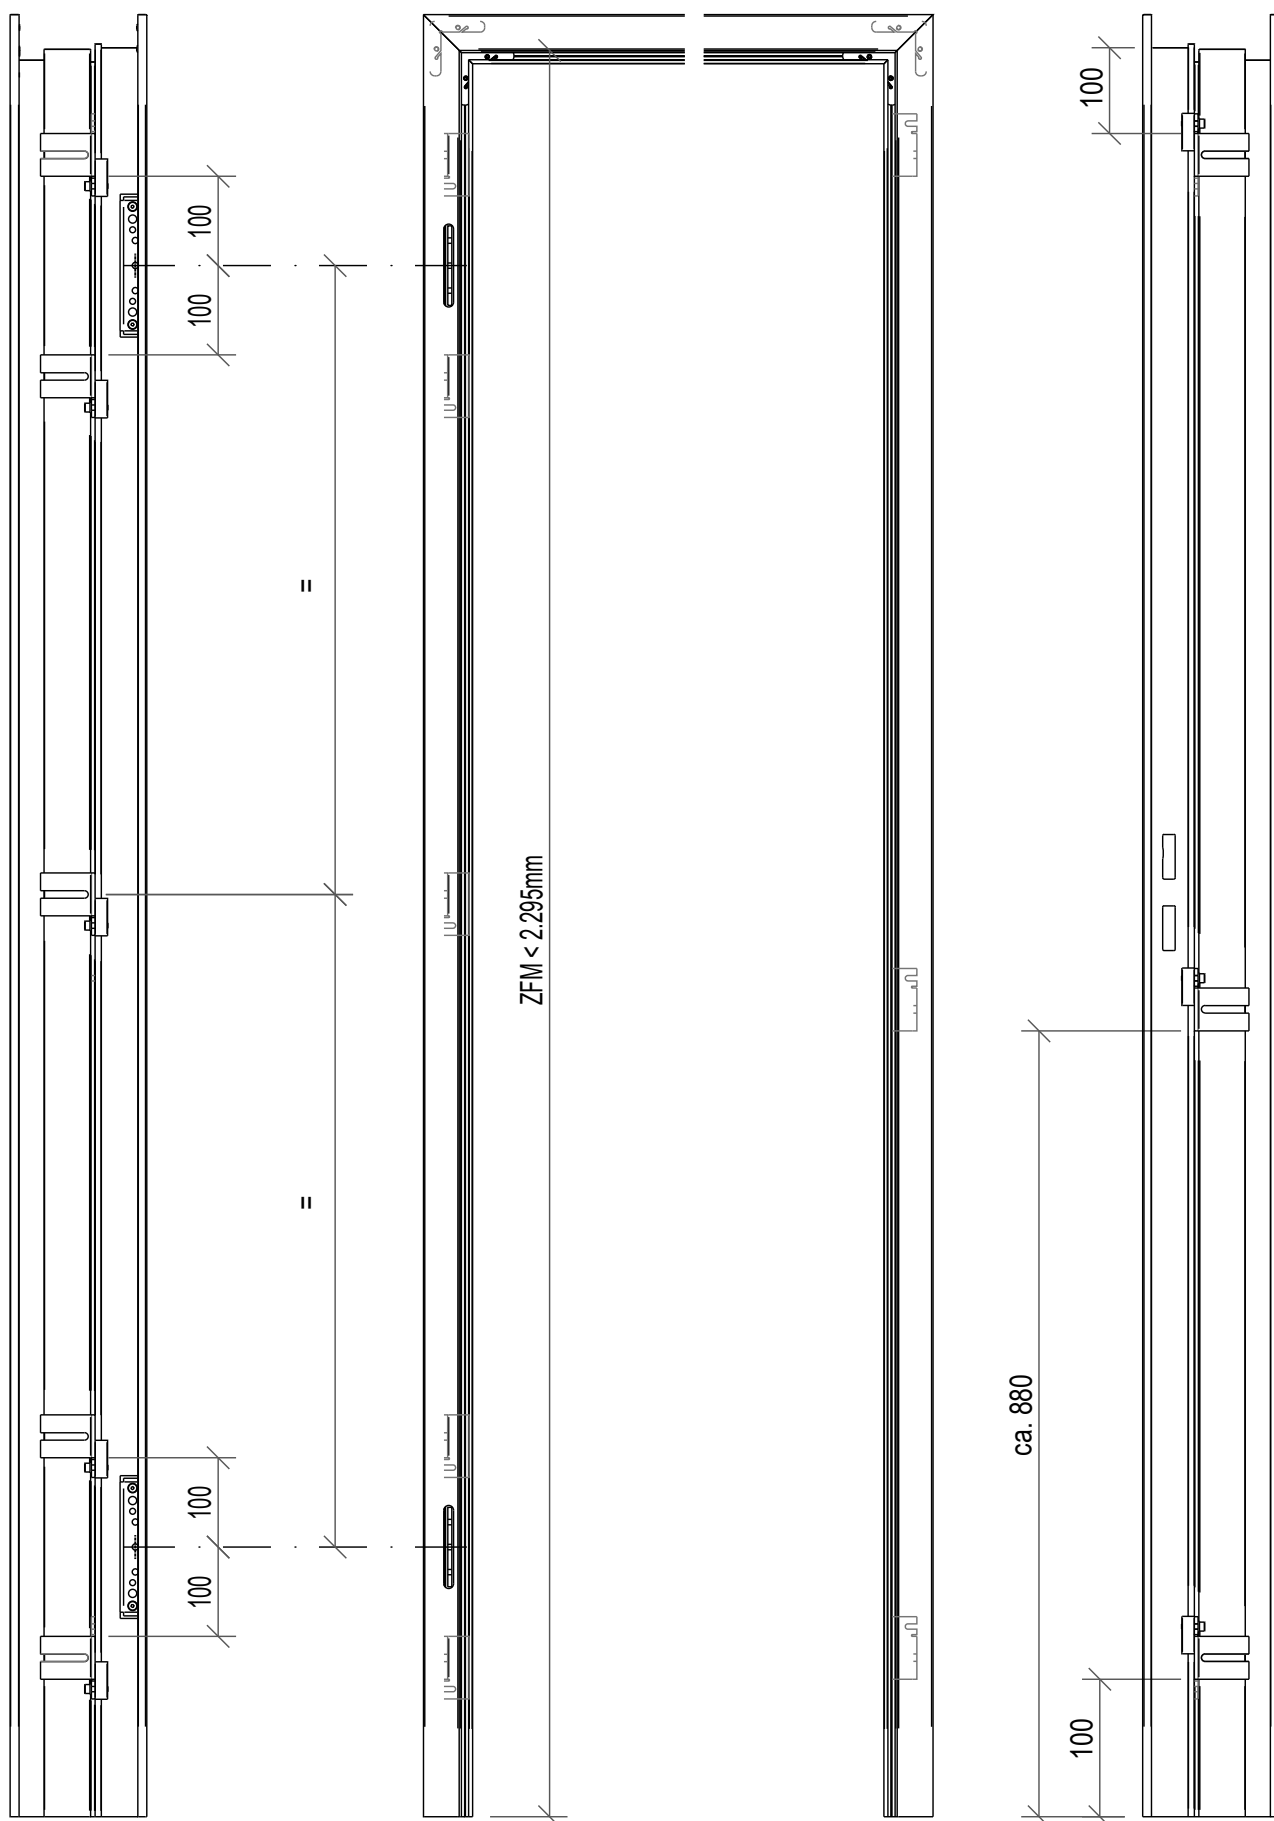

für Küffner Aluminiumzarge Typ EUROKS / EUROKF - EURORS / EURORF
for Küffner Aluminium Frame Type EUROKS / EUROKF - EURORS / EURORF


3D

Montageart mit 3D-Anker
Mounting method with 3D-Anchor

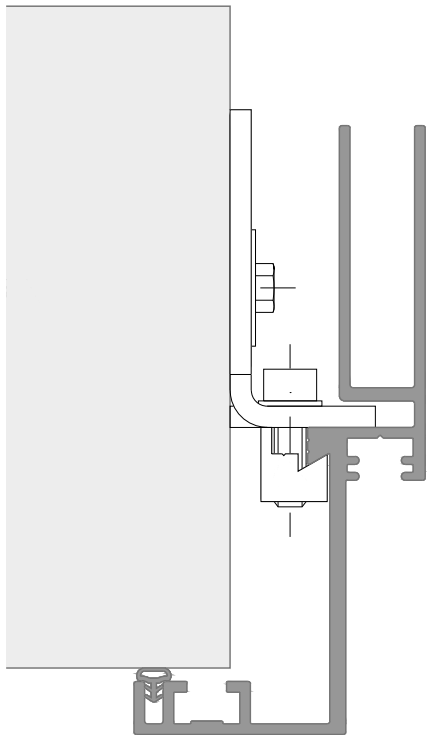













PUR

Montageart mit 2K PUR Montageschaum
Mounting method with 2K PUR assembly foam

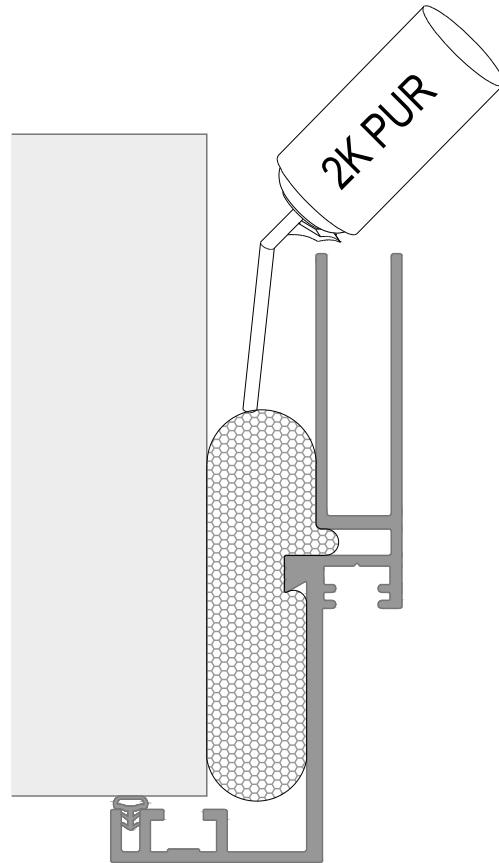


**Zargen werden je nach Bestellung entweder mit oder ohne 3D-Anker ausgeliefert
Bis zu einem Türblattgewicht von max. 60kg können die Zargen mit geeignetem PU-Montageschaum befestigt werden.**


**Depending on the order door frames will be delivered either with or without 3D-anchor.
If the door weight is less than 60kg, the frame can be mounted with an appropriate PU mounting foam.**

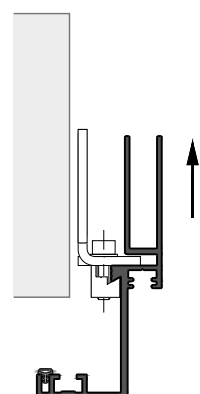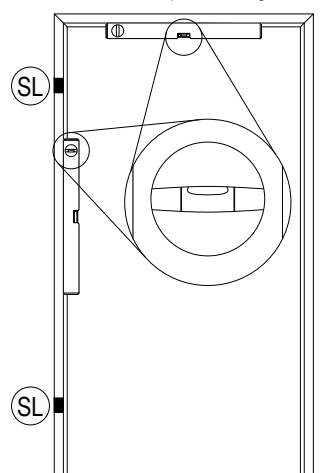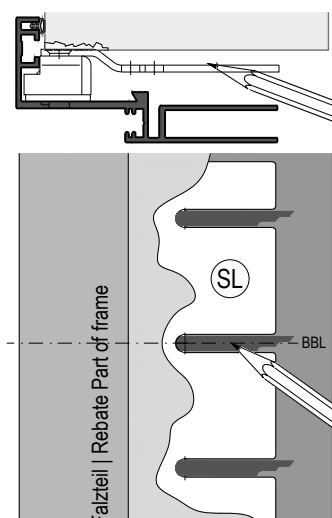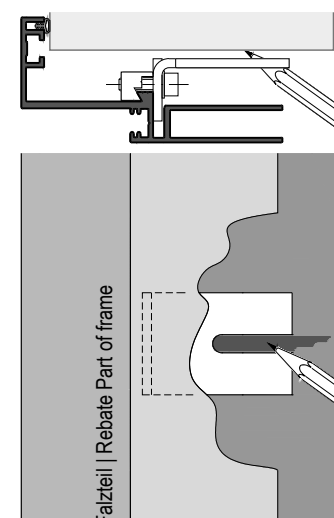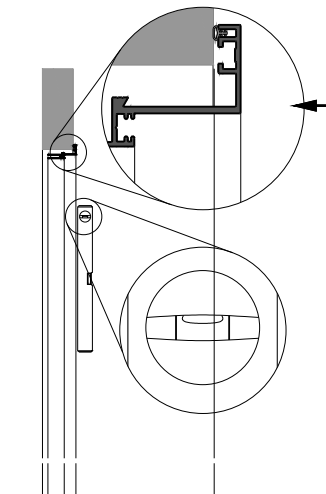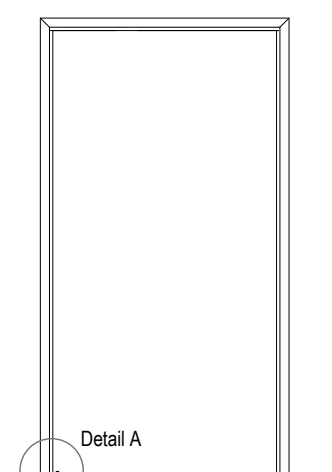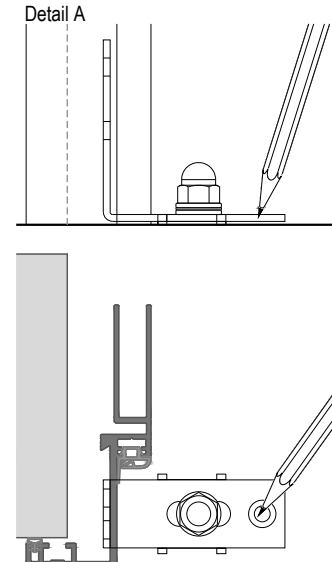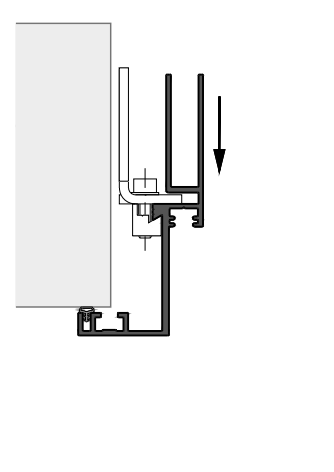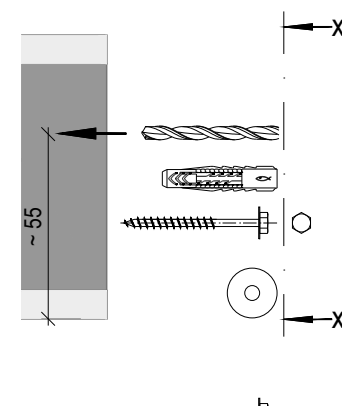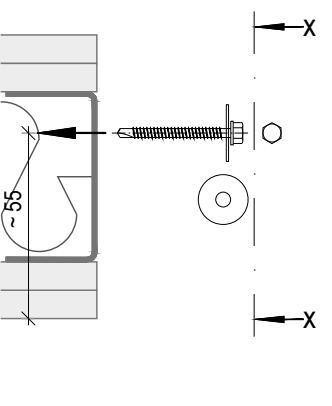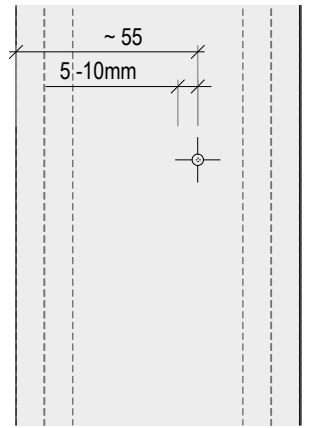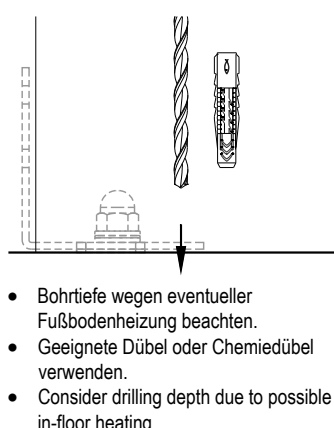01 3D PUR 	02 3D PUR Wenn Stahllaschen an Bändern oder in Kombination mit Raumspartür Only if steel plates are on hinge receiver or in Kombination with Space-Saving-Door 	03 3D PUR Wenn so geliefert When delivered like this 	04 3D PUR 
05 3D PUR Nur in Kombination mit Raumspartür In combination with Space-Saving-Door only 	06 3D PUR Nur in Kombination mit Raumspartür In combination with Space-Saving-Door only  Detail A 		07 3D PUR 
08.1 3D PUR Massivwand Solid wall 	08.2 3D PUR Trockenbauwand Drywall  Ansicht / View x - x 		09 3D PUR Nur in Kombination mit Raumspartür In combination with Space Saving Door only  • Bohrtiefe wegen eventueller Fußbodenheizung beachten. • Geeignete Dübel oder Chemiedübel verwenden. • Consider drilling depth due to possible in-floor heating. • Use suitable dowels or chemical dowels.




für Küffner Aluminiumzarge Typ EUROKS / EUROKF - EURORS / EURORF
for Küffner Aluminium Frame Type EUROKS / EUROKF - EURORS / EURORF

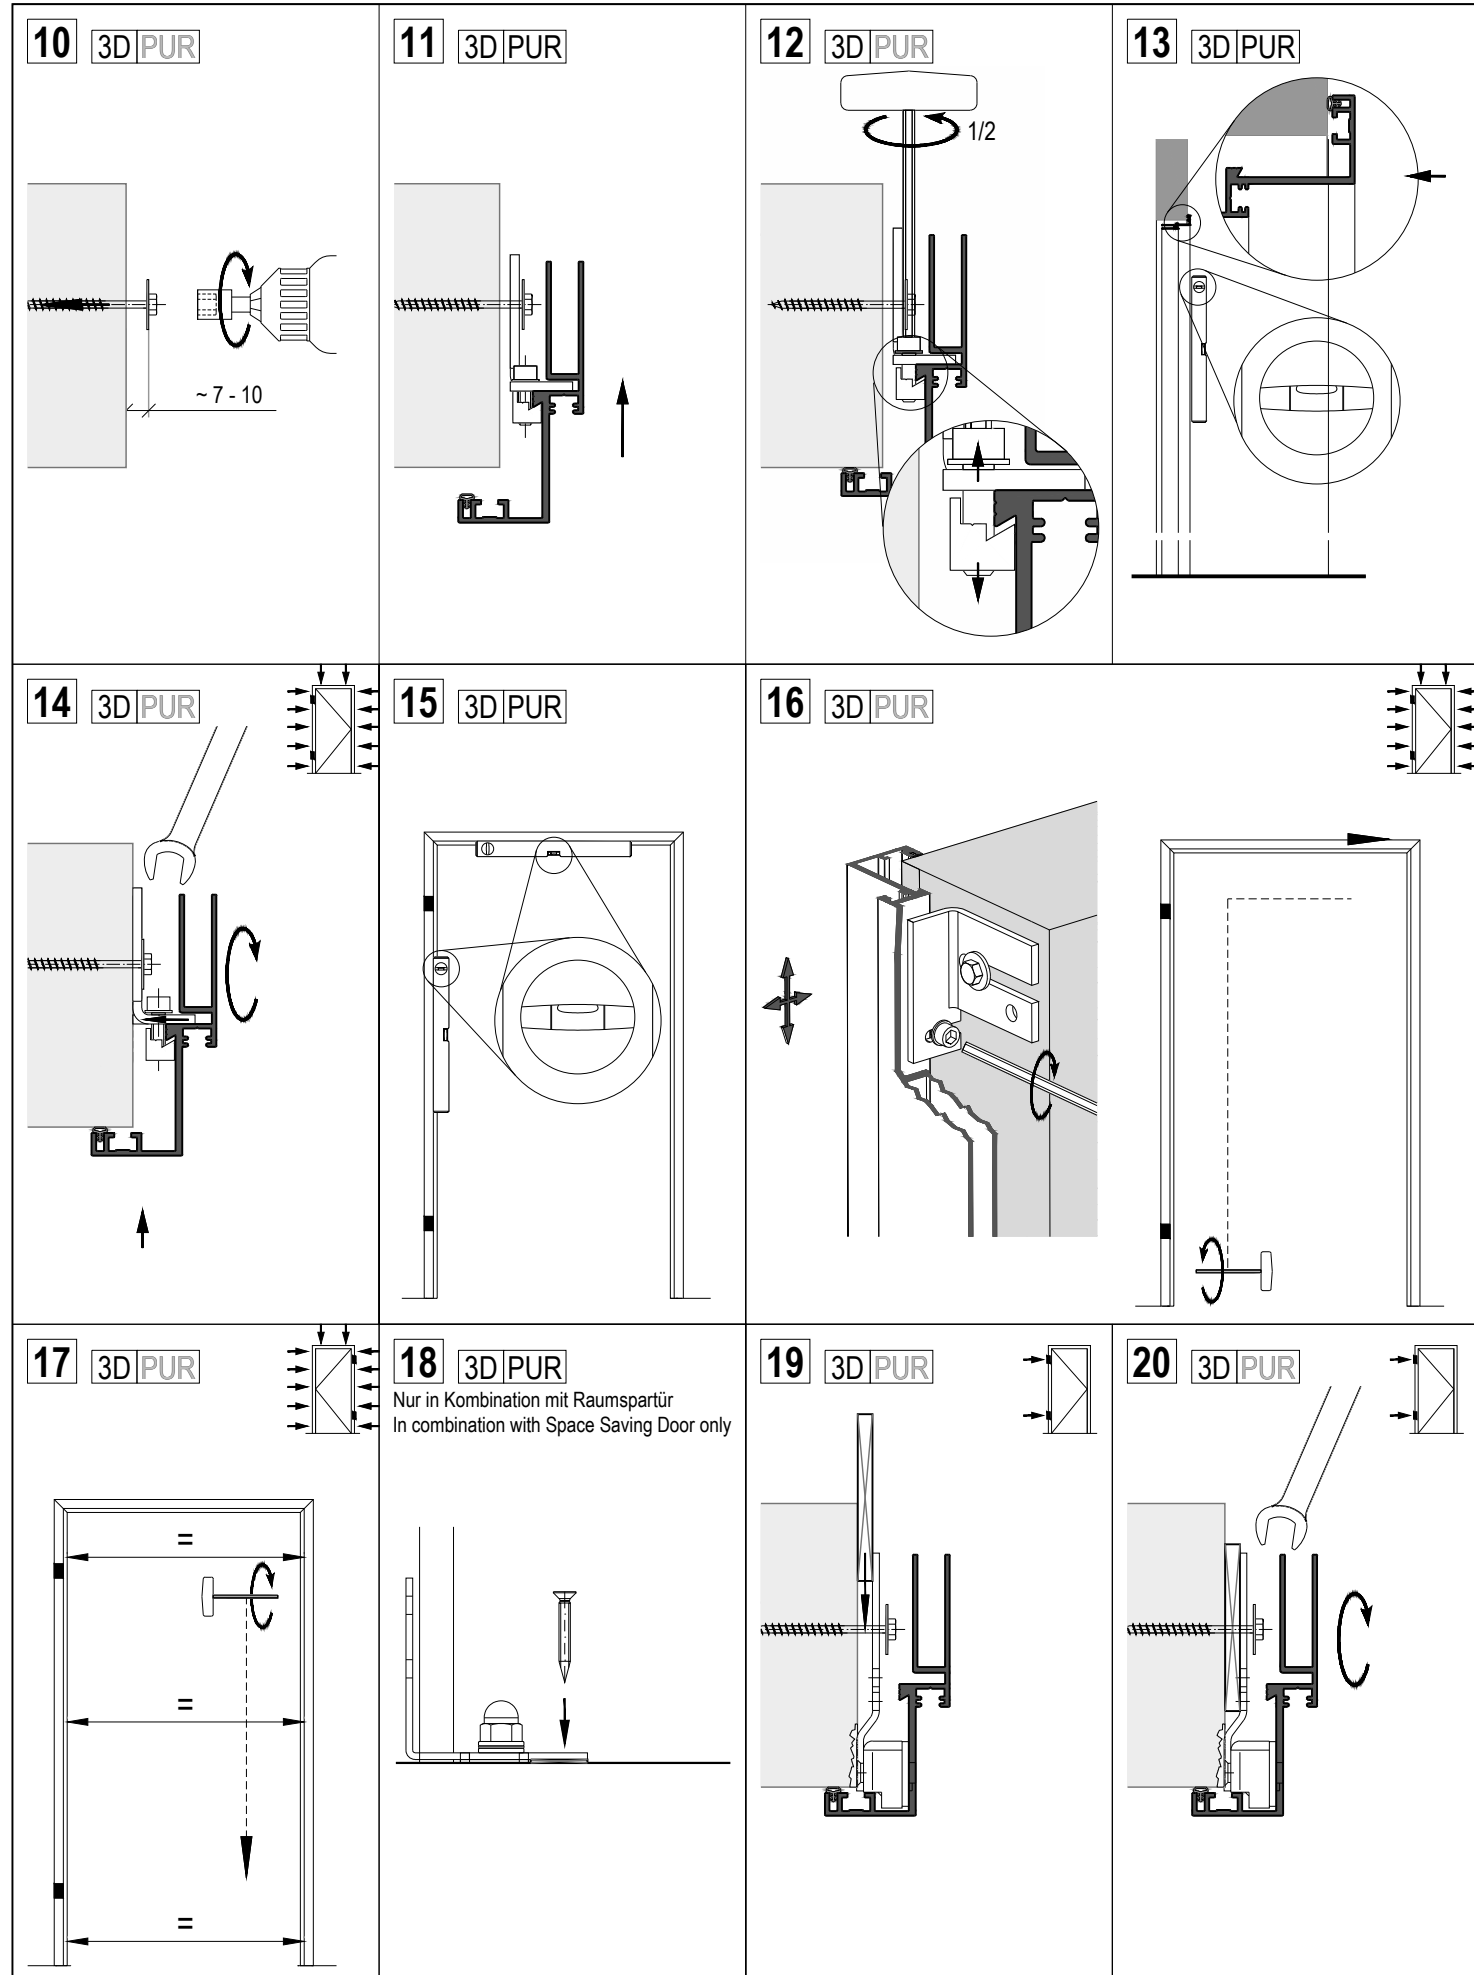


für Küffner Aluminiumzarge Typ EUROKS / EUROKF - EURORS / EURORF
for Küffner Aluminium Frame Type EUROKS / EUROKF - EURORS / EURORF

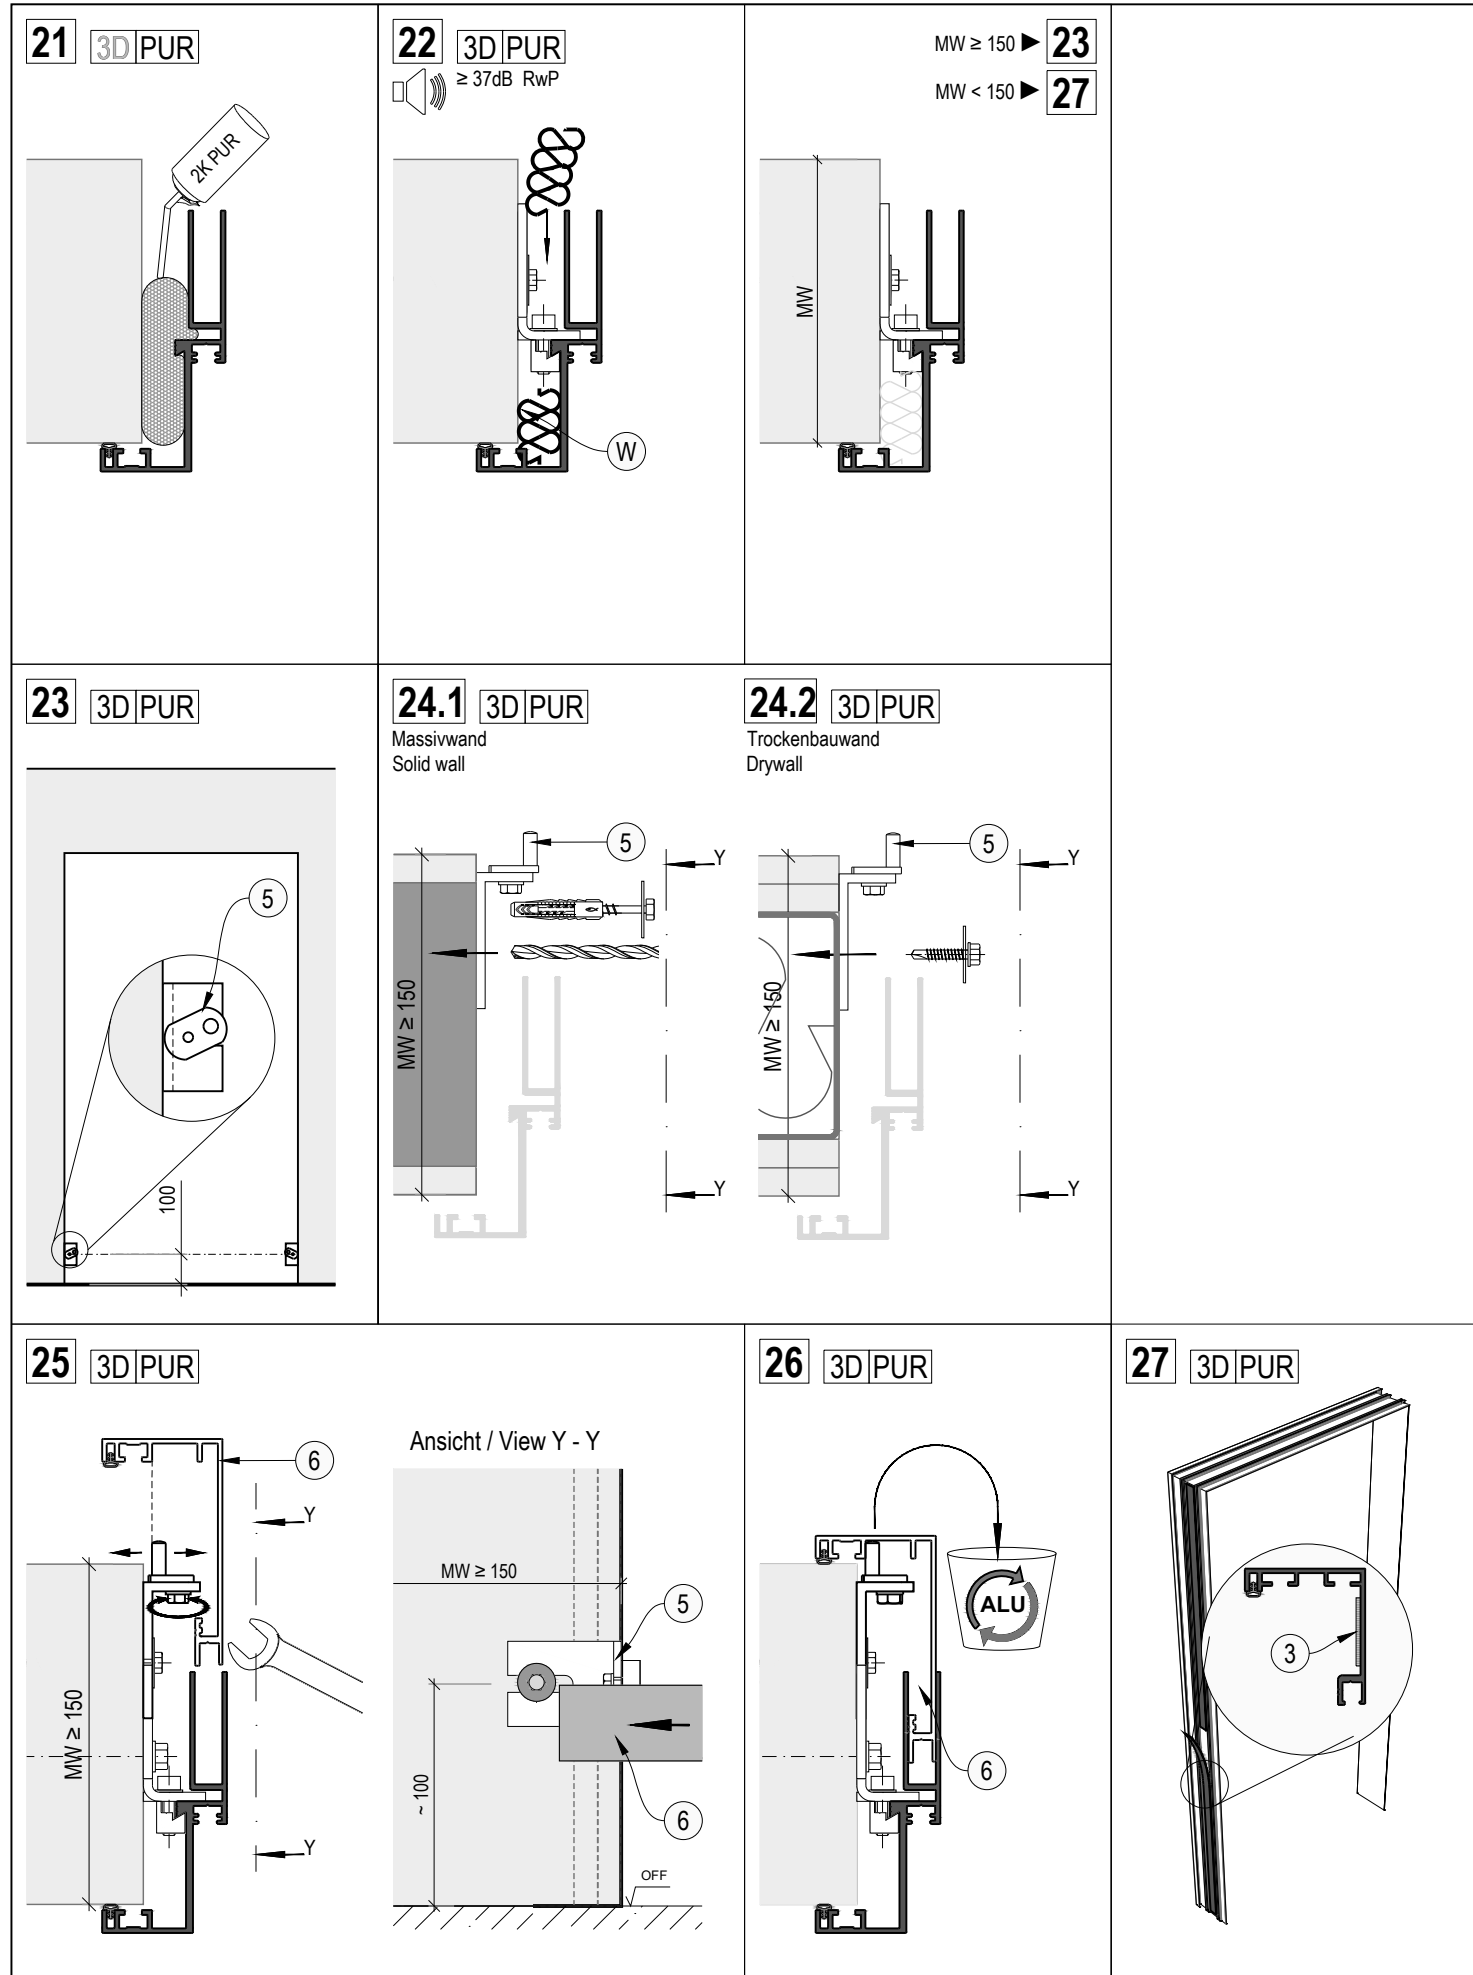

für Küffner Aluminiumzarge Typ EUROKS / EUROKF - EURORS / EURORF
for Küffner Aluminium Frame Type EUROKS / EUROKF - EURORS / EURORF






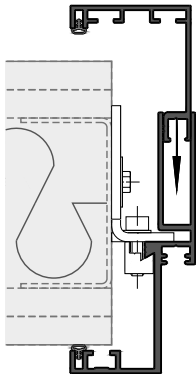
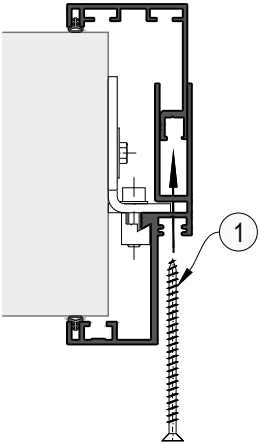
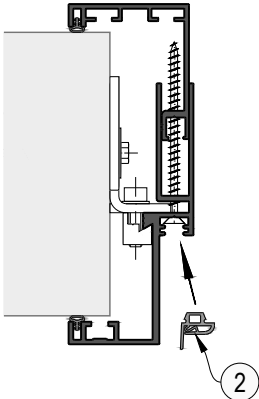
28 3D PUR 	29 3D PUR 	30 3D PUR 	

für Küffner Aluminiumzarge Typ EUROKS / EUROKF - EURORS / EURORF
for Küffner Aluminium Frame Type EUROKS / EUROKF - EURORS / EURORF

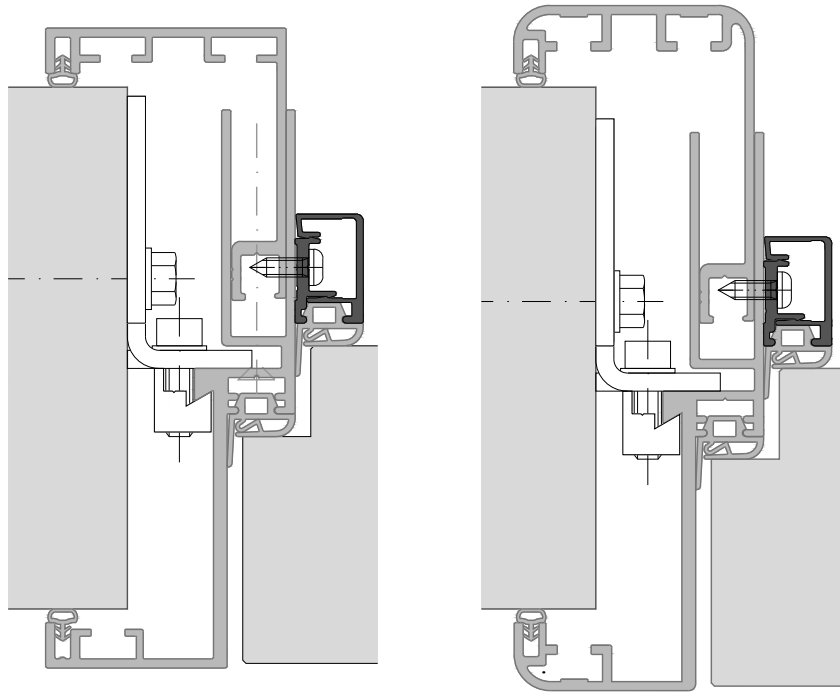


für Küffner Aluminiumzarge Typ EUROKS / EUROKF - EURORS / EURORF
for Küffner Aluminium Frame Type EUROKS / EUROKF - EURORS / EURORF


01

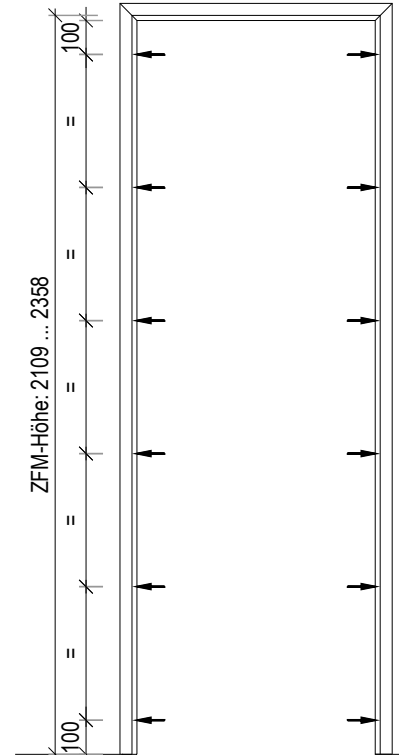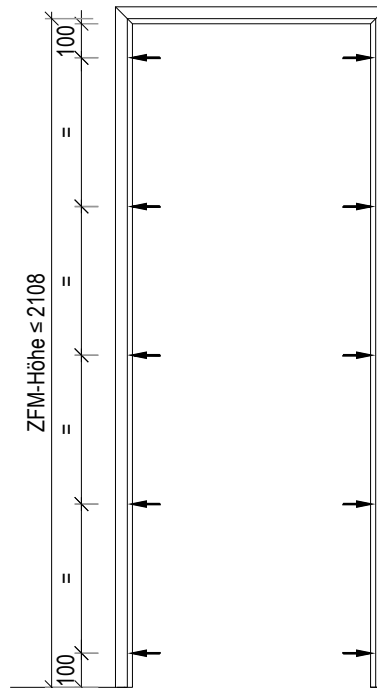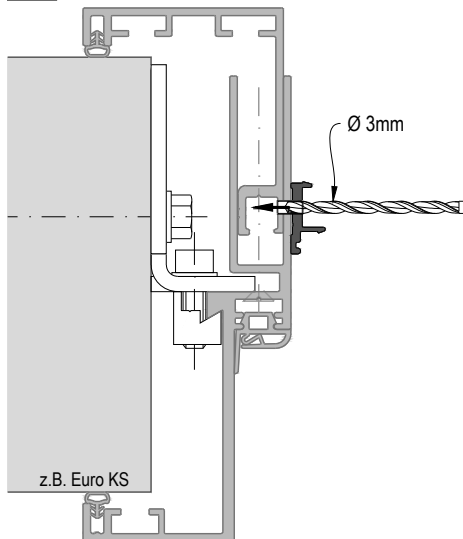


02

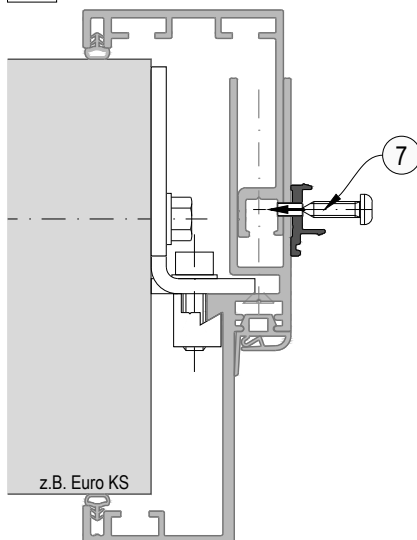


03

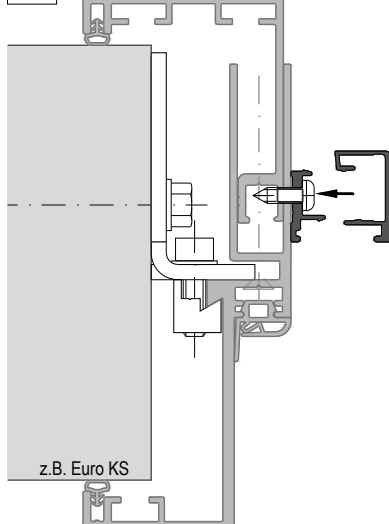


04

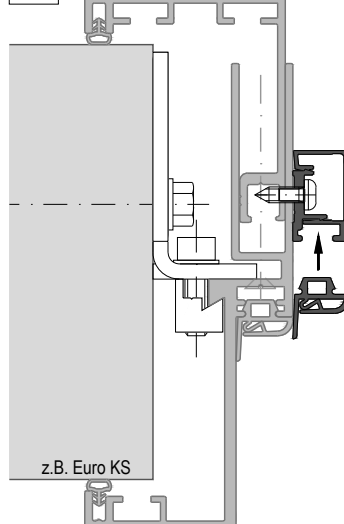



05

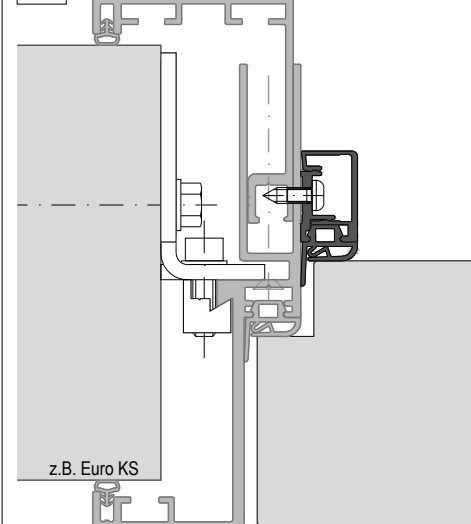

01

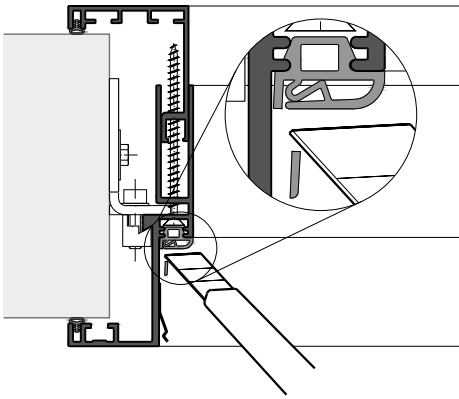


02

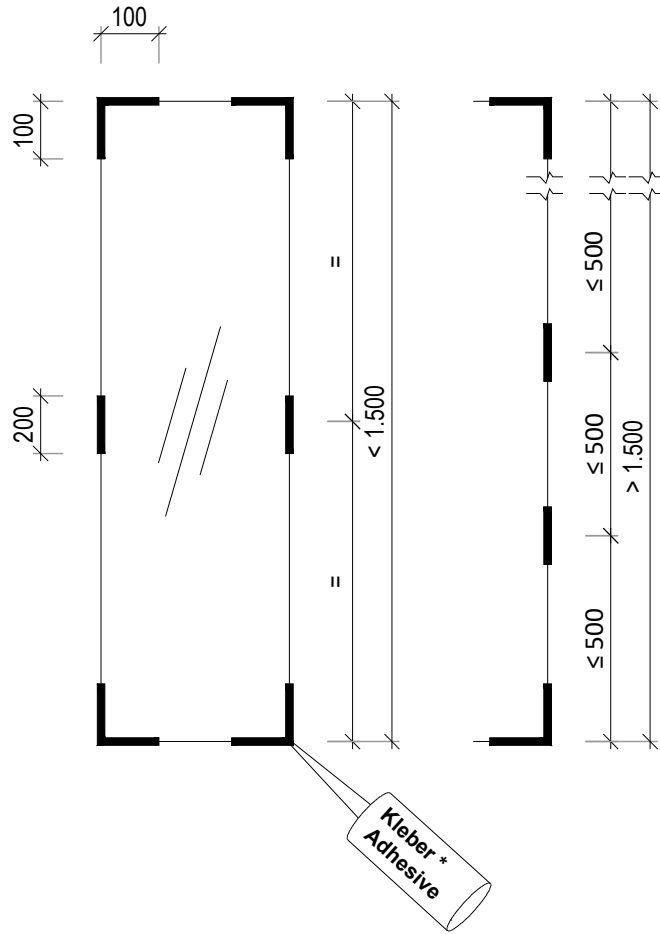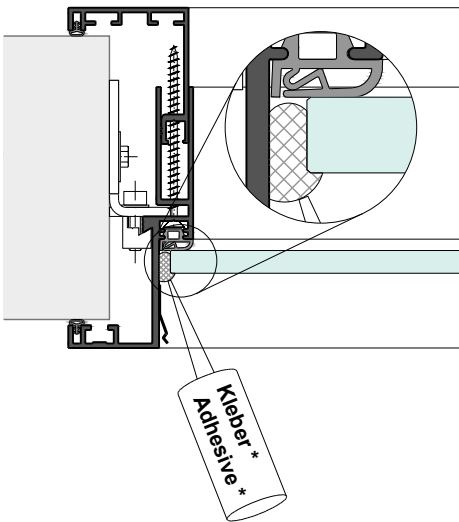


* Kleb-/ Dichtungsmasse Typ 2H HB45 von HELLER auf Hybridpolymerbasis oder gleichwertig.
Die technischen Angaben des Kleb-/ Dichtungsmassenherstellers sind zu beachten.

Adhesive / sealant Type 2H HB 45 from HELLER based on Hybrid Polymer or equivalent. The technical data of the adhesive / sealant manufacturer must be considered.

03

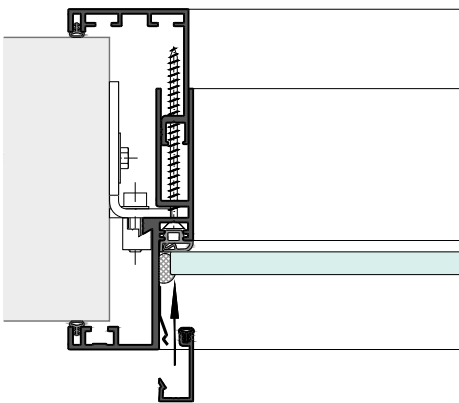

04

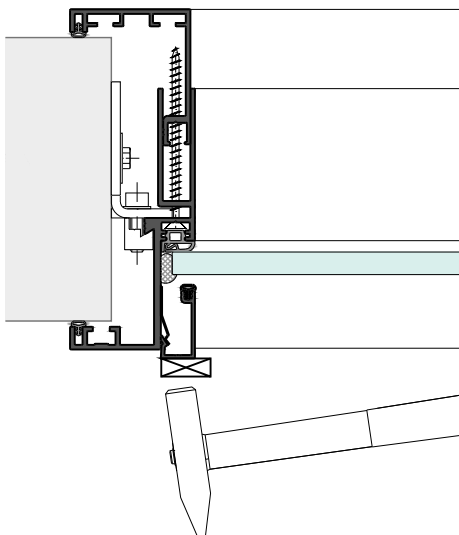

05

