TÜREN
ZARGEN
PROFILE
küffner

WANDBÜNDIGE TÜREN UND ZARGEN

flächenbündige Lösungen mit Aluminiumzargen

Die geradlinige, schnörkellose Formensprache der flächenbündigen Zargenmodelle für Türen und Verglasungen ist ein Markenzeichen von Küffner.

Definierte Kantenradien, mit einem Radius von lediglich 0,5 mm, sowie die unverwechselbare Optik von eloxierten oder auch pulverbeschichteten Oberflächen wird ausschließlich durch stranggepresste Aluminiumprofile erreicht. Die hohe Oberflächen- und Verarbeitungsqualität, in Verbindung mit einer durchdachten Befestigungstechnik, sorgt für eine langlebige Beanspruchbarkeit der Gesamtkonstruktion, die den Anspruch nachhaltiger Architektur erfüllt.

Das ausgereifte System der Grundzargen, mit speziellen Putz- oder Trockenbauabschlussprofilen aus Aluminium, erlaubt eine praktikable Montage, durch die Herstellung der exakten Wandöffnung vor Fertigstellung der Wandflächen. Die meist zweischaligen Aluminiumzargen werden ganz zum Schluss, nach Abschluss der Putz-, Gipser-, Maler- und Bodenbelagsarbeiten, gemeinsam mit den Türblättern aus Holz oder Glas montiert.

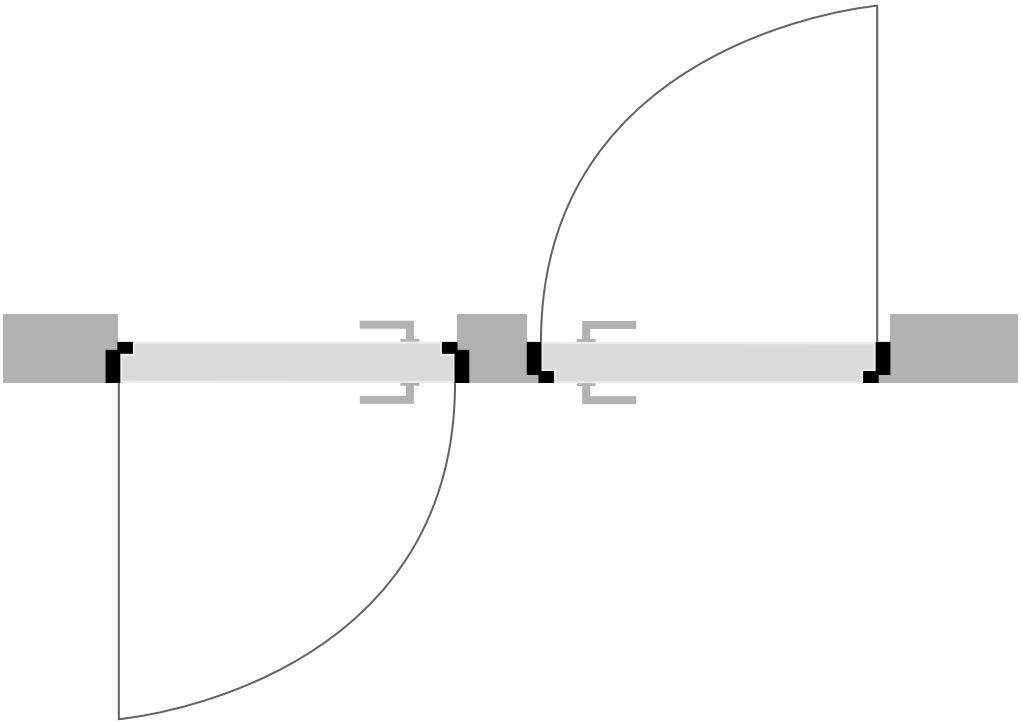

Türelemente bandseitig und bandgegenseitig flächenbündig, bei gleicher Ansichtsbreite der Aluminiumzargen.
Türen öffnen nach außen in den Flur oder nach innen in den Raum (invers).

Objekt: Wohnhaus Münsterland, Foto: Björn Hesener

Flächenbündige Türen mit Aluminiumzargen

Übersicht und Charakteristik

BEZEICHNUNG	Schattennutzarge 43/58 mm	Blockzarge 54 mm	Blockzarge 35/50 mm
ANSICHT	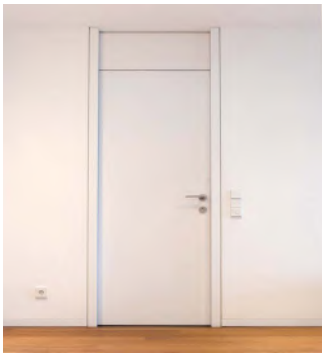	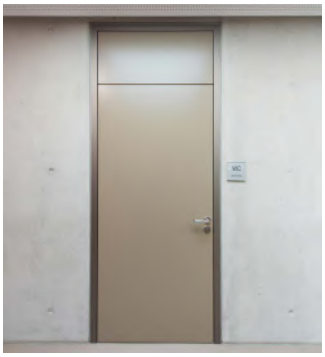	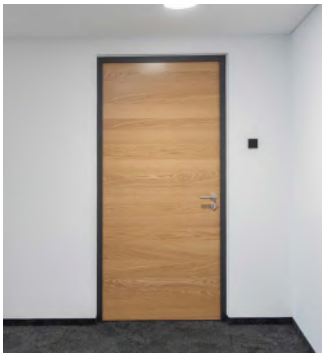
DETAIL Gehrungsecke			
ZEICHNUNG Typ			
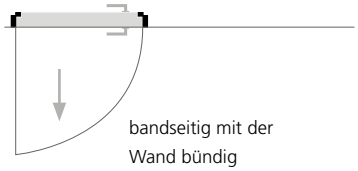 bandseitig mit der Wand bündig			
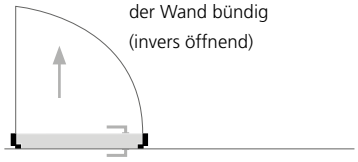 bandgegenseitig mit der Wand bündig (invers öffnend)			
MERKMALE	Umfassungszarge mit Grundzarge und umlaufender Schattennut, Spiegelbreite 43/58 mm, Bandausführung sichtbar oder verdeckt	Blockzarge auf Wandkante montiert, Ansichtsbreite 54 mm, Bandausführung sichtbar (TLS) oder verdeckt (TLSB)	Blockzarge mit Anschraubanker und Abdeckprofil, Spiegelbreite 35/50 mm, sichtbare oder verdeckte Bandausführung
FUNKTIONEN optional			

Laibungszarge 18 mm







Laibungszarge mit puristischer Ansichtsbreite von beidseitig 18 mm, sowie sichtbarer oder verdeckter Bandausführung

Blockzarge 18 mm







Blockzarge mit minimalistischer Konstruktion für 60 mm Türen, variabler Einbau, Spiegelbreite 18 mm, mit verdeckter Bandausführung

Laibungszarge 10 mm

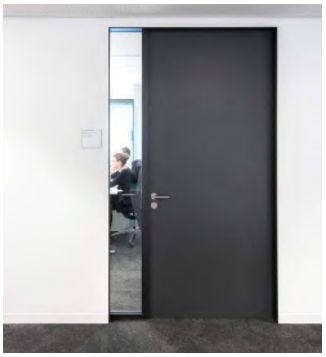





Laibungszarge mit betont filigraner Ansichtsbreite, wandbündig oder vorstehend, mit Spiegelbreite beidseitig 10 mm, sichtbare oder verdeckte Bandausführung

Tapetentürzarge







Tapetentürzarge unsichtbar in der Wand integriert und variabel einsetzbar, für zargenlose Türblätter und stets verdecktem Bandsystem

Wandbündige Zarge USBV-G / UFBV-G

Aluminiumzarge mit Grundzarge und Schattennut

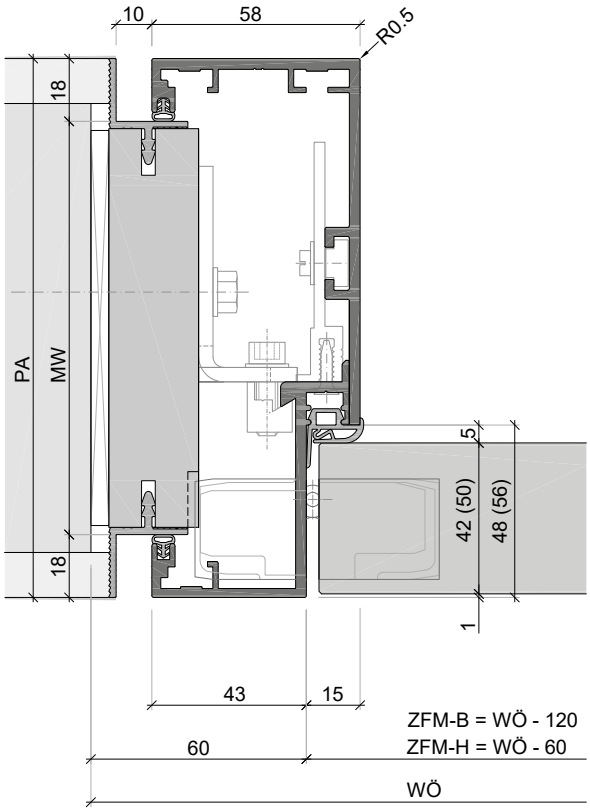

USBV48-G-5-42S (USBV56-G-5-50S)
Umfassungszarge mit Grundzarge, Schattennut von 10 mm, bündige Laibung, mit stumpf einschlagendem Türblatt und verdecktem Band

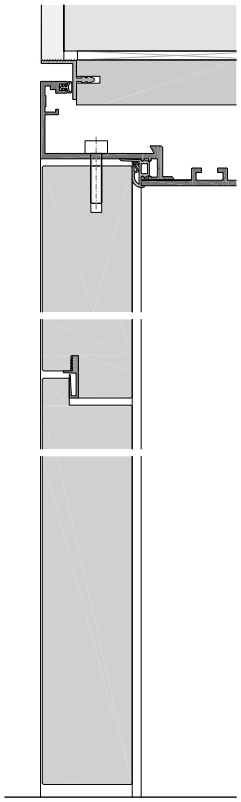

USBV56-G-5-50S
Schattennutzarge mit 50 mm Türblatt, Oberblende gegengefälzt

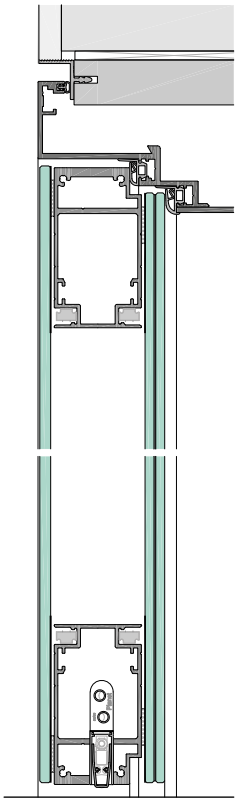

USDBV56-G-5-70SL
mit Doppelfalz, mit Glasverbundtür GVT70SL



USBA-G-5-70SL
Türblatt 70 mm mit Laibungsfalz



USDBV56-G-5-70SL
Doppelfalzzarge mit 70 mm Türblatt



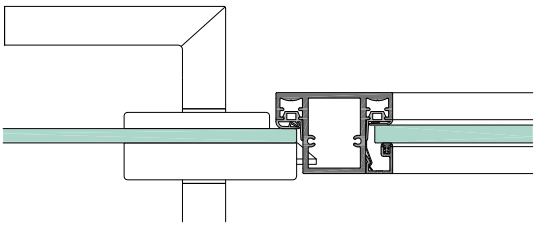

UFBV30-G-5-8G
mit Ganzglastür 8 mm, Pfosten KLF30-35 und Glasseitenteil

kombinierbare Türblätter	DFT WBT GGT VER ART GVT RST
optionale Funktionen	
mögliche Türkanten	
Zarge	HARDLINE USBV-G / UFBV-G
Sockelprofile	X, XN

Wandbündige Aluminium-Umfassungszargen mit Grundzarge und umlaufender Schattennut, mit fixer Maulweite, passend zur Grundzarge für die vorgesehene Wanddicke. Spiegelbreite 43 mm bzw. 58 mm, mit geradlinigen Flächen und Kantenradien von 0,5 mm, bestimmen das unvergängliche Design dieser Zarge. Die Spiegelbreite lässt neben Objektbändern mit Edelstahlrolle und 3-D-Bandunterkonstruktion auch die Verwendung von verdeckt liegenden Bändern zu. Die Materialdicke beträgt mind. 3 mm, die Gehrungseckverbindungen werden werkseitig vormontiert. 3-D-Befestigungsanker lassen eine exakte Montage mit zuverlässiger Justierung des Zargenfalzteils im eingebauten Zustand zu. Die Schattennuttiefe beträgt 18 mm, inkl. 3 mm Wandanschlussdichtung. Es empfiehlt sich eine Kombination mit wandbündigen Aluminium-Sockelprofilen Typ X oder XN.

kueffner.de/produkte/aluminiumzargen/usbv-g-ufbv-g

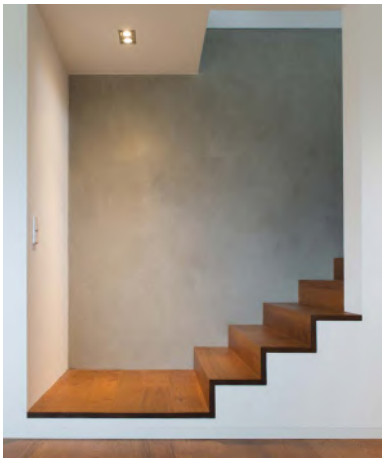

Wohnhaus

Südpfalz

raumhohe Zarge USBV-G mit Sockelprofil X

Ralf Kuhn, Küffner

kueffner.de/R0162

Wandbündige Blockzarge TLS / TLSB

Universelle Aluminiumzarge mit Türblatt 50 mm

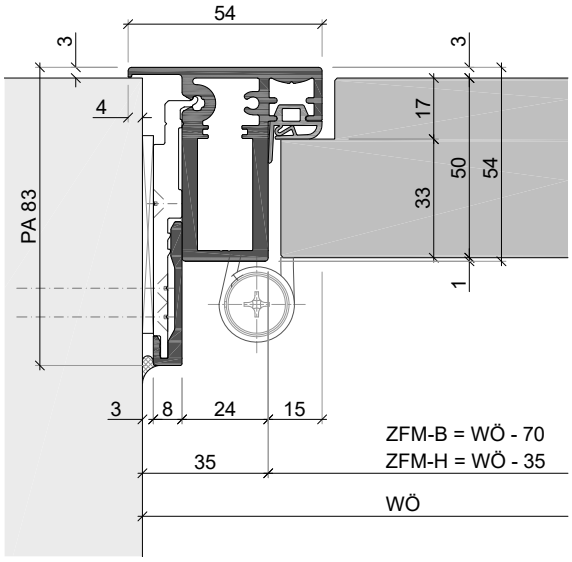

TLS39-A8-5-50SL
Blockzarge mit Türblatt 50 mm stumpf mit Laibungsfalz,
bandgegenseitig wand- und flächenbündig

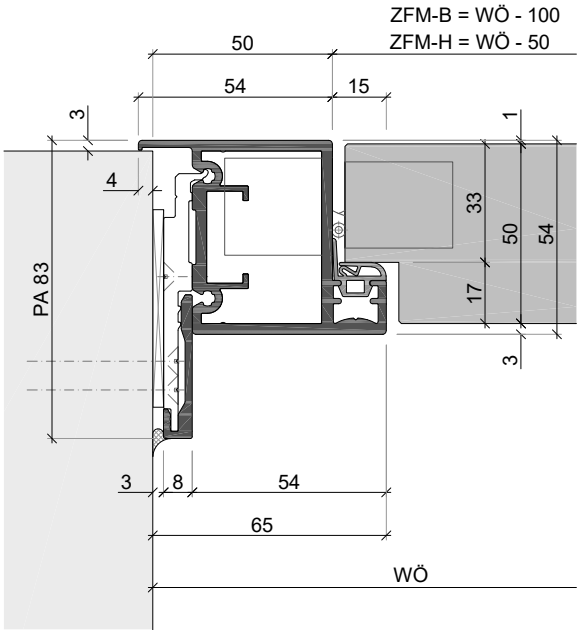

TLSB39-A8-5-50SL
Blockzarge mit Türblatt 50 mm stumpf mit Laibungsfalz,
bandseitig wand- und flächenbündig, mit verdecktem Band

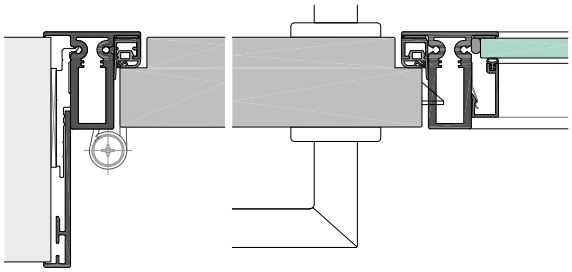

TLS39-A15-5-50SL
Blockzarge mit Türblatt 50 mm stumpf mit Laibungsfalz,
mit Laibungsverkleidung

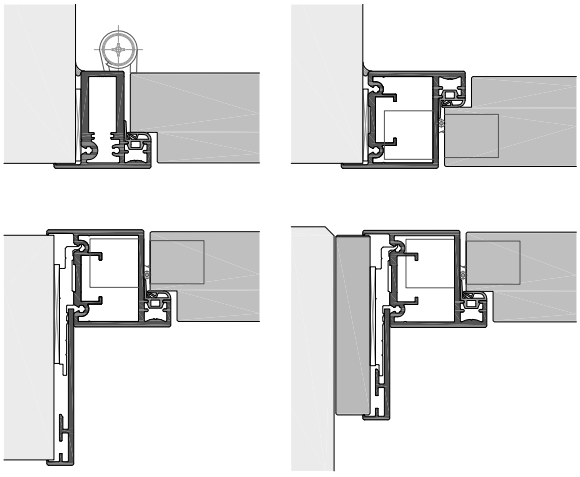

TLS39 und TLSB39
Blockzarge mit Türblatt 50 mm stumpf mit Laibungsfalz, mit Laibungsverkleidung, invers öffnend, verschiedene Ausführungsvarianten, z.B. ohne Anker mit direkter Verschraubung, mit Anschraubanker oder mit Grundzarge in Sichtbetonwand

kombinierbare **Türblätter**	DFT WBT VER
optionale **Funktionen**	
mögliche **Türkanten**	
Zarge	**HARDLINE** TLS / TLSB
Sockelprofile	F, X

Universelle Blockzargen für die bandgegenseitig oder bandseitig wandbündige Montage. Die schlanken T-förmigen Systemprofile dienen als Baukasten für Zargen mit 50 mm Türblättern, sowie Pfosten und Kämpferprofile für Seiten-, Oberteile und Verglasungen. Die Durchgängigkeit der Profilquerschnitte mit Kantenradien von 2 mm bestimmen das Design dieser modularen Zarge. Die Ansichtsbreite von 54 mm lässt Objektbänder mit sichtbarer Edelstahlrolle und 3-D-Bandunterkonstruktion zu. Die Materialdicke beträgt mindestens 3 mm, die Gehrungseckverbindungen werden verdeckt verschraubt und werkseitig verklebt. Die Montage erfolgt durch die Verschraubung der verdeckten Anschraubanker in der Laibung, nach Fertigstellung der Wände und Boden. Passend dazu können aufgesetzte oder wandbündige Sockelprofile verwendet werden.

kueffner.de/produkte/aluminiumzargen/tls

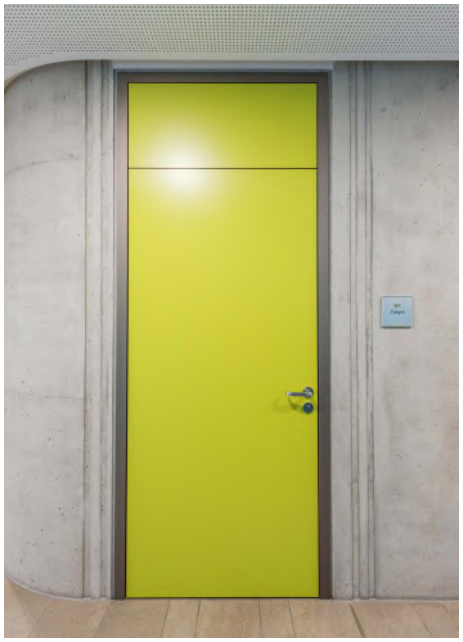

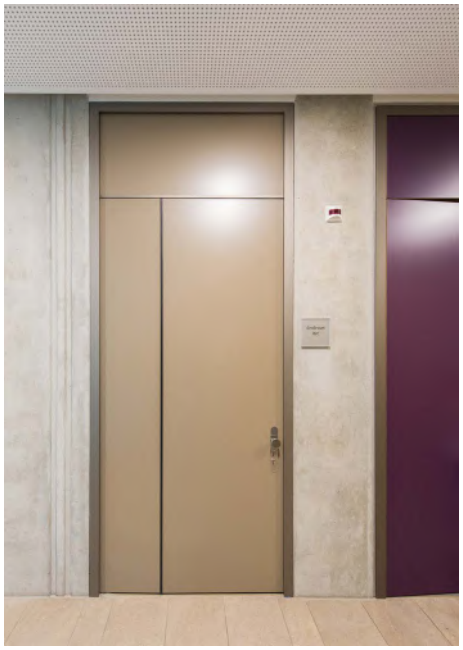

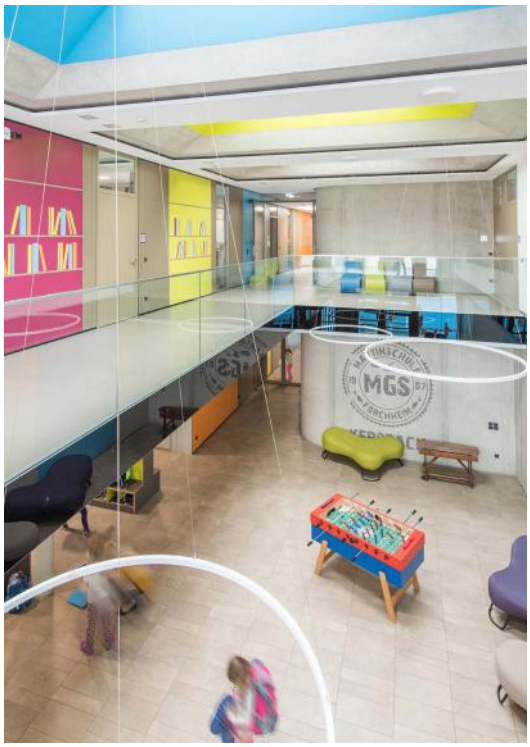

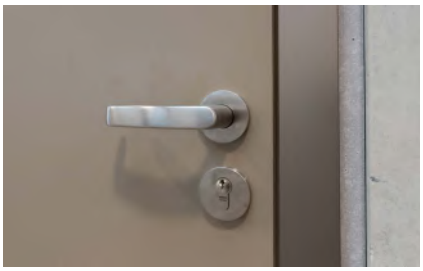

Martin Grundschule

91301 Forchheim

djb Architekten, 81241 München

Schreinerei Neser, 96138 Burgebrach

Glaselemente TLS39, Raumspartür RST, Türelemente in Sichtbetonwand mit Grundzarge TLS39-G-A15, Oberflächen Hellbronce E6-3165

Peter Bischoff, Küffner

kueffner.de/R0148

Wandbündige Blockzarge TLS-G / TLSB-G

Schwebende Aluminiumzarge mit Grundzarge und Türblatt 50 mm

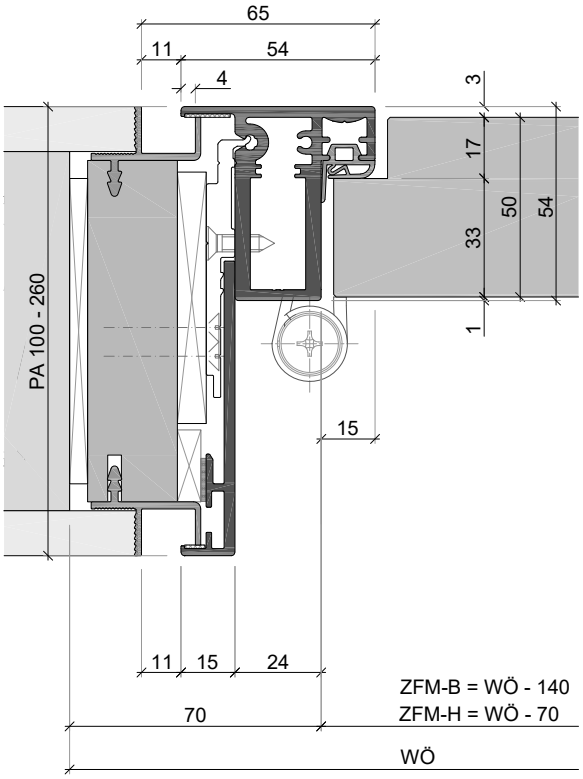

TLS39-G-5-50SL
Blockzarge mit Türblatt 50 mm stumpf mit Laibungsfalz,
bandgegenseitig wand- und flächenbündig, mit Grundzarge und Laibungsverkleidung

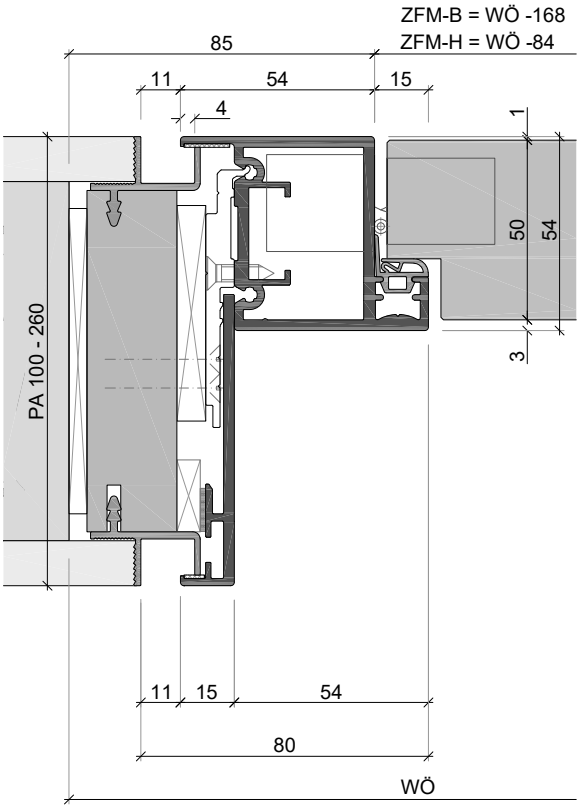

TLSB39-G-5-50SL
Blockzarge mit Türblatt 50 mm stumpf mit Laibungsfalz, invers öffnend,
bandseitig wand- und flächenbündig, mit verdecktem Band

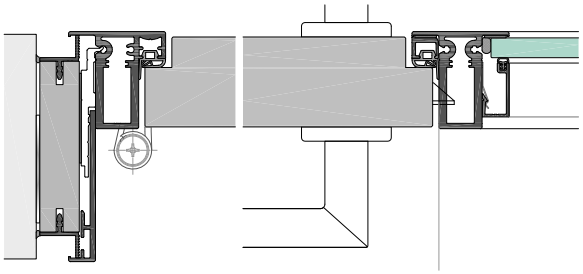

TLS39-G-BE-5-50SL
Blockzarge mit Türblatt 50 mm stumpf mit Laibungsfalz, bandgegenseitig wand- und flächenbündig, mit Grundzarge, Putzprofilen und Laibungsverkleidung

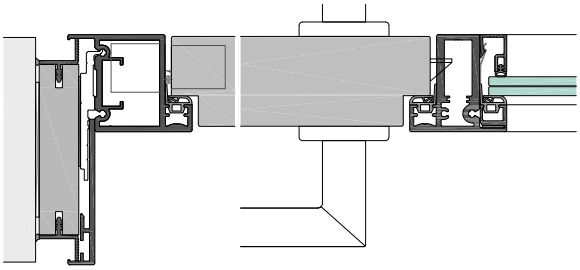

TLSB39-G-BE-5-50SL
Blockzarge mit Türblatt 50 mm stumpf mit Laibungsfalz, bandseitig wand- und flächenbündig, mit verdecktem Band, mit Grundzarge, Putzprofilen und Laibungsverkleidung

kombinierbare **Türblätter**	DFT WBT VER
optionale **Funktionen**	
mögliche **Türkanten**	
Zarge	**HARDLINE** TLS-G / TLSB-G
Sockelprofile	F, X

Schwebende Blockzargen für die bandgegenseitig oder bandseitig wandbündige Montage mit umlaufender Schattennut. Die schlanken T-förmigen Systemprofile dienen als Baukasten für Zargen mit 50 mm Türblättern, sowie Pfosten und Kämpferprofile für Seiten-, Oberteile und Verglasungen. Die Materialdicke beträgt min. 3 mm, die Gehrungseckverbindungen werden verdeckt verschraubt und werkseitig verklebt. Die Montage erfolgt durch Verschraubung der verdeckten Anschraubanker in der Laibung, nach Montage der Grundzargen sowie nach Fertigstellung der Wände und Boden. Passend hierzu können aufgesetzte oder wandbündige Sockelprofile verwendet werden.

kueffner.de/produkte/aluminiumzargen/tls-g

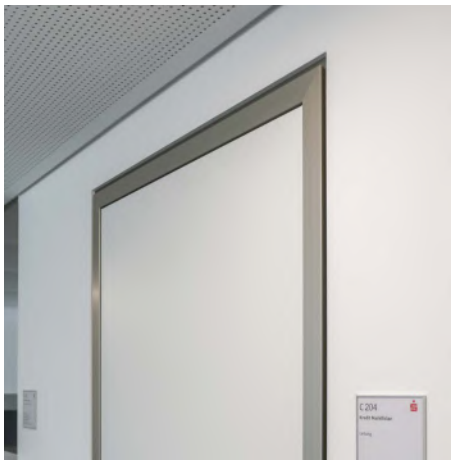

Sparkasse Nürnberg

90402 Nürnberg

Baum Kappler Architekten, 90403 Nürnberg

Schreinerei Dudnik, 94566 Weidenberg

Bürotüren mit schwebender Aluminiumzarge
Serie Hardline, Typ TLS39-G, Oberfläche ER-Look
E4-3115

Peter Bischoff, Küffner

kueffner.de/R0409

Blockzarge BS-A

Einteilige Aluminiumzarge wandbündig mit Anschraubankern

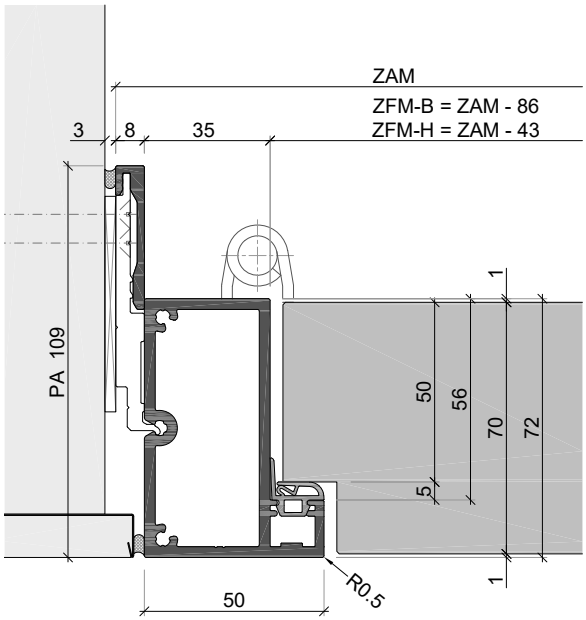

BS56-A-5-70SL
Blockzarge mit Anker und Abdeckprofil - in den Raum öffnend
bandgegenseitig wand- und flächenbündig

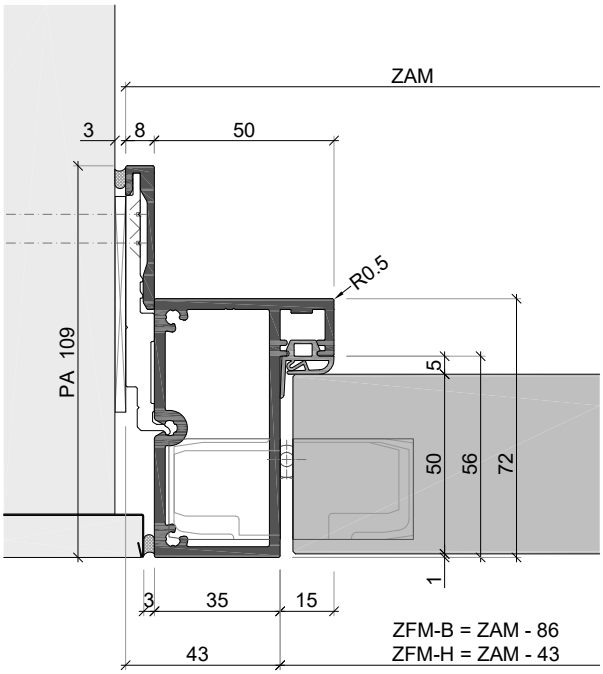

BS56-A-5-50S
Blockzarge mit Anker und Abdeckprofil - in den Flur öffnend
bandseitig wand- und flächenbündig

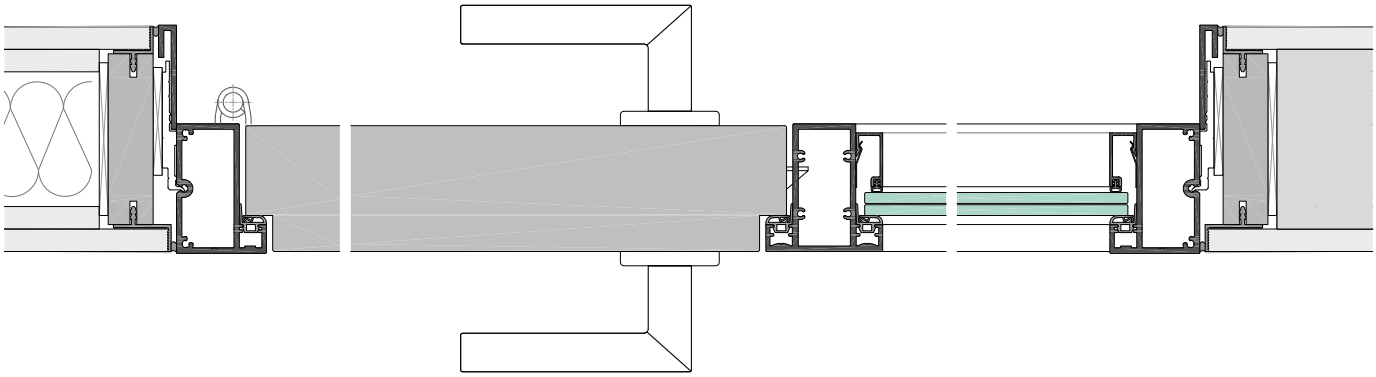

BS56-A-5-70SL
bandgegenseitig flächenbündig mit Grundzarge, mit Türblatt 70 mm stumpf mit Laibungsfalz, Pfosten KLS56-35 und Glasseitenteil, in Leichtbauwand / Massivwand

kombinierbare Türblätter	DFT WBT VER GVT
optionale Funktionen	
mögliche Türkanten	
Zarge	**HARDLINE** BS56-A
Sockelprofile	F, X

Solide Aluminium-Blockzargen mit zusätzlichen Anschraubankern inkl. Abdeckprofil, für die wandbündige Montage zur Band- oder Bandgegenseite. Kombinierbar mit passenden Pfosten- und Kämpferprofilen zu Türlementen mit Seiten- und Oberteilen. Definierte Linien und Kantenradien von 0,5 mm bestimmen das Gesamtbild dieser stabilen Zarge. Die Spiegelbreite von 35 mm lässt neben Objektbändern mit sichtbarer Edelstahlrolle und 3-D-Bandunterkonstruktion auch die Verwendung von verdeckt liegenden Bändern zu.
Die Materialdicke beträgt 3 mm, die Gehrungseckverbindungen werden rückseitig verschraubt und werkseitig verklebt. Die sichere Montage erfolgt durch Verschraubung der Anschraubanker in der Laibung, nach Fertigstellung der Wände und Böden. Die Fuge zur Wand wird nachträglich mit elastischem Dichtstoff verfugt. Passend hierzu können alle aufgesetzten Sockelprofile kombiniert werden.

kueffner.de/produkte/aluminiumzargen/bs56-a

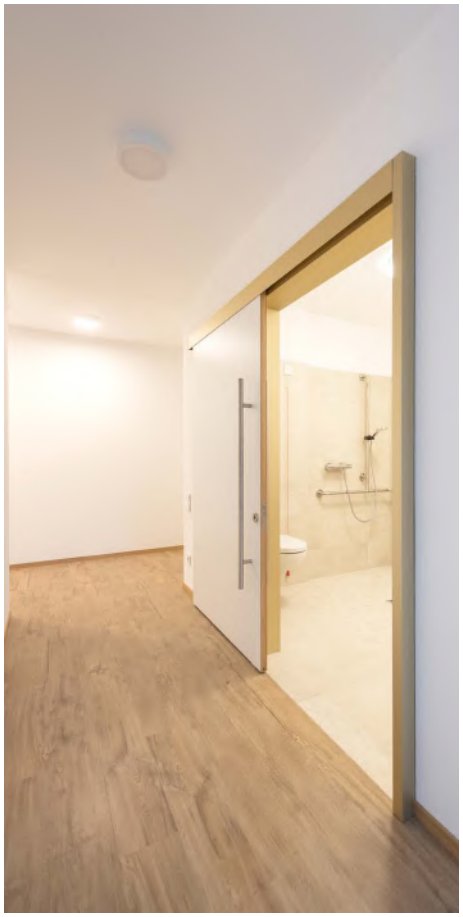

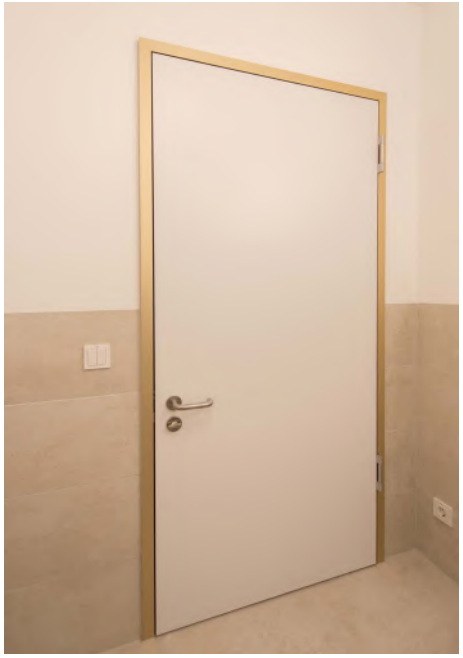

AllgäuStift Rosenpark

88457 Kirchdorf an der Iller

Jacob Architekten, 86381 Krumbach

Schreinerei Eisenschmid, 8775 Salgen

Verglasung mit Ganzglastür aus BF30 / KLF30, Schiebetüren EUROKSV, Umfassungszarge EUROKS, Oberflächen Hellgold E6 EV2

Ralf Kuhn, Küffner

kueffner.de/R0158

Laibungszarge LZS / LZDS

bandseitig wand- und flächenbündige Aluminiumzarge mit 18mm Ansicht

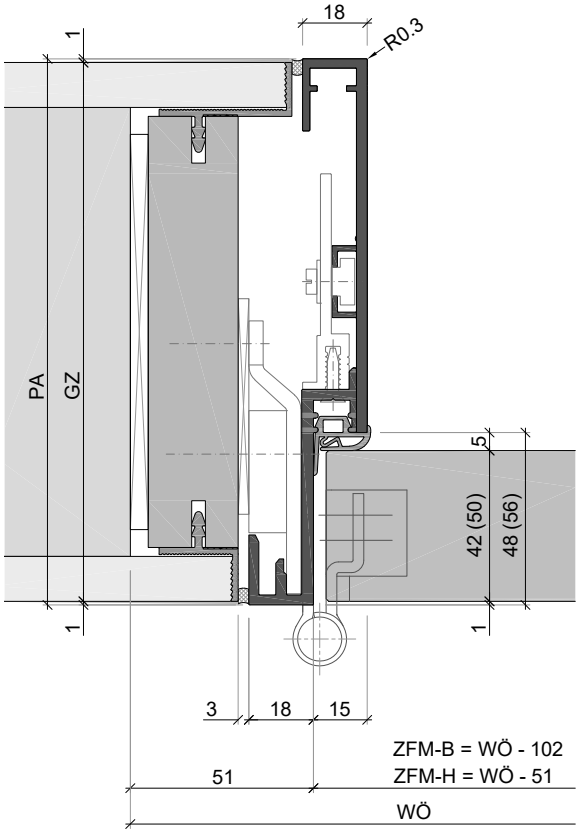

LZS48-5-42S (LZS56-5-50S)
wandbündige Zarge mit 18 mm Ansicht, mit stumpf einschlagendem Türblatt

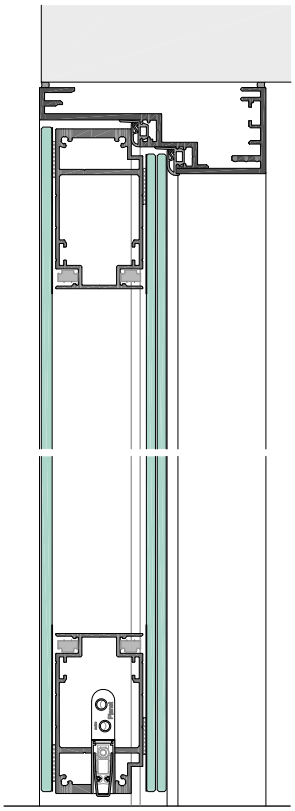

LZDSB56-5-70SL
Doppelfalzzarge mit
Glasverbundtür GVT70

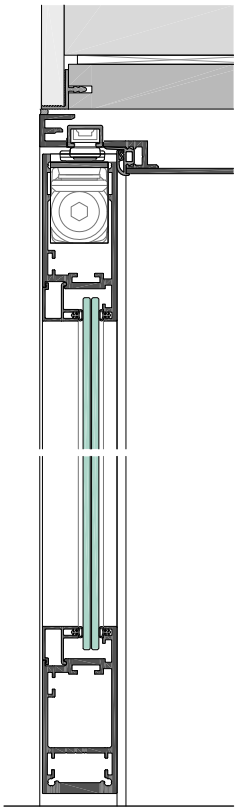

LZS48-5-42SL
mit flächenbündiger
Aluminium-Rahmentür ART42



LZS48-5-42S
mit verdecktem Band



LZDS-5-70SL
Doppelfalzzarge, Rw,P 42 dB

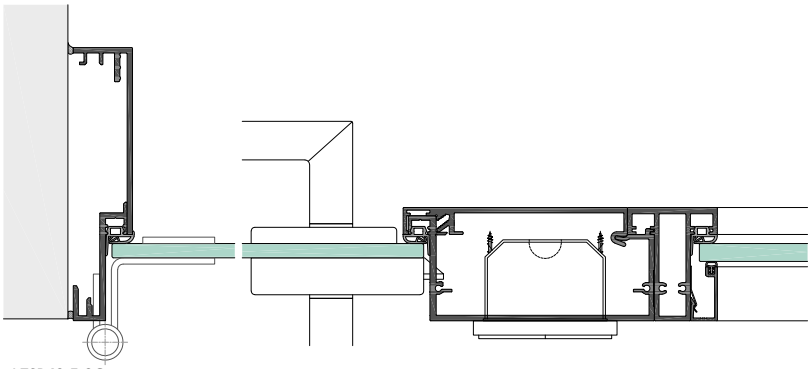

LZSB48-5-8G
mit Ganzglastür, Pfosten KLS48-20, Türterminalmodul TTM und Glasseitenteil

kombinierbare **Türblätter**	DFT WBT GGT VER ART GVT RST
optionale **Funktionen**	
mögliche **Türkanten**	
Zarge	**SLIMLINE** LZS / LZDS
Sockelprofile	X

Reduzierte Aluminium-Laibungszargen mit Grundzarge, die exakt auf die vorgegebene Wanddicke gefertigt werden. Die schmale Spiegelbreite von beidseitig 18 mm, reduzierte Flächen und Kantenradien von 0,3 mm, die Wandbündigkeit der Konstruktion bestimmen das besondere Design dieser Zarge. Trotz der geringen Spiegelbreite können neben Objektbändern mit Edelstahlrolle und 3-D-Unterkonstruktion auch verdeckt liegende Bänder eingesetzt werden. Die Materialdicke beträgt mind. 3 mm, die Gehrungseckverbindungen werden werkseitig vormontiert. Die Befestigungsanker lassen eine exakte Montage des Zargenfalzteils zu. Der Montagespalt von 3 mm zwischen Zarge und Putzprofil wird mit elastischem Dichtstoff bauseits verfugt. Stilsicher wird eine Kombination mit wandbündigen Aluminium-Sockelprofilen des Typ X empfohlen.

kueffner.de/produkte/aluminiumzargen/lzs-lzds

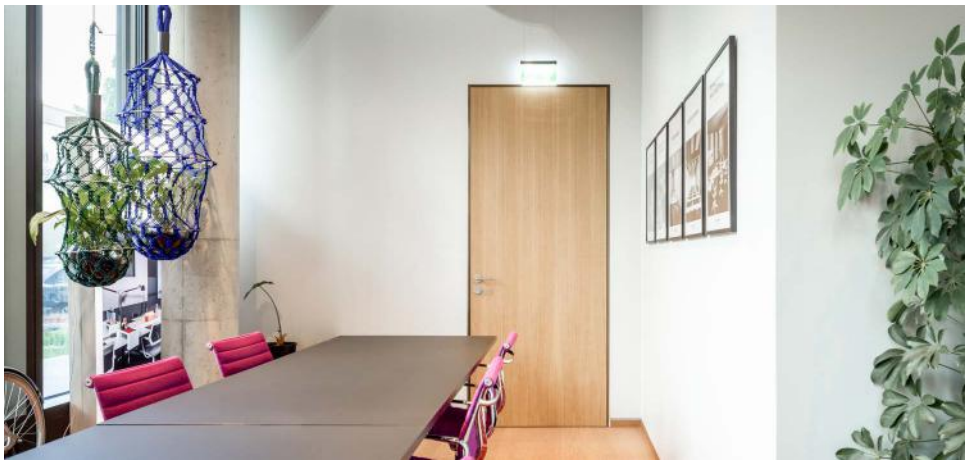

Nove by Citterio

80636 München

Antonio Citterio Patricia Viel & Partners,
22000 Mailand

AB Bauconcept, 22455 Hamburg

E6 3115 Hellsilber eloxierte,
wandbündige Zargen LZS / LZBS

Rainer Taepper,
94469 Deggendorf

kueffner.de/R0129

Laibungszarge LZBS / LZBDS

bandgegenseitig wand- und flächenbündige Aluminiumzarge mit 18 mm Ansicht

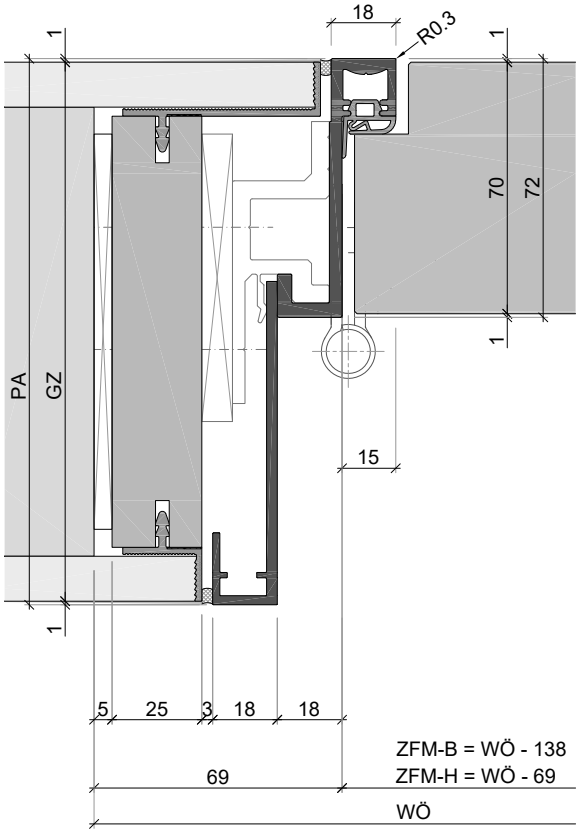

LZBS56-5-70SL
Zarge mit gedrehtem Anschlag, invers öffnend mit beidseitig 18 mm Ansicht (passend zu LZS) mit bandgegenseitig flächenbündigem Türblatt stumpf mit Laibungsfalz

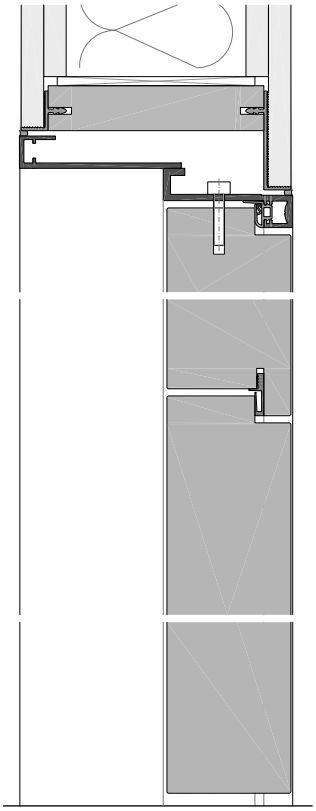

LZBS56-5-70SL
mit Türblatt 70 mm,
Oberblende gegengefälzt

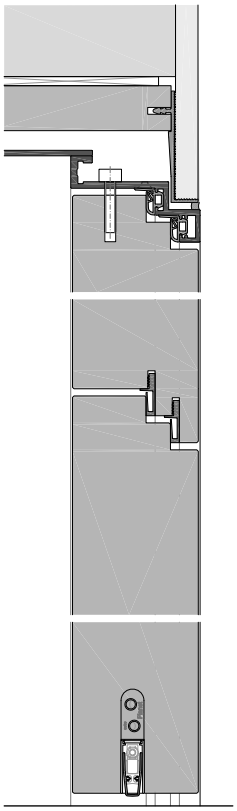

LZBDS56-5-70SL
Doppelfalzzarge, Türblatt 70 mm,
Oberblende gegengefälzt



LZBS56-5-70SL
mit verdecktem Band



LZBDS56-5-70SL
Doppelfalzzarge, Rw,P 42 dB

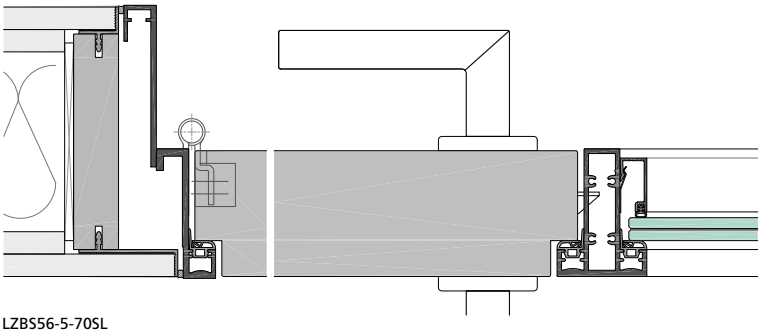

LZBS56-5-70SL
mit Glasseitenteil und Pfosten KLS56-20

kombinierbare **Türblätter**	DFT WBT VER GVT
optionale **Funktionen**	
mögliche **Türkanten**	
Zarge	**SLIMLINE** LZBS / LZBDS
Sockelprofile	X

Schmale Aluminium-Laibungszargen mit Grundzarge, für die wandbündige Montage und bandgegenseitig flächenbündige Türen, die in die Laibung öffnen. Die schmale Spiegelbreite von beidseitig 18 mm ist identisch zur bandseitig bündigen Zargenvariante Typ LZS, mit vergleichbarer Formensprache und Kantenradien von 0,3 mm. Trotz der geringen Spiegelbreite können neben Objektbändern mit sichtbarer Edelstahlrolle und 3-D-Unterkonstruktion auch verdeckt liegende Bänder eingesetzt werden. Die Materialdicke beträgt mind. 3mm, die Gehrungseckverbindungen werden werkseitig vormontiert. Die Befestigungsanker lassen eine exakte Montage des Zargenfalzteils zu. Der Montagespalt von 3 mm zwischen Zarge und Putzprofil wird mit elastischem Dichtstoff bauseits verfugt. Gestaltungssicher wird die Kombination mit wandbündigen Aluminium-Sockelprofilen des Typ X empfohlen.

kueffner.de/produkte/aluminiumzargen/lzbs-lzbds

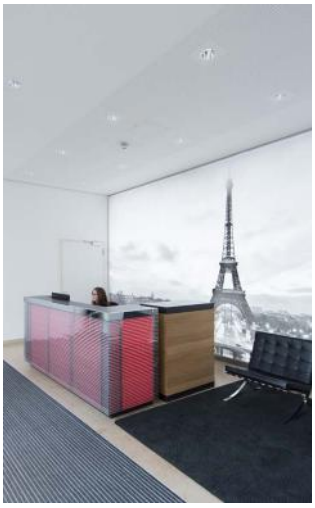

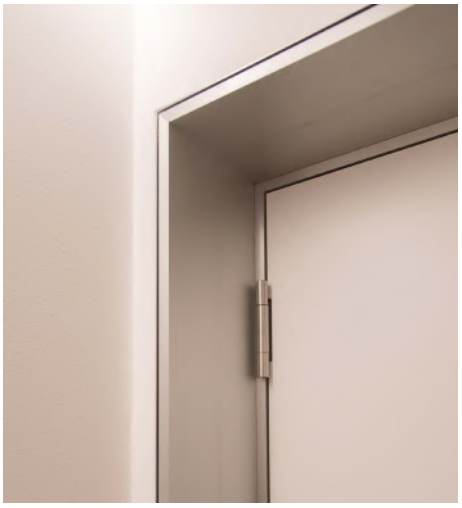

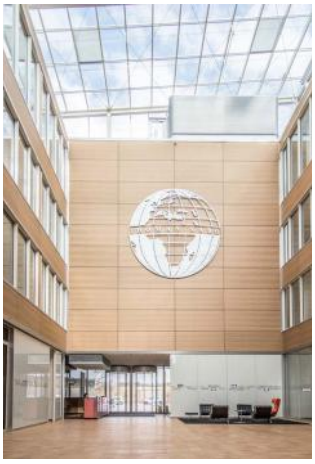

Thomas Sabo, Verwaltung

91207 Lauf an der Pegnitz

jb architekten, 90411 Nürnberg

Schreinerei Dudnik, 94566 Weidenberg

Laibungszargen LZS und LZBS,
Oberfläche eloxiert E6EV1

Ralf Kuhn, Küffner

kueffner.de/R0130

Blockzarge BZS

bandseitig oder bandgegenseitig wandbündige Aluminiumzarge mit 18mm Ansicht

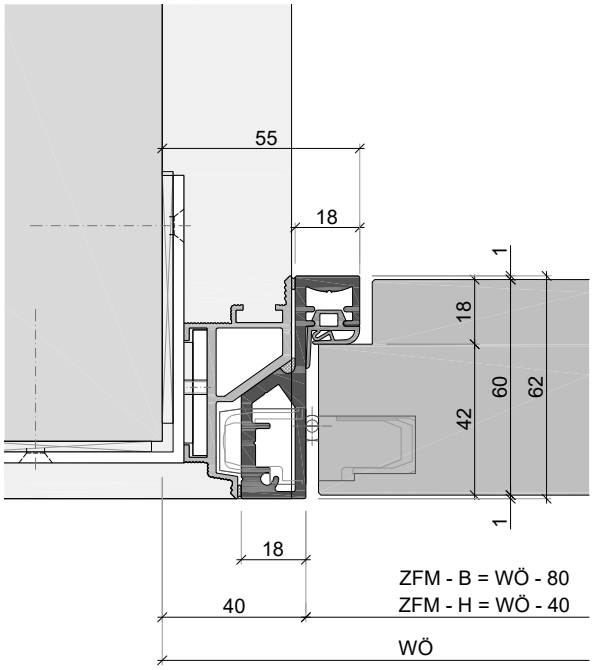

BZS48-5-60SL-B
Blockzarge bandseitig wand- und flächenbündig,
Türblatt 60 mm stumpf mit Laibungsfalz

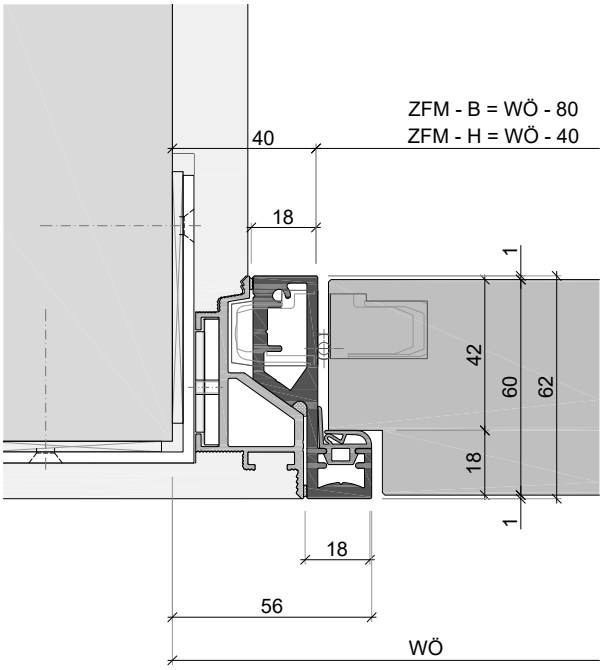

BZS48-5-60SL-A
Blockzarge bandgegenseitig wand- und flächenbündig,
Türblatt 60 mm stumpf mit Laibungsfalz

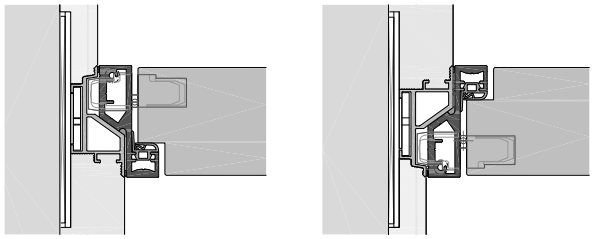

BZS48-5-60SL
Einbauvarianten bei Montage in der Laibung

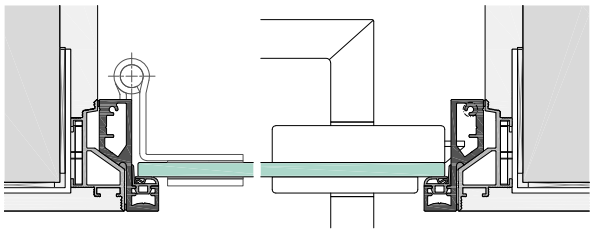

BZS48-5-8G-B
Blockzarge bandgegenseitig wandbündig, mit Ganzglastür 8 mm

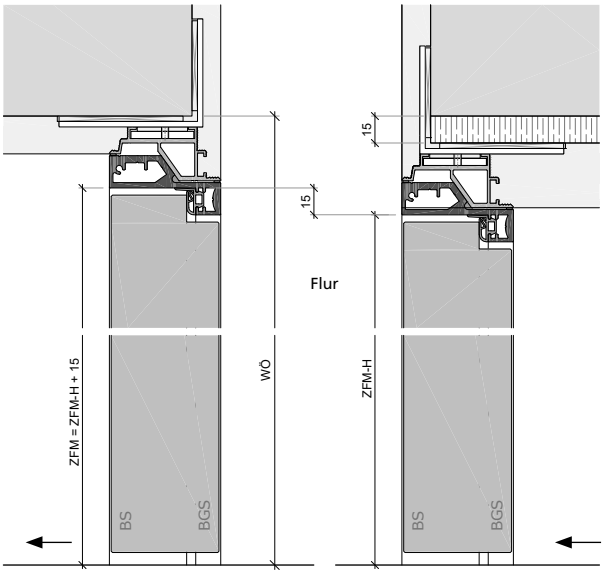

BZS48 - bandgegenseitig und bandseitig flächenbündig
Nebeneinander z.B. im Flur angeordnete Türelemente, mit unterschiedlichen Öffnungsrichtungen (wandbündig BS oder BGS) erfordern eine Höhen-Differenz im Zargenfalzmaß von 15 mm.

kombinierbare **Türblätter**	DFT WBT GGT VER ART RST
optionale **Funktionen**	
mögliche **Türkanten**	
Zarge	**SLIMLINE** BZS
Sockelprofile	F, X

Minimalistische Aluminium-Blockzargen mit Grundzarge, für die wandbündige Montage zur Bandseite oder Bandgegenseite, mit gleicher Ansichtsbreite, sowie beidseitig flächenbündigem Türblatt. Die schmale Spiegelbreite von beidseitig 18 mm ist identisch zu den Zargenvarianten Typ LZS und LZBS. Die reduzierte Erscheinung des Profils mit Kantenradien von 0,5 mm, bestimmen das puristische Design dieser Zarge. Trotz der geringen Spiegelbreite wird diese Zarge mit verdeckt liegenden Bändern ausgestattet. Die Materialdicke beträgt durchgehend mind. 3 mm, die Gehrungseckverbindungen werden rückseitig verschraubt und verklebt. Die ausgeklügelte Konstruktion lässt eine verdeckte Befestigung in die vorab montierte Grundzarge aus Aluminium zu. Passend zur Formensprache wird die Kombination mit wandbündigen Aluminium-Sockelprofilen des Typ X empfohlen.

kueffner.de/produkte/aluminiumzargen/bzs-b

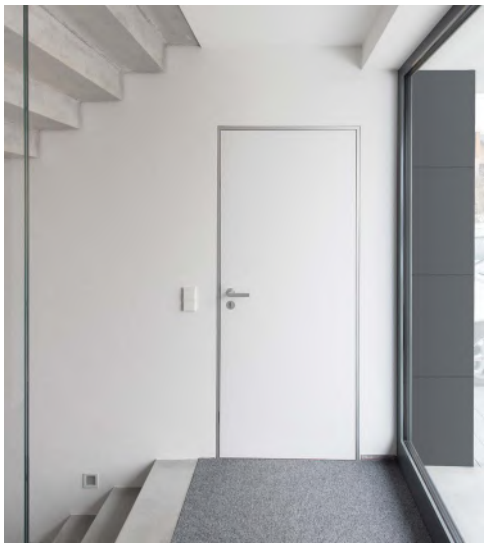

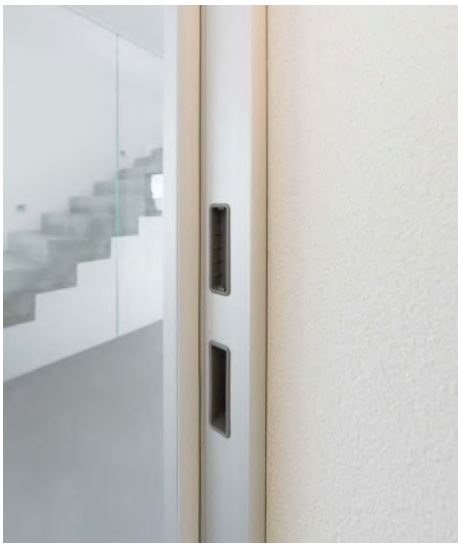

Wohnhaus

Landkreis Böblingen

Blockzargen BZS, Oberfläche eloxiert E6EV1

Ralf Kuhn, Küffner

kueffner.de/R0163

Laibungszarge FZS / FZDS / FZF

beidseitig wandbündige Aluminiumzarge mit 10 mm Ansicht

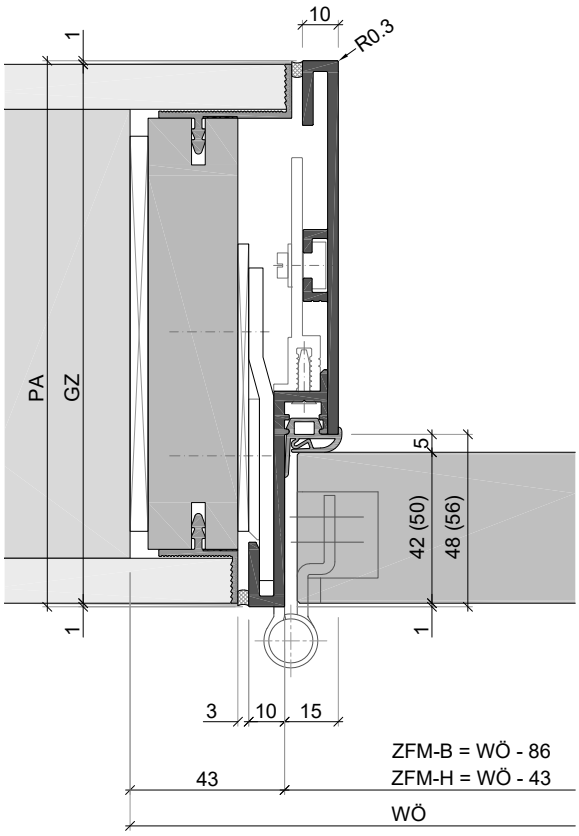

FZS48-5-42S (FZS56-5-50S)
wandbündige Zarge mit 10 mm Ansicht, bandseitig flächenbündiges Türblatt, stumpf einschlagend mit CP-Band

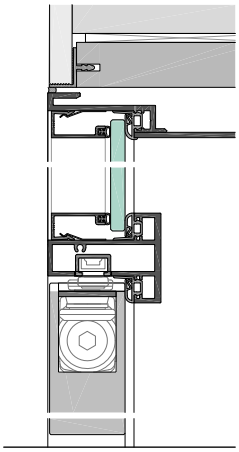

FZS48-5-42S
mit Türblatt 42 mm und Oberlicht, Kämpfer KLS48-20 und ITS

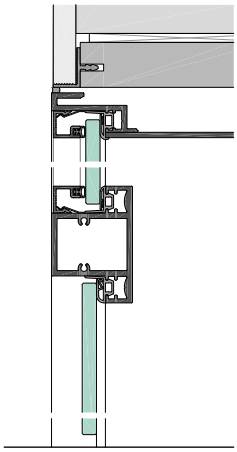

FZF30-5-8G
mit Ganzglastür 8 mm und Oberlicht, Kämpfer KLF30-35



FZS48-5-70SL
mit Türblatt 70 mm stumpf mit Laibungsfalz



FZFF30
Festverglasung mit Kämpfer KLF30-20



FZS48-5-42S
mit verdecktem Band



FZDS56-5-70SL
Doppelfalzzarge Rw,P 42 dB

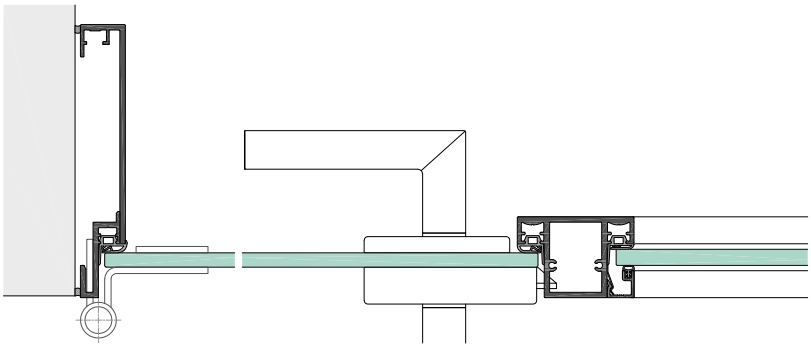

FZFB30-5-8G
mit Ganzglastür und Glasseitenteil, Pfosten KLF30-35

kombinierbare Türblätter	DFT WBT GGT VER ART GVT RST
optionale Funktionen	
mögliche Türkanten	
Zarge	SLIMLINE FZS / FZF
Sockelprofile	X

Schmale Aluminium-Laibungszargen mit Grundzarge, ohne Maulweitenverstellung, die werkseitig auf die vorgesehene Wanddicke gefertigt werden. Die filigrane Spiegelbreite von beidseitig 10 mm, reduzierte Flächen und Kantenradien von 0,3 mm sowie die Wandbündigkeit der Konstruktion bestimmen das stilistische Design dieser Zarge. Trotz der geringen Spiegelbreite können neben Objektbändern mit sichtbarer Edelstahlrolle und 3-D-Unterkonstruktion auch verdeckt liegende Bänder eingesetzt werden. Die Materialdicke beträgt durchgehend 3 mm, die Gehrungseckverbindungen werden werkseitig verdeckt verschraubt und verklebt. Die Befestigungsanker lassen eine verwindungsfreie und exakte Montage des Zargenfalzteils zu. Der Montagespalt von 3mm zwischen Zarge und Putzprofil der Grundzarge wird mit elastischem Dichtstoff bauseits verfugt. Stilsicher wird eine Kombination mit wandbündigen Aluminium-Sockelprofilen des Typ X empfohlen.

kueffner.de/produkte/aluminiumzargen/fzs-fzf

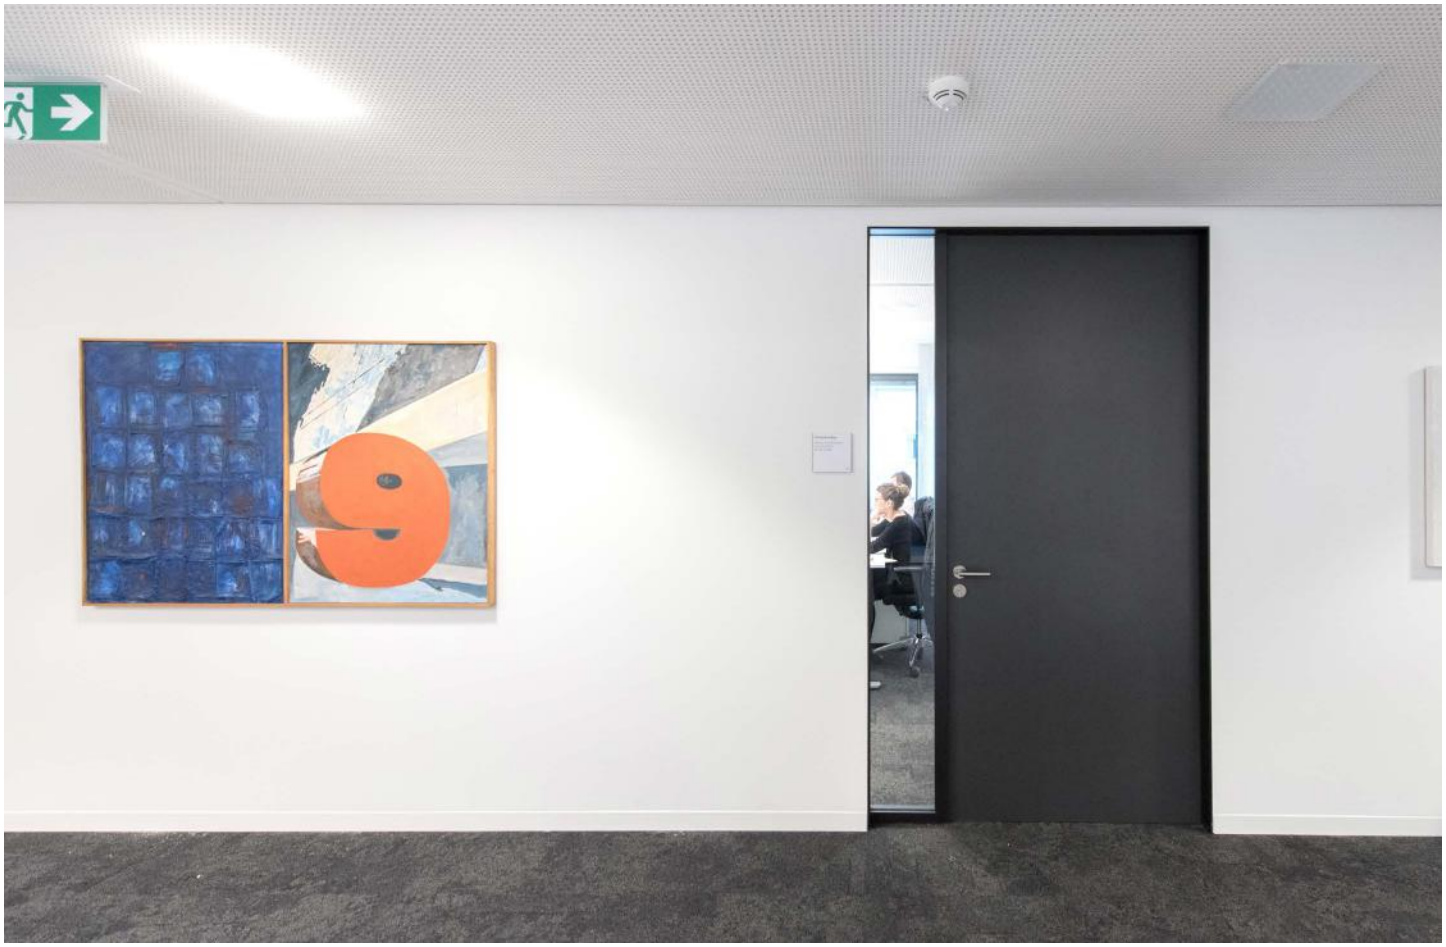

VR-Bank Ostalb

73430 Aalen

OHO Architekten, 70327 Stuttgart

Bürotüren mit Aluminiumzarge Serie Slimline
Typ FZS, FZDS und Glasseitenteil

Ralf Kuhn, Küffner

kueffner.de/R0125

Filigrane Laibungszarge FZS-V / FZDS-V

vorstehende Aluminiumzarge, mit 10 mm Ansicht

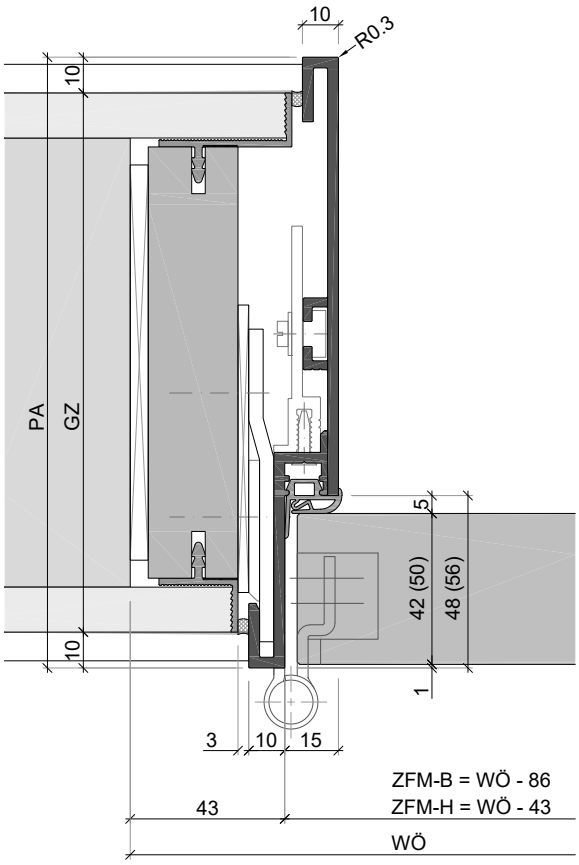

FZS48-V-5-42S (FZS56-V-5-50S)
Laibungszarge mit 10 mm Überstand, Türblatt stumpf einschlagend

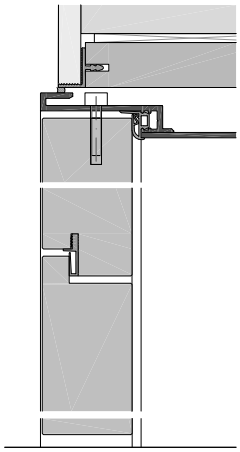

FZS56-V-5-50S
mit Oberblende gegengefälzt

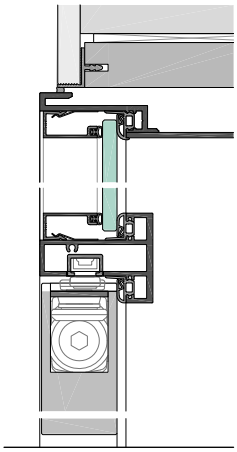

FZS48-V-5-42S
mit Oberlicht und Kämpfer KLS48-20

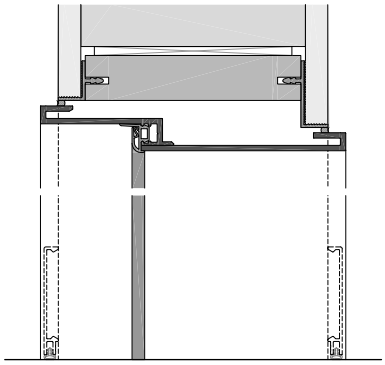

Vertikalschnitt der beidseitig überstehenden Laibungszarge
Sicke um 10 mm vorstehend für den Anschluss des Sockelprofils G60-8

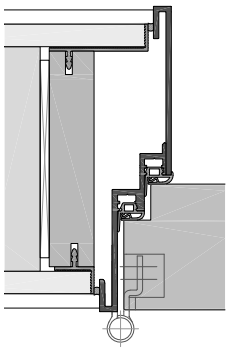

FZDS56-V-5-70SL
Doppelfalzzarge mit Türblatt 70 mm

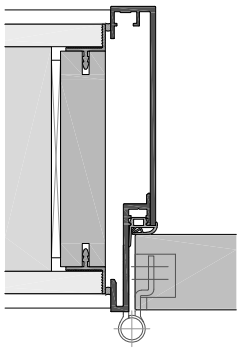

FZSB48-V-5-42S
Blockzarge

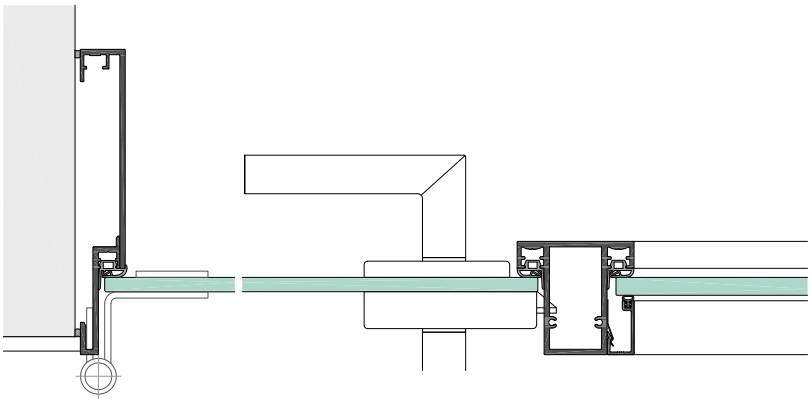

FZSB48-V-5-8G
mit Ganzglastür und Glasseitenteil, Pfosten KLS48-35

kombinierbare **Türblätter**	DFT GGT VER ART GVT RST
optionale **Funktionen**	
mögliche **Türkanten**	
Zarge	**SLIMLINE** FZS-V / FZDS-V
Sockelprofile	F, G60-8

Filigrane Aluminium-Laibungszargen mit Grundzarge, ohne Maulweitenverstellung, die werkseitig für einen Wandüberstand von bis zu 10 mm vorgefertigt werden. Die grazil über die Wandfläche vorstehenden Profile mit Ansichtsbreite von 10 mm, sowie die reduzierte Formensprache mit Kantenradien von 0,3 mm, bestimmen die Erscheinung dieser Zarge. Es kommen Objektbänder mit Edelstahlrolle und 3-D-Unterkonstruktion zum Einsatz. Die Materialdicke beträgt durchgehend 3 mm, die Gehrungseckverbindungen werden werkseitig vormontiert. Die Befestigungsanker lassen eine verwindungsfreie und exakte Montage des Zargenfalzteils zu. Der Montagespalt von 3 mm zwischen Zarge und Putzprofil wird mit elastischem Dichtstoff bauseits verfugt. Durch die vorstehende Zarge ist eine geradezu ideale Kombination mit den aufgesetzten Aluminium-Sockelprofilen des Typ G60-8 möglich.

kueffner.de/produkte/aluminiumzargen/fzs-v-fzf-v

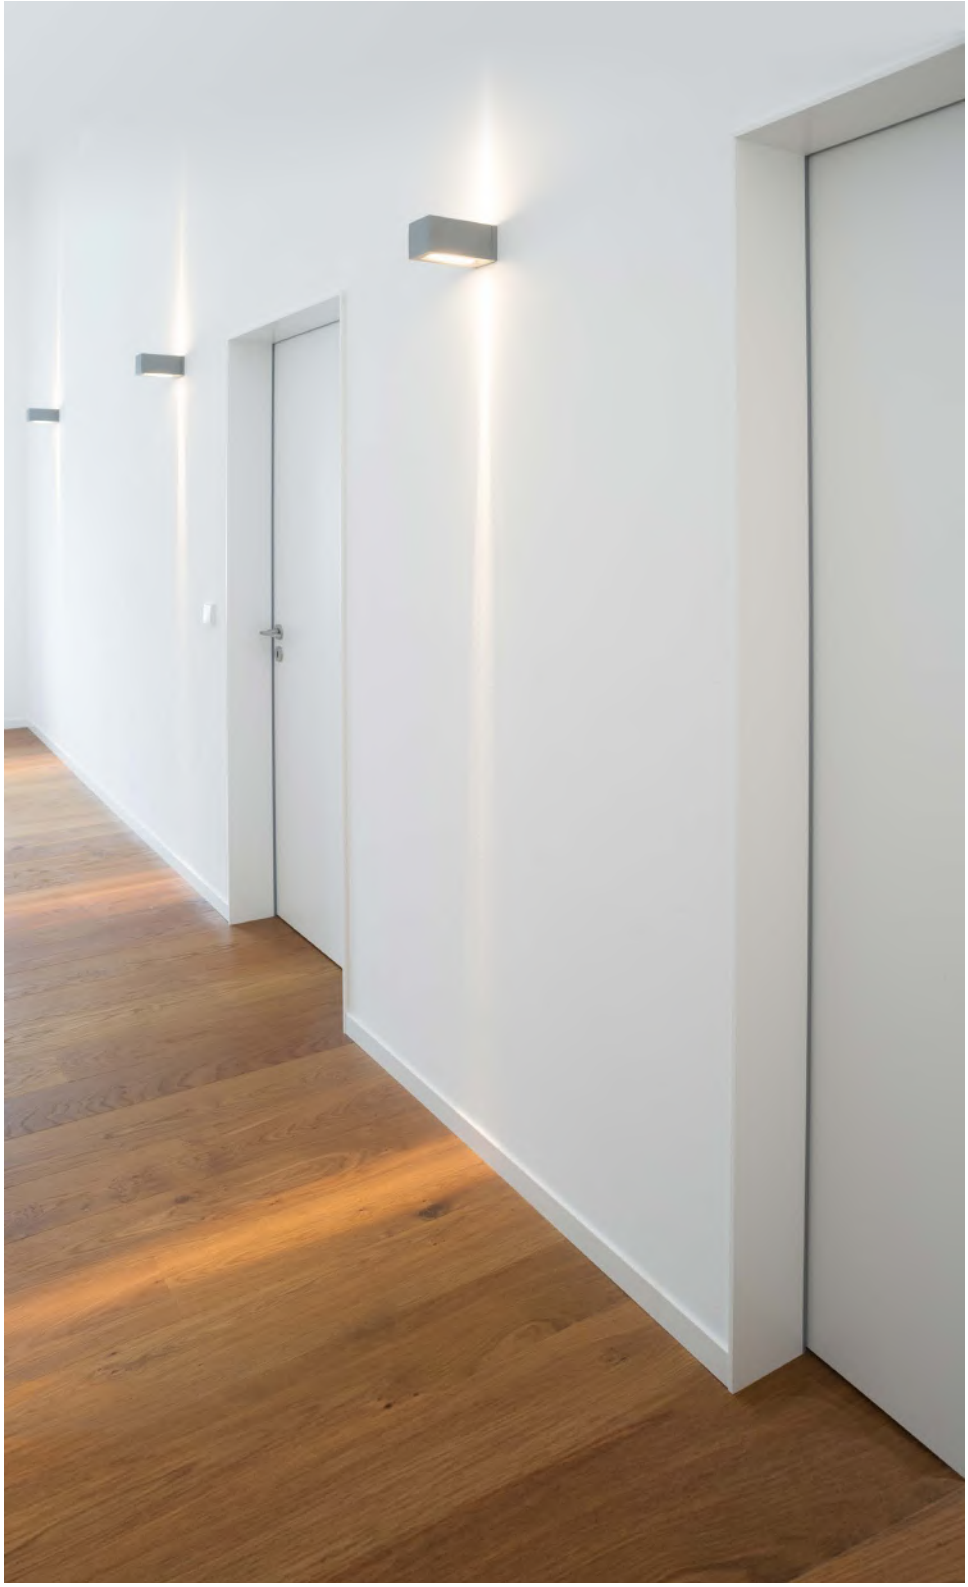

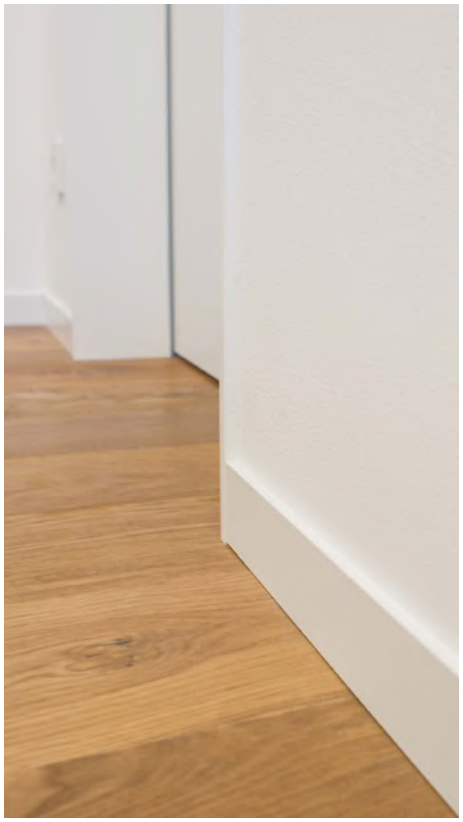

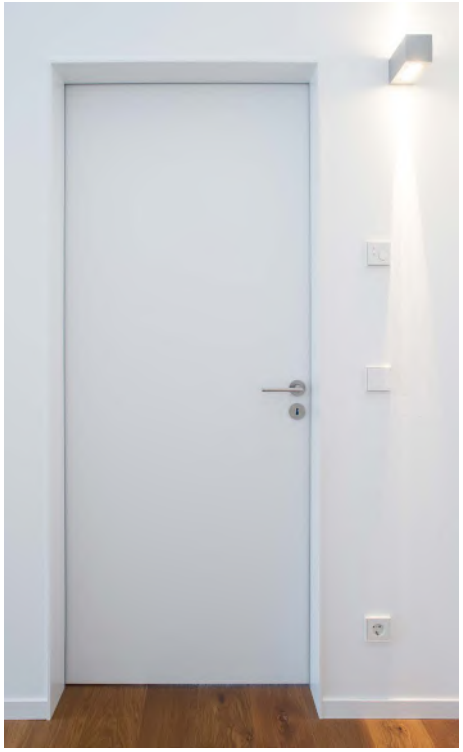

Wohnhaus

Südpfalz

Laibungszarge FZS-V, RAL 9016 matt
Sockelprofil aufgesetzt G60-8

Ralf Kuhn, Küffner

kueffner.de/R0162

Tapetentürzarge TZL / TZLI

bandseitig oder bandgegenseitig wandbündige Tür mit verdeckter Zarge

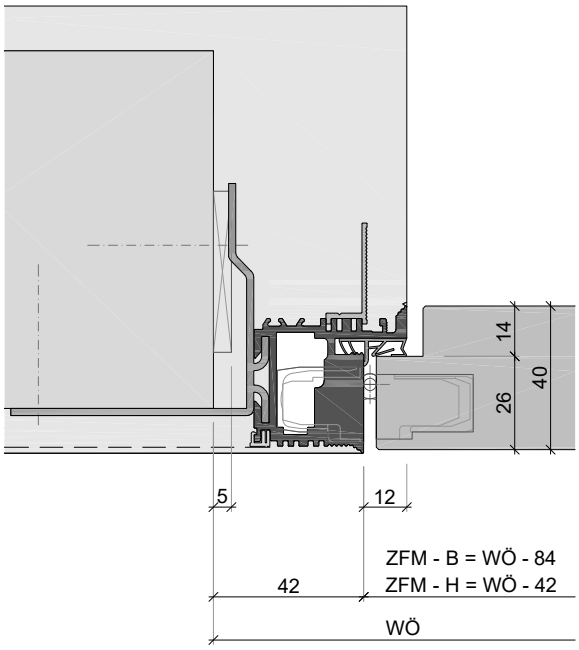

TZL32-5-40SL

Tapetentürzarge bandseitig bündig montiert, Türblatt 40 mm

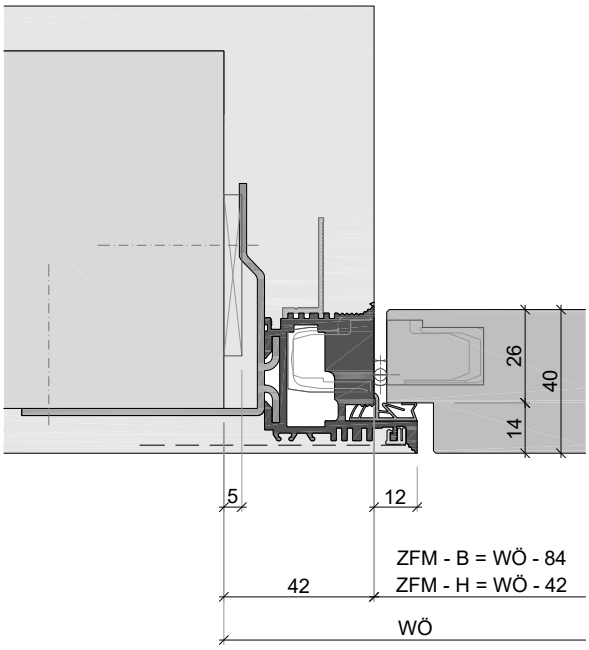

TZLI32-5-40SL

Tapetentürzarge bandgegenseitig bündig montiert, Türblatt 40 mm

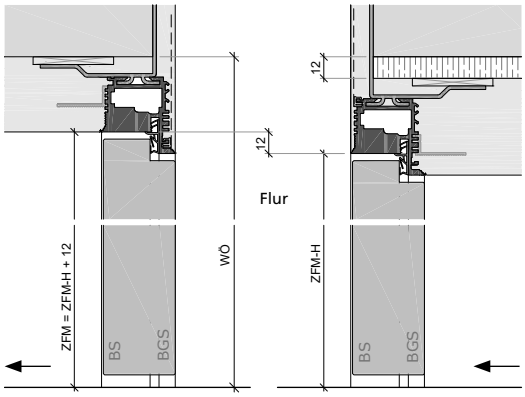

TZL / TZLI - abweichende Wandöffnung / Türhöhe

Nebeneinander z.B. im Flur angeordnete Elemente, mit unterschiedlichen Öffnungsrichtungen (wandbündig BS oder BGS) erfordern eine Höhen-Differenz im Zargenfalzmaß von 12 mm.

kombinierbare **Türblätter**	TAT
optionale **Funktionen**	
mögliche **Türkanten**	
Zarge	**ZEROLINE** TZL / TZLI
Sockelprofile	F

Unsichtbare Aluminiumzargen für wandbündige Tapetentüren und für den flächenbündigen Einbau wahlweise zur Bandseite, nach außen öffnend, oder zur Bandgegenseite, für Türen die in die Laibung öffnen. Rahmenlos abgegrenzt mit filigraner Türfuge für quasi unsichtbare Türen und Durchgänge in der Wandfläche. Für den reduzierten Eindruck werden die Zargen mit verdeckt liegenden Bänder ausgestattet. Die Materialdicke der tragenden Aluminiumprofile beträgt mind. 3 mm, die Gehrungseckverbindungen werden stabil verschraubt. Die ausgeklügelte Konstruktion lässt eine wandbündige Montage wahlweise zur Falzseite oder Falzgegenseite mit Hilfe von Anschraubwinkeln zu, bevor die Zarge vollständig eingeputzt wird. Es ist möglich, auch aufgesetzte Aluminium-Sockelprofile von der Wand über das Türblatt zu führen, um den Eindruck des Durchgangs zu kaschieren.

kueffner.de/produkte/aluminiumzargen/tzl

Studien

Tapetentüren und Zargen TZL / TZLI

Küffner

kueffner.de/R0165

Wandbündige Lösungen mit Rahmentüren ART

Kombinationen von Aluminiumzargen mit flächenbündigen Glasrahmentüren

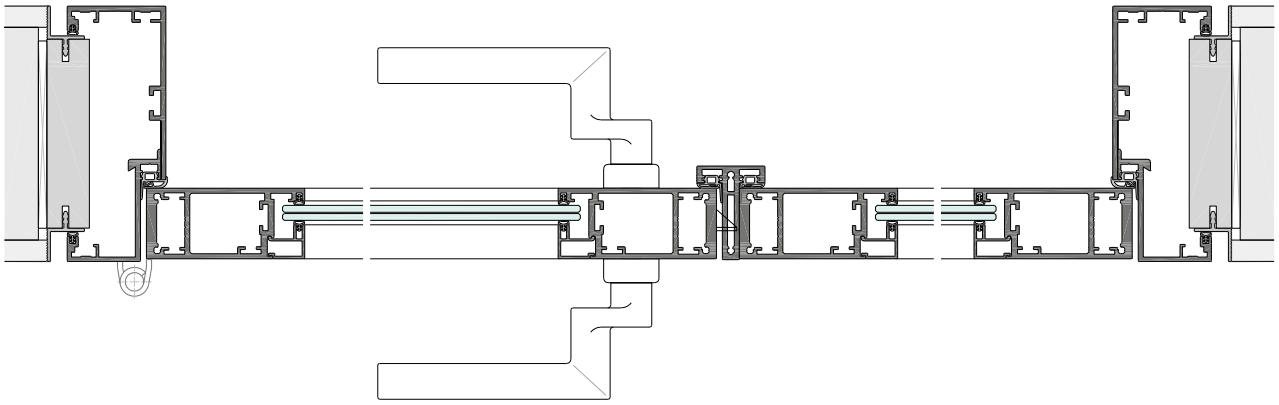

ART42-2 Aluminium-Rahmentür 2-flg., Gehflügel mit Drückergarnitur, Standflügel mit Schlagleiste sowie Kantriegel, Wandanschluss mit Umfassungszarge USBV-G, wandbündig mit Grundzarge und umlaufender Schattennut

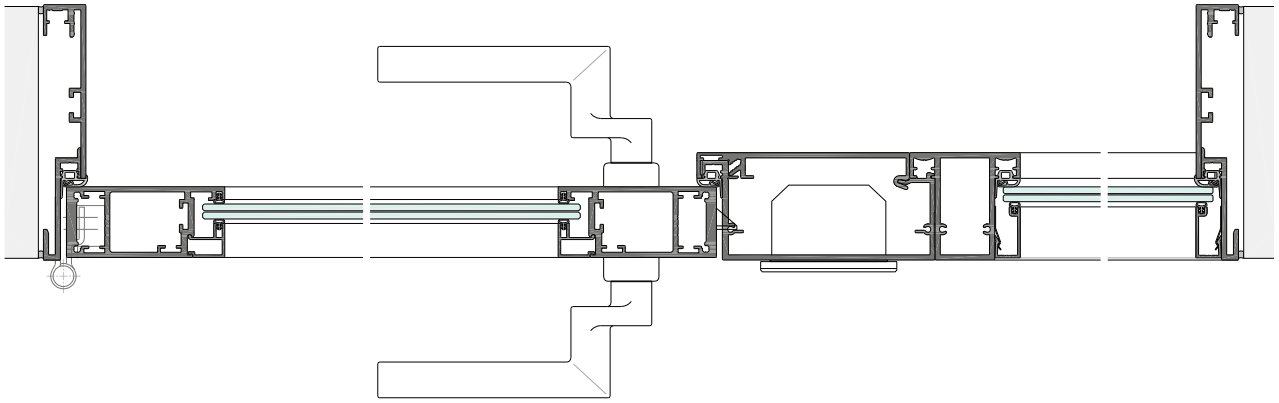

ART42-1 Aluminium-Rahmentür 1-flg., mit Blockzarge FZSB48, Elementaufteilung mit Türterminalmodul TTM und Glasseitenteil

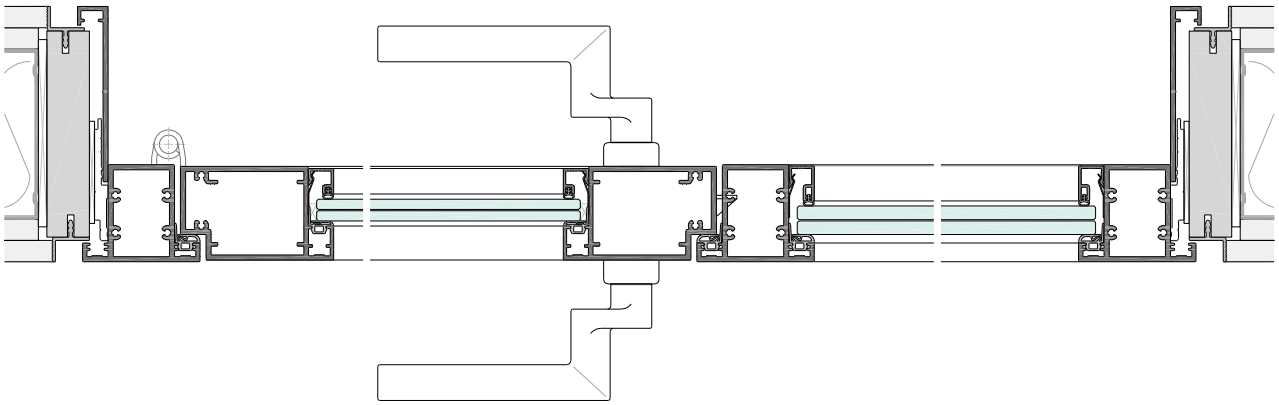

ART55-2 Aluminium-Rahmentür 2-flg., mit Blockzarge BS56, Elementaufteilung mit feststehendem Glasseitenteil, Wandanschluss mit Grundzarge und umlaufender Schattennut

Produktbroschüre
RAHMENTÜREN

kueffner.de/B0172

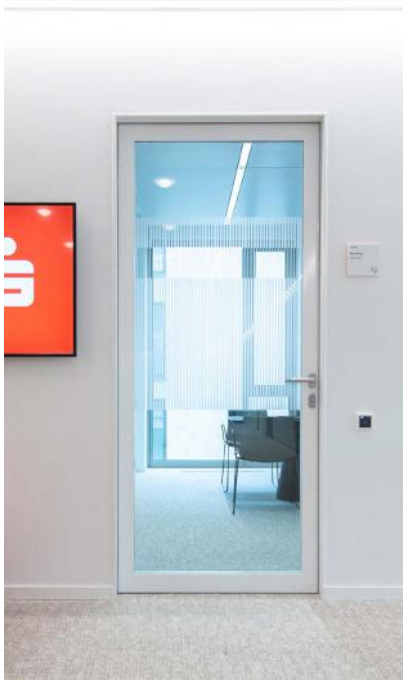

Kreissparkasse Böblingen

71229 Leonberg

Auer & Weber, 70188 Stuttgart

Lindner, 94424 Arnstorf

Rahmentüren ART42 in wandbündigen Laibungszargen FZS48

Ralf Kuhn, Küffner

kueffner.de/R0380

Wandbündige Lösungen mit Glasverbundtüren GVT

Kombinationen von Aluminiumzargen mit flächenbündigen Glastüren

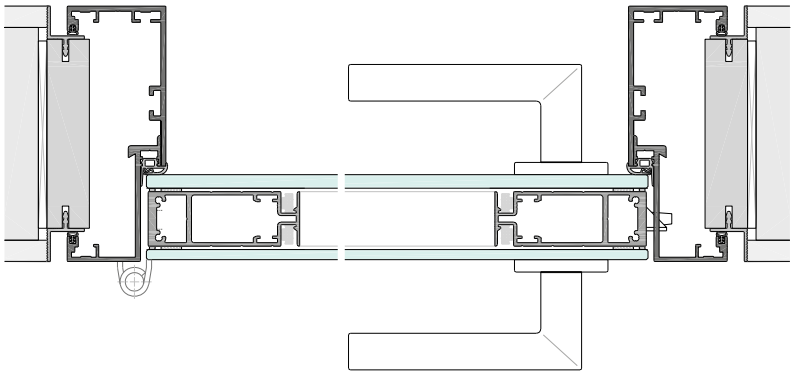

GVT50 Glasverbundtür mit Rundrosetten- Drückergarnitur,
mit Aluminium-Schattennutzarge USBV56-G

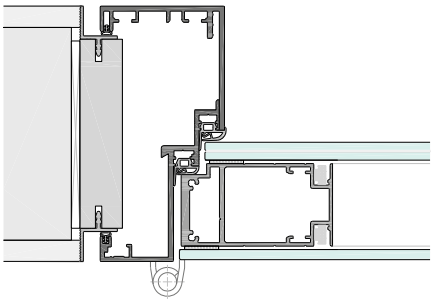

GVT70 Glasverbundtür mit Doppelfalzzarge
USDBV56-G für erhöhten Schallschutz Rw,P 42dB

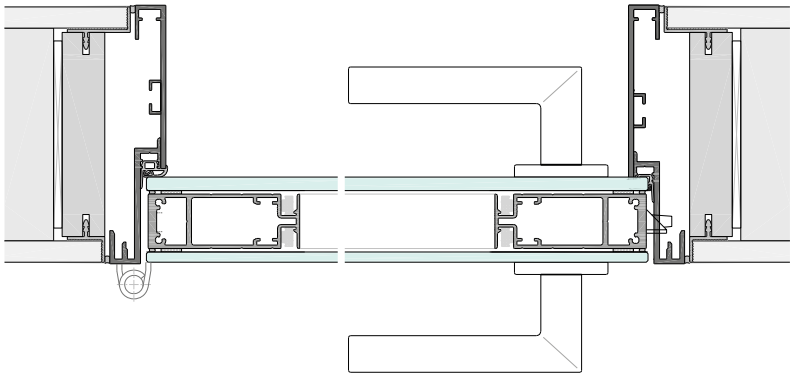

GVT50 Glasverbundtür mit Rundrosetten- Drückergarnitur,
mit Aluminium-Laibungszarge LZS56

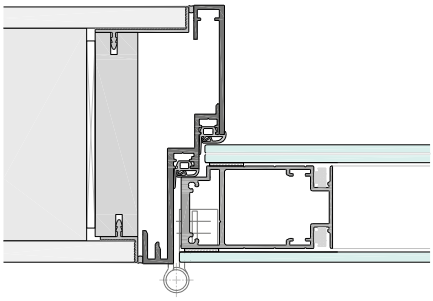

GVT70 Glasverbundtür mit Doppelfalzzarge
LZDS56 für erhöhte Anforderungen an den
Schallschutz Rw,P 42dB

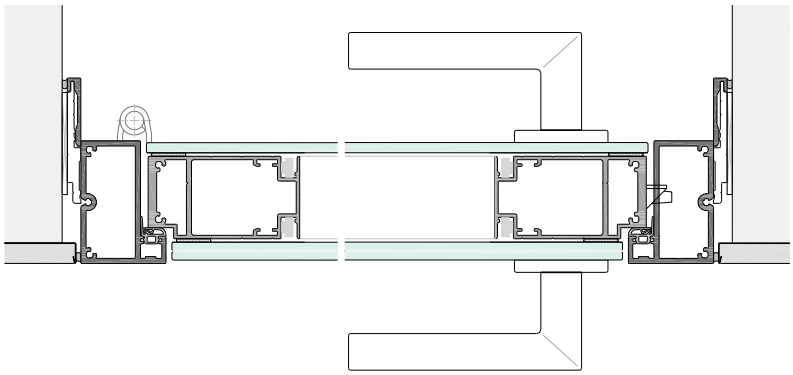

GVT70 Glasverbundtür mit Aluminium-Blockzarge BS56-A,
bandgegenseitig wand- und flächenbündig

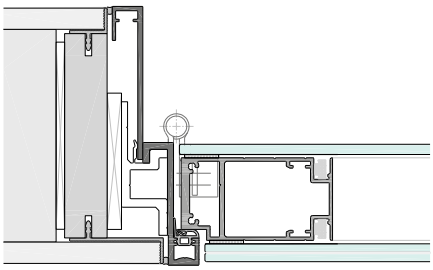

GVT70 Glasverbundtür mit Laibungszarge LZBS56
bandgegenseitig wand- und flächenbündig

Produktbroschüre
GLASVERBUNDTÜREN

kueffner.de/B0170

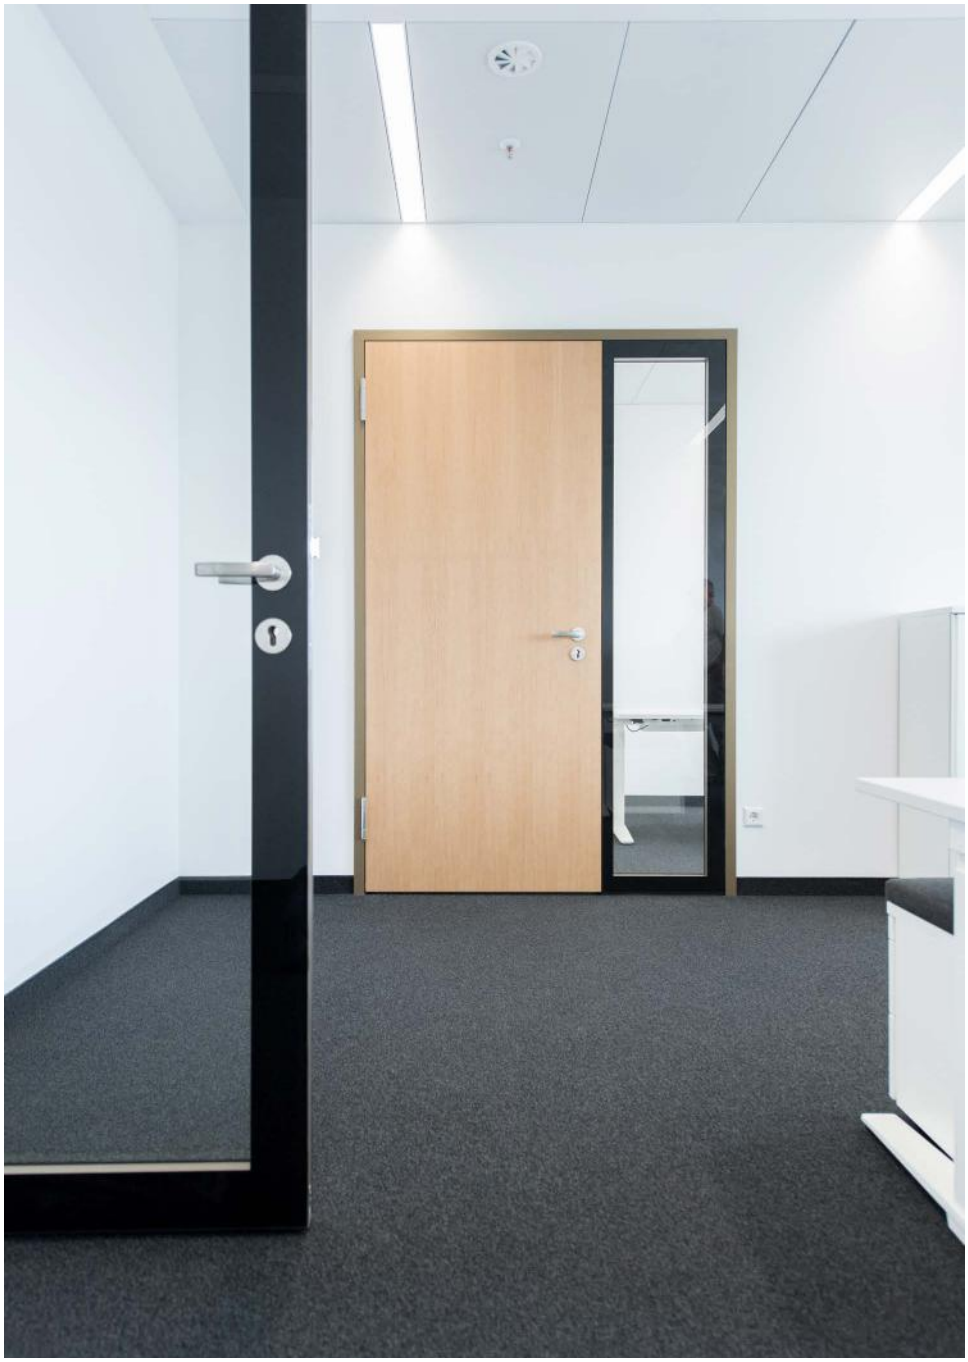

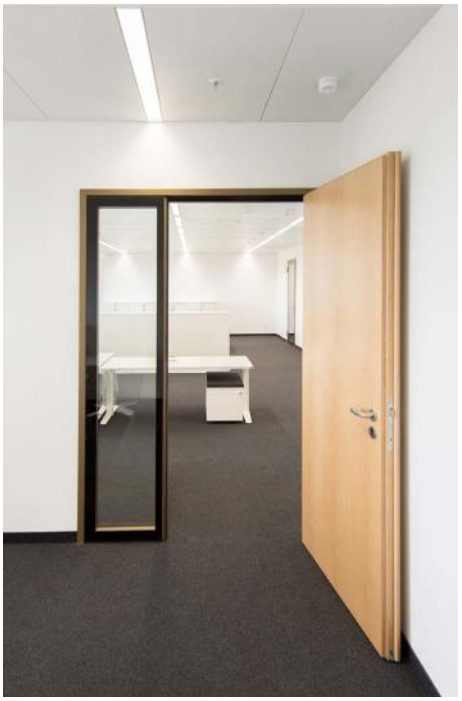

BayWa - Firmenzentrale

81925 München

Hild und K Architekten, 80337 München

Planotec Innenausbau, 84577 Tüßling

Glasverbundtüren und Glasseitenteil mit bronzefarbenen, pulverlackierten Aluminium Türzargen

Ralf Kuhn, Küffner

kueffner.de/R0118

Oberflächen Türzargen

Eloxal und Pulverbeschichtung

Aluminiumprofile aus dem Küffner-Programm werden mit endbehandelter Oberfläche ausgeliefert. Es stehen hochbeanspruchbare, samtmatte Eloxal-Oberflächen, mit einzigartigem Tiefenglanz, in Natursilber, Neusilber, Hellgold, Messing, Grautöne und Bronzevarianten bis hin zu Schwarz zur Auswahl.
Standardmäßig werden Aluminiumprofile in der Vorbehandlung „gebeizt", was der Bezeichnung E6 entspricht. Die mechanischen Vorbehandlungen E1 „geschliffen", E2 „gebürstet" oder E4 „geschliffen und gebürstet" verändern den Glanzgrad der eloxierten Profile. Mit ALANOX® steht ein spezieller Edelstahl-Look zur Verfügung. Alternativ bieten wir umweltfreundliche und pulvereinbrennlackierte Beschichtungen nach RAL, DB, oder NCS Farbskala an. Auch hier stehen verschiedene Glanzgrade und Oberflächenstrukturen zur Auswahl. Neben dem Standard-Glanzgrad „matt" sind wahlweise auch Oberflächen „seidenglänzend" oder „feinstruktur matt" erhältlich.

ELOXIERT

E6-EV1 / E6-C0 Natur eloxiert	**E6-EV2** Hellgold	**E6-EV3** Messing	**E6-G1A** Neusilber	**E6-C31** Leichtbronze	**E6-C32** Hellbronze	**E6-C33** Mittelbronze
E6-C71 Hellgrau	**E6-C72** Mittelgrau	**E6-C73** Dunkelgrau	**ALANOX®** Edelstahl-Look	**E6-C34** Dunkelbronze	**E6-C35** Schwarz	

PULVERBESCHICHTET

RAL 9016 fst matt Verkehrsweiß	**RAL 9006 fst matt** Weißaluminium	**RAL 9007 fst matt** Graualuminium	**DB 703 fst matt** Eisenglimmer	**RAL 7016 fst matt** Anthrazitgrau	**Rost 1 fst matt** Rostiges Eisen	**RAL 9005 fst matt** Tiefschwarz

RAL-Classic-Farbkarte

NCS-Natural Colour System

DB - Farbtonkarte

Oberflächen Türblätter

HPL - beschichtet, furniert oder lackiert

Die Kombination von Aluminiumzargen ist mit allen Türarten und -varianten möglich. Aufgrund der verfügbaren Falzgeometrien können neben reinen Ganzglastüren auch Aluminium-Rahmentüren sowie Glasverbundtüren das Türelement vervollständigen. Selbstverständlich werden Aluminiumzargen aber auch in den verschiedensten Bauvorhaben, je nach Anforderung, mit Volltüren aus Holz oder Kunststoff verbunden. Für derartige Türen stehen unterschiedliche Oberflächen zur Auswahl.

Für öffentliche Bauvorhaben, Kindertagesstätten, Schulen oder Bauten des Gesundheitswesens bieten sich HPL-beschichtete Türen mit ABS-Kanten an, die nicht nur beanspruchbar, sondern auch reinigungsfreundlich und damit hygienisch sind. Für hochwertige Wohngebäude, als auch Verwaltungsgebäude werden nach wie vor furnierte Türen mit echtem Holzcharakter oder auch lackierte Türblätter bevorzugt.

HPL - BESCHICHTET

Resopal Türenkollektion (weitere auf Anfrage), Türkanten ABS Umleimer 2mm - Oberfläche ähnlich zu HPL o. verdeckter Massivholzanleimer klar lackiert

LACKIERT

RAL-Classic-Farbkarte

FURNIERT



Buche

Eiche

Ahorn

weitere auf Anfrage

auch für Türkanten als verdeckter Massivholzanleimer

Sockelprofile

Anschlußdetail Zarge - Wand - Boden

Küffner-Sockelprofile aus Aluminium gestalten den Übergang vom Boden zur Wand sowie den Anschluss zu Türen und Zargen. Je nach Ausführung des Bodenbelags sowie der Türzargen bieten sich aufgesetzte oder wandbündige Lösungen an. Bei rechtzeitiger Planung dieser Details, finden nicht nur gestalterische sondern auch praktische Gesichtspunkte Berücksichtigung. Insbesondere der Schutz der Wand in Verbindung mit einer guten Reinigungsmöglichkeit des Bodens spielen eine wesentliche Rolle.

Für den flächenbündigen Innenausbau werden zweischalige Sockelprofile von Küffner eingesetzt. Hierzu bildet ein frühzeitig montiertes Grundprofil aus Aluminium die Aufnahme für die wandbündige Aluminiumblende mit Schattennut, die nach Abschluss der Putz-, Maler- und Bodenbelagsarbeiten passend zugeschnitten und aufgeklippt wird. Das Grundprofil bildet dabei vorab den Putzabschluss bzw. das Trockenbau-Abschlussprofil.

Sämtliche Sockelprofile sind passend zu allen Aluminiumzargen mit eloxierten oder pulverbeschichteten Oberflächen lieferbar.

TYP	Konstruktion	Einbaubeispiel	Merkmale

X



Zweiteiliges wandbündiges Sockelprofil aus Alumininum bestehend aus Grund- und Deckprofil

Profil	Höhe H	Breite B
X60	60 mm	13 mm
X80	78 mm	13 mm
X100	100 mm	13 mm

XN



Zweiteiliges wandbündiges Sockelprofil bestehend aus Grund- und Deckprofil mit Schattennut

Profil	Höhe H	Breite B
XN60	60 mm	13 mm
XN80	78 mm	13 mm
XN100	100 mm	13 mm

C



Wandbündiges Profil zur Aufnahme von bauseitigem Füllmaterial wie z.B. Teppichboden, Parkett oder anderem Dekormaterial.

Profil	Höhe H	Breite B
C60	60 mm	13 mm
C80	80 mm	13 mm
C100	100 mm	13 mm

G



Aufgesetztes Sockelprofil kantig mit Klipptechnik, wahlweise kann eine zusätzliche Bodendichtung (BD) eingesetzt werden.

Profil	Höhe H	Breite B
G60-8	60 mm	8 mm
G60-8-BD	63 mm	8 mm

weitere Abmessungen sind verfügbar

Produktbroschüre
SOCKELPROFILE

kueffner.de/B0175

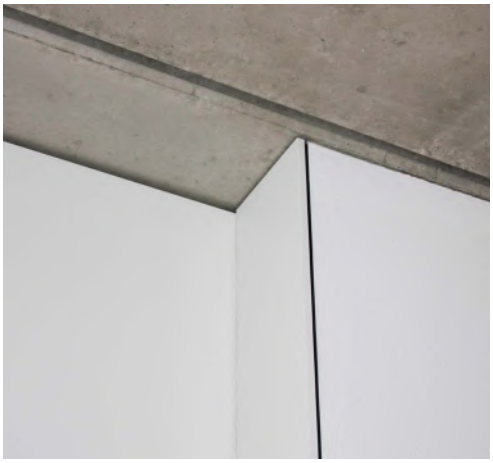

Wohnhaus

Landkreis Bayreuth

Schreinerei Dudnik, 94566 Weidenberg

Slimline FZS, raumhoch ohne oberes Querstück, Sockelprofil wandbündig Typ C

Peter Bischoff, Küffner

kueffner.de/R0384

Service und Download

kueffner.de

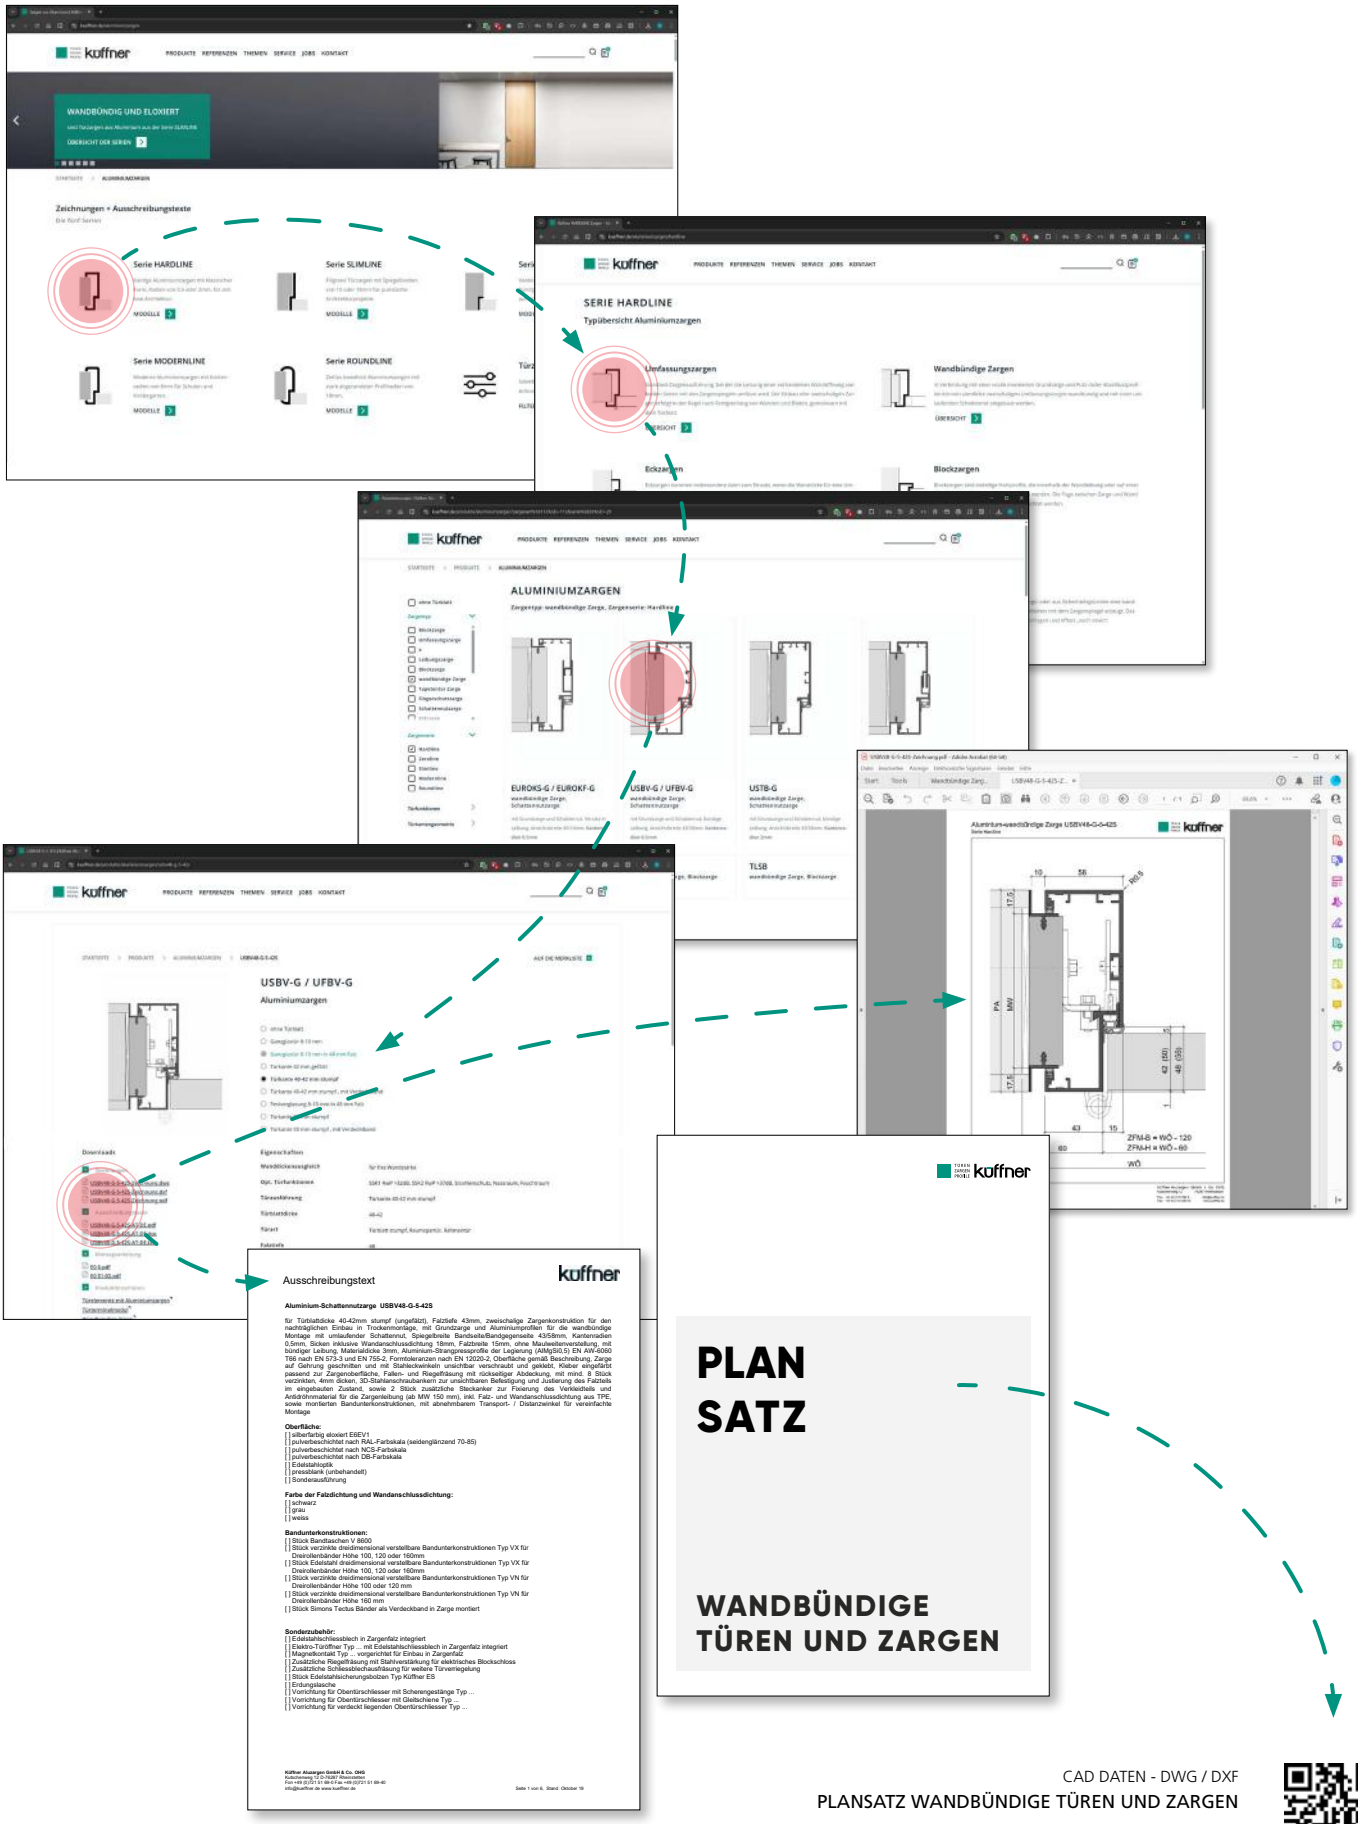

CAD DATEN - DWG / DXF

PLANSATZ WANDBÜNDIGE TÜREN UND ZARGEN

kueffner.de/D0379

Legende

Erläuterung Symbole

DFT

DREHFLÜGELTÜREN

Stilvolle Umrahmungen mit eloxierter oder pulverlackierter Oberfläche

WBT

WANDBÜNDIGE TÜREN

Zurückhaltende Ästhetik mit bandseitig oder bandgegenseitig bündigen Türen

GGT

GANZGLASTÜREN

Transparente Türen in Kombination mit Aluminiumzargen und -profilen

VER

VERGLASUNGEN

Transparente Konstruktionen in Kombination mit Aluminiumzargen und Glashalteprofilen

ART

RAHMENTÜREN MIT GLAS

Beanspruchbare Glasrahmentüren für die Kombination mit allen Zargen

GVT

GLASVERBUNDTÜREN / - SEITENTEILE

Flächenbündige Glastürkonstruktionen mit integriertem Rahmensystemen



FST

FINGERSCHUTZTÜREN

Integrierter Fingerschutz für sichere Türen in Kindertagesstätten und Schulen

RST

RAUMSPARTÜREN

Inklusion, Funktion, Design - platzsparend und barrierefrei für Rollator- und Rollstuhlnutzer

NRT

NASSRAUMTÜREN

Wasserfest und langlebig – in Kombination mit korrosionsbeständigen Aluminiumzargen

SHT

SCHIEBETÜREN

Verschiebbar und platzsparend - Türen vor der Wand laufend

RNO

ZARGEN FÜR DIE RENOVIERUNG

Sanierung und Modernisierung von Gebäuden

TAT

TAPETENTÜREN

Flächen- und wandbündig, reduziert auf die Türfuge

TÜRFUNKTIONEN

- Raumabschluss
- Beanspruchungsgruppe 1,2,3,4
- Klimaklassen 1,2,3
- Feuchtraum
- Nassraum
- Schallschutz SK1, SK2, SK3
- Rauchschutz RS
- Brandschutz T30 / EI30
- Strahlenschutz

REFERENZEN

- Objektbezeichnung
- Ort / Region des Objekts
- Architektur / Planung
- Montage / Einbau
- Fotograf / bereitgestellt von
- Beschreibung / Produkte
- URL / Website

TÜRKANTEN

- G Ganzglastür / Verglasung
- S Türblatt stumpf einschlagend
- F Türblatt überfälzt (Normfalz)
- SL Türblatt stumpf mit Laibungsfalz
- FST Fingerschutztür mit Knautschzone

LINK

QR - Code / Link Website / Download

TÜREN ZARGEN PROFILE

Produktübersicht

TÜREN ZARGEN PROFILE küffner

technische Änderungen vorbehalten - 08 | 2026

Küffner Aluzargen
GmbH & Co. OHG
Kutschenweg 12
D - 76287 Rheinstetten
fon +49 721 5169 - 0
fax +49 721 5169 - 40
info@kueffner.de

kueffner.de