

SOCKELPROFILE AUS ALUMINIUM

aufgesetzte und flächenbündige Fussleisten



Sockelprofile

Mehr als nur eine Fussleiste.




■ Sockelprofil G60-8 montiert an 10mm vorstehende Aluminium-Laibungszarge Typ FZS48-5-42S

Frühzeitig geplant, eröffnen Sockelprofile aus Aluminium im Innenausbau vielfältige gestalterische Möglichkeiten und schaffen die Grundlage für technisch abgestimmte Lösungen.

Sie übernehmen weit mehr als einen sauberen Wandanschluss: Sie strukturieren den Übergang zwischen Wand, Boden und Tür, prägen somit die architektonische Wirkung eines Raumes und erfüllen zugleich wesentliche Anforderungen an Schutz, Reinigungsfreundlichkeit und Dauerhaftigkeit. Im Fokus steht für Küffner nicht nur das Einzelprodukt, sondern auch das abgestimmte Zusammenspiel von Sockelprofil, Türzarge und Bodenbelag. So entstehen durchgängige Lösungen, welche Design und Funktionalität vereinen.

Je nach Ausführung des Bodenbelages sowie des Wandanschlusses der gewählten Türzarge bieten sich zahlreiche Möglichkeiten für anspruchsvolle Lösungen an.


Die rechtzeitige Planung dieser Details berücksichtigt nicht nur gestalterische sondern auch praktische Gesichtspunkte.



ÜBERSICHT

Form, Abmessungen und Montageart im Vergleich


[> Seite 6](#)



AUFGESETZT

Übersicht Aluminiumprofile geklippt / geklebt

[> Seite 8](#)



WANDBÜNDIG

Übersicht Aluminiumprofile eingeputzt / verschraubt

[> Seite 12](#)

Stranggepresste Aluminium-Fussleisten lassen bei aufgesetzter Montage eine unsichtbare und dauerhafte Befestigung mit Hilfe einer Klipptechnik zu, während Flach- und Winkelprofile mittels Klebmontage an der Wand befestigt werden.

Wandbündige Modelle sind zweischalig oder für die Aufnahme von Bodenbelägen vorgesehen. Das Grundprofil wird beim Einsatz auf Massivwänden, vor dem Verputzen, bei der Verwendung im Trockenbau vor der 2. Gipskartonlage montiert. Das Abdeckprofil aus Aluminium oder Füllprofil aus PVC, Linoleum, Teppich oder Holz wird nach dem Fertigstellen der Wände und des Bodenbelags eingesetzt.

Die Oberflächen erstrecken sich bei Eloxal von samt matt in Silber, Gold oder Bronze bis hin zu Schwarz. Bunte Sockelleisten werden pulverinebrennlackiert in RAL, NCS oder DB-Farben. Auch Holzdekore können stabil eingebrannt werden und bieten eine dauerhafte und vor allem auch wasser- und reinigungsmittelbeständige Alternative gegenüber furnierten oder auch massiven Fussleisten aus Holz bzw. Holzwerkstoffen.

Schutz und Werterhalt

Sockelprofile schützen den sensiblen Übergangsbereich zwischen Wand und Boden zuverlässig vor Stößen, Verschmutzung und Feuchtigkeit. Besonders in stark beanspruchten Bereichen tragen sie dazu bei, Oberflächen langfristig zu erhalten und den Pflegeaufwand deutlich zu reduzieren. Gleichzeitig wird die Wand vor alltäglichen Einwirkungen geschützt, wodurch Instandhaltungsintervalle verlängert und Nutzungsspuren sichtbar minimiert werden.

Saubere Übergänge

Unterschiedliche Profilformen ermöglichen Lösungen für verschiedenste architektonische Anforderungen. So lassen sich sowohl klassische als auch reduzierte Raumkonzepte umsetzen und gestalterisch konsequent bis ins Detail weiterführen. Die Wahl der passenden Ausführung eröffnet Spielräume in der Planung und erlaubt es, funktionale Anforderungen mit gestalterischem Anspruch gezielt zu verbinden.

Gestaltungsfreiheit

Ein klar definierter Boden-Wand-Anschluss sorgt für Ruhe und Ordnung im Raum. Sockelprofile fassen diesen Bereich präzise ein, gleichen Übergänge sauber aus und unterstützen so eine durchgängige, hochwertige Gesamtwirkung. Sie tragen dazu bei, unterschiedliche Materialien harmonisch miteinander zu verbinden und schaffen ein konsistentes Erscheinungsbild über den gesamten Raum hinweg.

Abgestimmte Oberflächen



Erhältlich in Eloxal und pulverbeschichteter Ausführung, lassen sich Sockelprofile präzise auf angrenzende Bauteile abstimmen. In Kombination mit korrespondierenden Zargen entsteht ein durchgängiges, hochwertiges Erscheinungsbild. Dadurch fügen sich die Profile harmonisch in unterschiedliche Raumkonzepte ein und unterstützen eine einheitliche Gestaltung bis ins Detail.

Material Aluminium

Aluminium überzeugt durch sein geringes Gewicht, hohe Formstabilität und dauerhafte Korrosionsbeständigkeit. Das Material rostet nicht und eignet sich dadurch ideal für langlebige Anwendungen im Innenausbau. Gleichzeitig ermöglicht Aluminium eine grosse Vielfalt an exakten Profilformen sowie präzise abgestimmte Oberflächen – von Eloxal bis Pulverbeschichtung.

Einfache Verarbeitung

Die Verarbeitung der Sockelprofile erfolgt schnell und wirtschaftlich. Profile lassen sich einfach mit einer Kappsäge und hartmetallbestücktem Sägeblatt ablängen. Kunststoffklipps ermöglichen eine zeitsparende und verdeckte Montage, während vorgefertigte Eck- und Abschlusselemente den Einbau zusätzlich vereinfachen und für ein sauberes Gesamtbild sorgen.

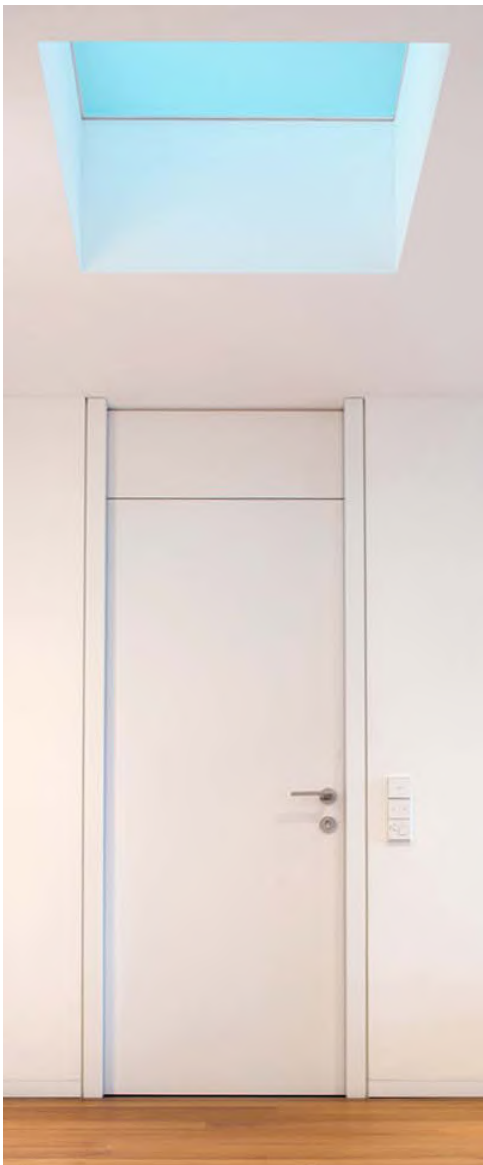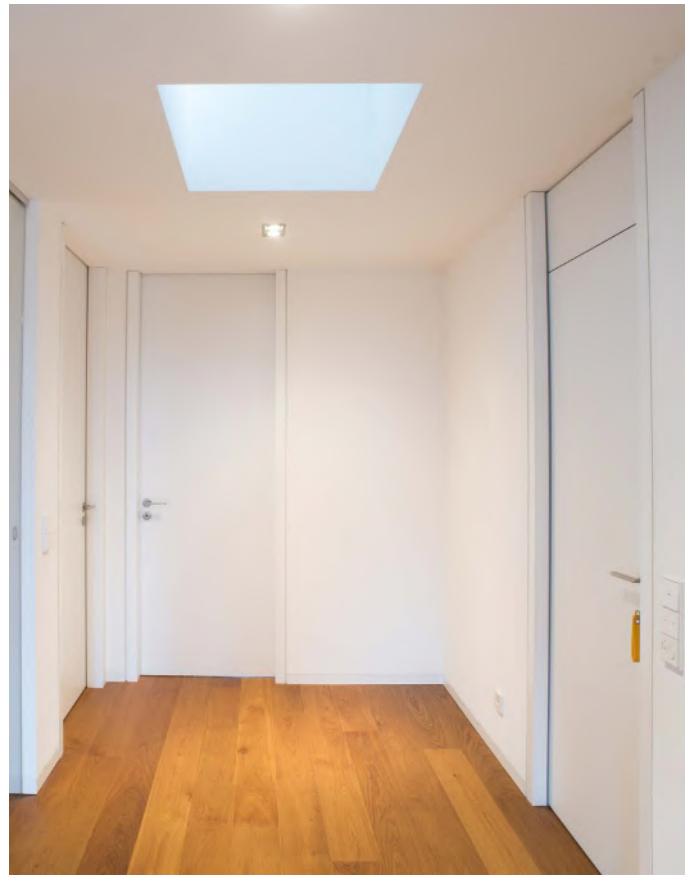

Wohnhaus



Südpfalz



Sockelprofil wandbündig Typ X ,RAL 9016 matt
Schattennutzarge USBV-G, RAL 9016 matt




Ralf Kuhn, Küffner



kueffner.de/R0162




Aufgesetzte Sockelprofile

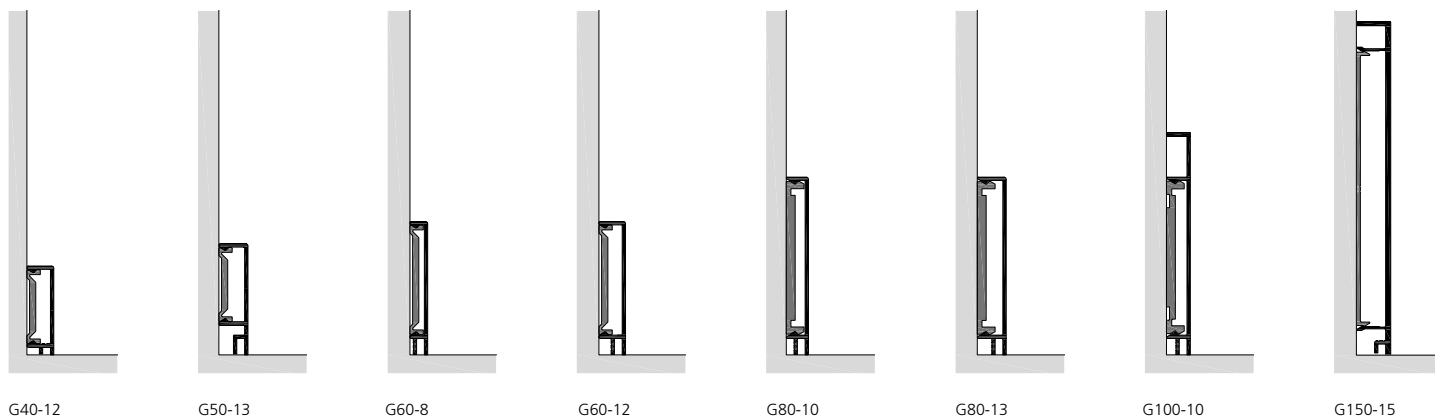

kantige Profile

Schraub- / Klipptechnik


Seite 8

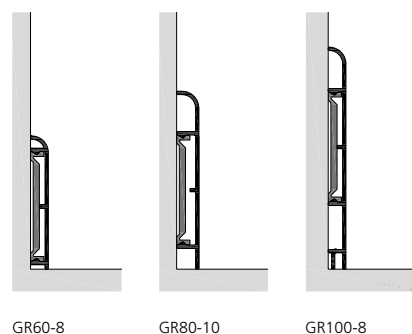

gerundete Profile

Schraub- / Klipptechnik


Seite 8



Winkel- / Flachprofile

Klebmontage

Seite 10




Aufnahme von Bodenbelag

Schraub- / Klebmontage

Seite 11



Wandbündige Sockelprofile

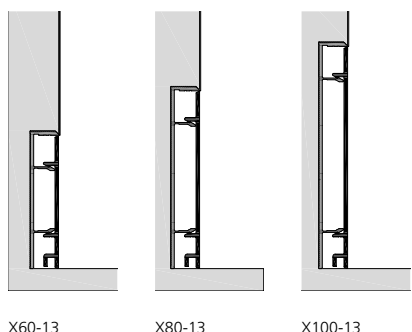

Blende geschlossen

2-tlg. bestehend aus
Grund- und Abdeckprofil

Schraub- / Klipptechnik

Seite 12




Blende mit Schattennut

2-tlg. bestehend aus
Grund- und Abdeckprofil

Schraub- / Klipptechnik

Seite 13

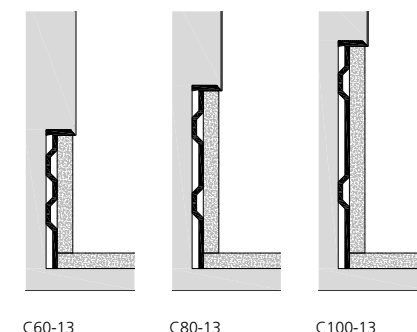


Profil für bauseitige Einlage

Teppich, PVC, Linoleum, Holz, ...

Schraubmontage

Seite 13



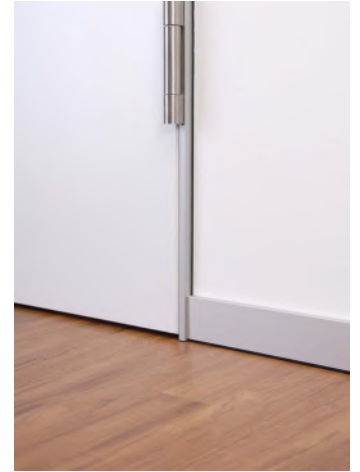

Aufgesetzte Sockelprofile

Übersicht wandaufliegende Fussleisten aus Aluminium



Sockelprofil aufgesetzt - kantig



Befestigung durch Klipptechnik

Die kantigen Sockelleisten Typ G stehen in unterschiedlichen Abmessungen in Höhe und Breite zur Verfügung. Einfache Montage durch vorgefertigte massive Aussenecken und Abschlusstücke. Wahlweise sind eloxierte wie auch pulverbeschichtete Oberflächen und optional schwarze oder graue Bodendichtungen lieferbar. Profillänge: 4 m

Profil	Höhe H	Breite B	Bodendichtung	Abschlussprofil Aussenecken
G40-12	40 mm	12 mm	-	■
G50-13	50 mm	13 mm	■	■
G60-8	60 mm	8 mm	■	■
G60-12	60 mm	12 mm	■	■
G80-10	80 mm	10 mm	■	■
G80-13	80 mm	13 mm	■	□
G100-10	100 mm	10 mm	■	□
G100-20	100 mm	20 mm	■	□
G150-15	150 mm	15 mm	■	□

■ auf Lager
□ auf Anfrage

kueffner.de/L0391

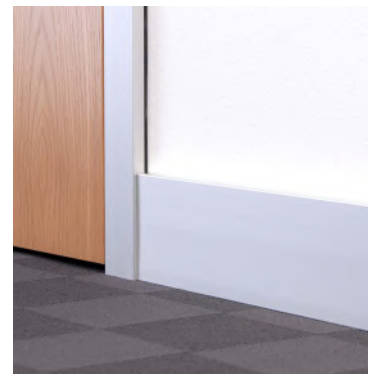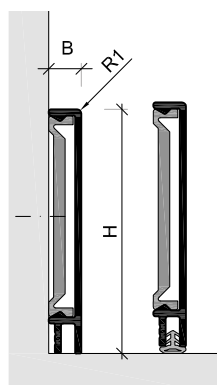

Sockelprofil aufgesetzt - mit 8 mm Radius



Befestigung durch Klipptechnik

Die an der oberen Kante gerundeten Sockelprofile Typ GR stehen in 3 verschiedenen Höhen zur Verfügung und werden mit Kunststoff-Klipps montiert. Aussenecken und Abschlusstücke sind in massiver Ausführung und zum Sockelprofil passend eloxiert oder pulverbeschichtet lieferbar. Das Profil GR100-8 kann optional eine Bodendichtung aufnehmen. Profillänge: 4 m

Profil	Höhe H	Breite B	Bodendichtung	Abschlussprofil Aussenecken
GR60-8	60 mm	8 mm	-	■
GR80-10	80 mm	10 mm	-	□
GR100-8	100 mm	8 mm	■	□


■ auf Lager
□ auf Anfrage

kueffner.de/L0392

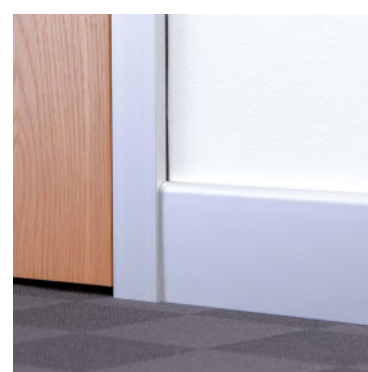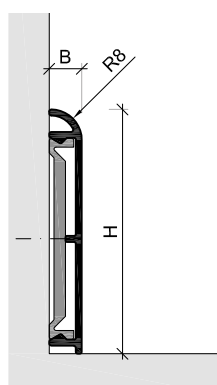

Aufgesetzte Sockelprofile - Zubehör

Befestigungs-Klipp, Abschlussprofile und Aussenecken für Typ G + GR

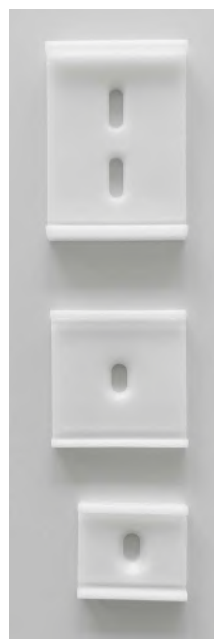

Aufgesetzte Fussleisten


Übersicht wandaufliegende Profile, z.T. für die Aufnahme von Bodenbelag oder Dekoreinlage



Winkelprofil aufgesetzt


Befestigung erfolgt mit Montagekleber

Winkelprofile sind in vielen unterschiedlichen Abmessungen und eloxierten wie auch pulverbeschichteten Oberflächen lieferbar. Der Schenkel dient meist zum Abdecken von Boden- bzw. Anschlussfugen, kann jedoch auch gedreht mit dem Schenkel nach oben eingebaut werden.

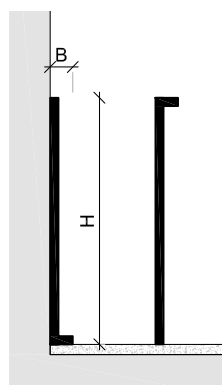

Profil	Höhe H	Breite B	Länge L
W80-6	80 mm	6 mm	4 m
W (H-B)	40 mm 50 mm 60 mm 70 mm 80 mm 90 mm 100 mm	10 mm 15 mm 20 mm 25 mm 30 mm	6 m
Höhen und Breiten frei kombinierbar			


 kueffner.de/L0394

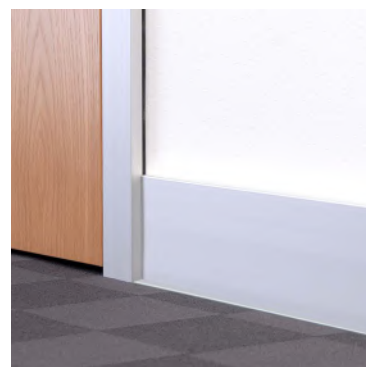

Flachprofil aufgesetzt


Befestigung erfolgt mit Montagekleber

Das schlichte Sockelprofil Typ F ist ein Flachprofil, welches mittels Montagekleber befestigt wird. Es stehen viele unterschiedliche Abmessungen und Oberflächen von Eloxal bis Pulverbeschichtung zur Verfügung.

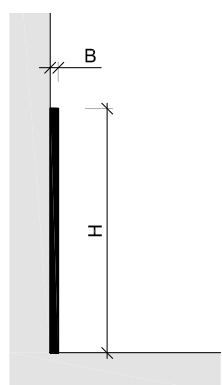

Profil	Höhe H	Breite B	Länge L
F (H-B)	40 mm 50 mm 60 mm 70 mm 80 mm 90 mm 100 mm	2 mm 3 mm 4 mm 5 mm 6 mm	6 m
Höhe und Breite frei kombinierbar			

 kueffner.de/L0395

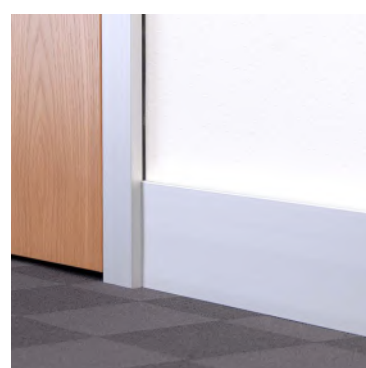




Sockelprofil aufgesetzt - kantig


zur Aufnahme von Bodenbelag oder Dekoreinlage

Einteiliges, aufgesetztes Aluminium-Sockelprofil inklusive Wandanschlussdichtung. Das Profil dient zur Aufnahme von Teppich, Parkett oder anderem Dekormaterial bis max. 6 mm Belagdicke. Innen- und Aussenecken werden durch Gehrungsschnitte erzeugt. Die Befestigung erfolgt mittels Schraubmontage. Dieses Profil kann wahlweise eloxiert oder pulverbeschichtet geliefert werden.

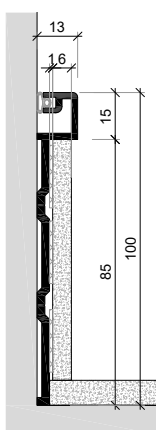

Profil	Höhe H	Breite B	Länge L
SRU100-13	100 mm	13 mm	4 m


kueffner.de/L0397

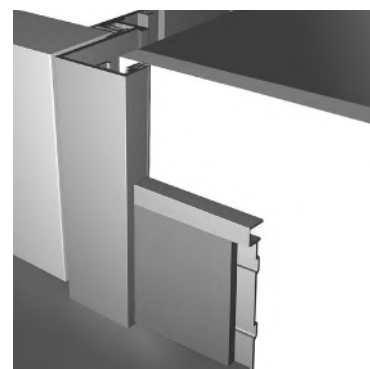

Sockelprofil aufgesetzt - mit Hohlkehle

zur Aufnahme von dünnem Bodenbelag bis 3mm

einteiliges, aufgesetztes Sockelprofil für die Aufnahme von Bodenbelag bis max. 3 mm. Geeignet z.B. für PVC oder Linoleum. Der obere Schenkel ist leicht hinterschnitten, damit der Bodenbelag formschlüssig gehalten wird. Oberfläche blank (standard), eloxiert oder pulverlackiert

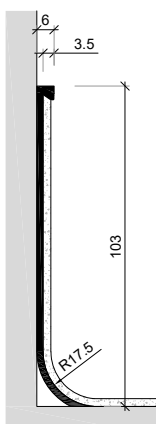

Profil	Höhe H	Breite B	Länge L
E103	103 mm	6 mm	4 m

kueffner.de/L0398



Wandbündige Fussleisten

Übersicht - mit der Wand flächenbündige Sockelprofile aus Aluminium






Sockelprofil wandbündig

bestehend aus Grund- und Deckprofil

Zweischaliges wandbündiges Sockelprofil aus Aluminium bestehend aus Grund- und Deckprofil. Das vorab montierte Grundprofil wird durch das Deckprofil ergänzt nachdem der Bodenbelag eingebracht wurde. Das Deckprofil ist eloxiert wie auch pulverbeschichtet lieferbar.

Profillänge: 4 m

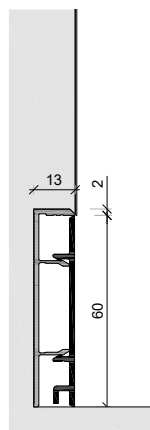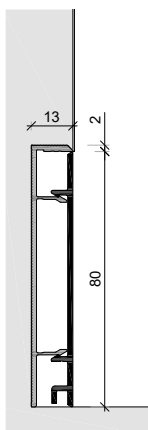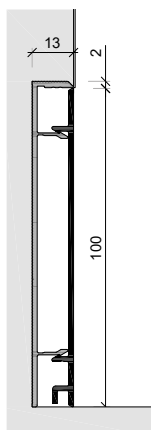




kueffner.de/L0399



Sockelprofil wandbündig mit Schattennut

mit Grund- und Deckprofil

Zweischaliges wandbündiges Sockelprofil bestehend aus Grund- und Deckprofil. Das Deckprofil ist mit einem Falz ausgebildet wodurch die gewünschte Schattennut entsteht. Es ist abgestimmt auf die Kombination mit der wandbündigen Zarge USBV-G, somit wird die Schattennut von der vertikalen Zarge in der horizontal ausgerichteten Sockelleiste fortgeführt. Profillänge: 4 m

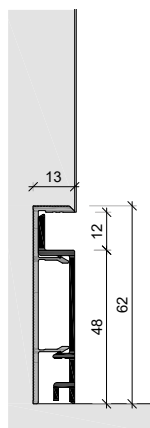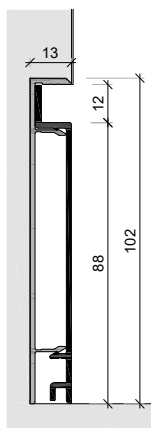

kueffner.de/L0400








Sockelprofil wandbündig für bauseitige Einlagen

Einteiliges Sockelprofil, welches durch Schraubmontage befestigt wird. Es dient zur Aufnahme von Bodenbelägen oder Füllstücken.

Oberfläche blank

Profillänge: 4 m

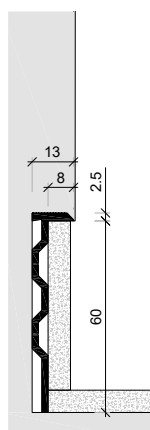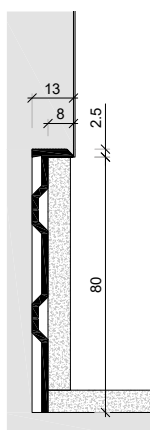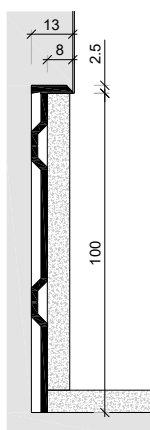

 kueffner.de/L0401



Wandbündige Sockelprofile ermöglichen eine flächenbündige Ausbildung des Boden-Wand-Anschlusses und schaffen im Gegensatz zu klassischen aufgesetzten Fussleisten eine ruhige, reduzierte Architektur ohne hervorstehende Bauteile. Durch die wandbündige Ausführung entstehen keine horizontalen Ablageflächen für Staub und Schmutz, zudem können Möbel ohne Abstand direkt an die Wand gestellt werden. Das Ergebnis ist ein klares und hochwertiges Erscheinungsbild. Das System besteht aus einem in der Rohbau- bzw. Ausbauphase montierten Grundprofil sowie einem später eingesetzten Deckprofil bzw. einer Füllung aus Bodenbelagsmaterial. Diese konstruktive Trennung bringt sowohl technische als auch montagebezogene Besonderheiten mit sich.

Besonderheiten bei zweischaligen Sockelprofilen:

Das Grundprofil wird bereits in einer frühen Bauphase – in der Regel vor den Putzarbeiten oder während der Trockenbauarbeiten – montiert. Die Befestigung erfolgt je nach Untergrund durch Verschraubung und ggf. mit zusätzlicher Verklebung. Das Profil definiert die spätere Wandflucht und dient als Trägerprofil für das nachfolgend montierte Deck- oder Füllprofil. Eine exakte Positionierung des Grundprofils ist entscheidend für das endgültige Erscheinungsbild.

Das Deckprofil wird üblicherweise erst nach Abschluss der Bodenarbeiten eingesetzt und auf das Grundprofil aufgeklippt.

Während der Bauphase muss das Grundprofil, insbesondere die Aufnahmesteg bis zur endgültigen Montage der Deckprofile geschützt werden.

Erhöhten Montageaufwand beachten:

Im Vergleich zu klassischen aufgesetzten Sockelleisten erfordern wandbündige Systeme einen deutlich höheren Planungs- und Montageaufwand. Insbesondere die präzise Höhenjustierung des Grundprofils ist für das spätere Erscheinungsbild massgeblich. Daher sollten die Montageanleitung sowie die Abfolge der einzelnen Arbeitsschritte frühzeitig geplant und sorgfältig umgesetzt werden. Die Ausführung setzt erfahrene Fachkräfte sowie eine Koordination der beteiligten Gewerke voraus. Bereits vor der Montage des Grundprofils muss der endgültige Bodenaufbau einschliesslich der exakten Bodenbelagsdicke feststehen.

Nachträgliche Änderungen am Bodenaufbau können zu sichtbaren Beeinträchtigungen der wandbündigen Ausführung führen.

Anschlussbeispiele Türzarge - Sockelprofil

Kombinationen von Türzargen mit passenden Fussleisten aus Aluminium



**vertikal und horizontal
gerundet**

- Aluminium-Umfassungszarge USTN
- Sockelprofil GR80-10


Die Radien der Umfassungszarge wiederholen sich im Sockelprofil.



**Laibungszarge
vorstehend montiert**

- Aluminium-Laibungszarge FZS-V
- Sockelprofil G60-8

Durch die vorstehend montierte Zarge kann das aufgesetzte Sockelprofil an die Zarge anschliessen.

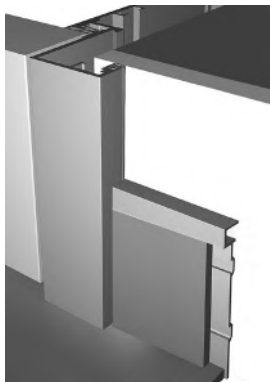

**Bodenbelag wird im
Sockelprofil weitergeführt**

- Aluminium-Umfassungszarge USBV
- Sockelprofil SRU

Während die Oberfläche der Zarge im Sockelprofil weitergeführt wird, dient der Bodenbelag als Füllstück.



**Stahlzarge und aufgesetzte
Fussleiste mit 8mm Radius**

- Stahlzarge
- Sockelprofil GR60-8

Das auf die Wand aufgesetzte abgerundete Sockelprofil schliesst an die Sicke der Stahlzarge an.



Zarge und Sockelprofil wandbündig

- Aluminium-Laibungszarge FZS
- Sockelprofil X

Die durchgehende Wand- und Flächenbündigkeit des Sockels wird durch den Einsatz eines Grund- und Deckprofils erreicht.



**Wandbündige Zargen mit
Schattennut und geschlossener
Sockelblende**

- Aluminiumzarge USBV-G
- Sockelprofil X


Das Putzprofil der Grundzarge ist auf der gleichen Ebene wie das Grundprofil des Sockels.



**wandbündige Zargen und
Sockelblende mit Schattenut**

- Aluminium-Schattennutzarge USBV-G
- Sockelprofil XN

Aufeinander abgestimmt ist diese Lösung der Zarge und des Sockelprofils - für Liebhaber der „Schattennut“.

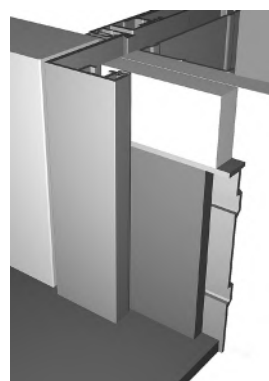

**Umfassungszarge mit
wandbündiger Sockelleiste**


- Aluminium-Umfassungszarge EUROKS
- Sockelprofil C

Das wandbündige Sockel - Grundprofil nimmt Bodenbeläge bis max. 8 mm Dicke auf. Die Umfassungszarge überdeckt die Schnittkante des Aluminiumprofils und der Einlage.

Die Montage von Sockelprofilen variiert je nach Ausführung. Aufgesetzte Systeme ermöglichen eine schnelle und wirtschaftliche Umsetzung, während wandbündige Lösungen bereits frühzeitig in den Bauablauf integriert werden müssen und eine präzisere Planung sowie die Abstimmung verschiedener Gewerke erfordern. Die Standardlänge der Profile beträgt 4 m; lediglich die Profile W und F werden in 6 m oder nach werkseitigem Zuschnitt geliefert.

■ Montage aufgesetzte Sockelprofile - einfach und effizient durch Klipp-Technik

Aufgesetzte Sockelprofile werden in der Regel nach Abschluss der Wand- und Bodenbelagsarbeiten montiert und eignen sich insbesondere für eine einfache und wirtschaftliche Umsetzung im Innenausbau. Der Zuschnitt gelingt mit Kappsäge und passendem Sägeblatt (für Aluminium) auf der Baustelle. Die Befestigung erfolgt mittels verdeckt liegender Klippprofile, die mit geeigneten Schrauben und gegebenenfalls Dübeln an der Wand befestigt werden. Für die Bemessung sind rechnerisch 2,5 Klipps pro Laufmeter vorzusehen. Innenecken können sowohl über Gehrungsschnitte als auch durch stumpfe Stöße ausgeführt werden. Für Aussenecken und Abschlüsse stehen passende massive Formteile und Endstücke zur Verfügung, die eine belastbare, präzise und optisch ansprechende Ausbildung sämtlicher Übergänge gewährleisten.

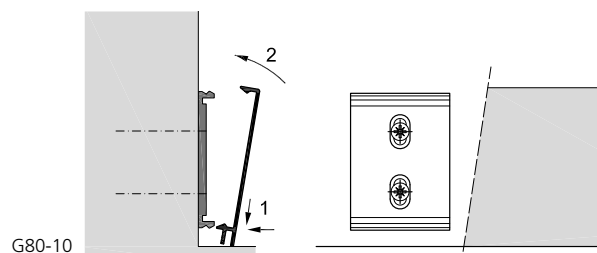

PDF
Montageanleitung Aufgesetzte Sockelprofile




kueffner.de/A0389



■ Montage wandbündige Sockelprofile – Integration in den Bauablauf nötig

Wandbündige Sockelprofile werden bereits in einer frühen Phase des Bauprozesses integriert. Das Grundprofil wird vor den Putz- und Malerarbeiten montiert und präzise auf die spätere Wand- und Bodenebene abgestimmt. Nach Abschluss der Ausbauarbeiten wird die sichtbare Blende passgenau abgelängt und auf das Grundprofil aufgeklippt. Durch dieses zweischalige Montagesystem entsteht eine nahtlose, flächenbündige Integration der schützenden Fussleiste in die Wand, die den minimalistischen und architektonischen Charakter des Raumes unterstreicht.

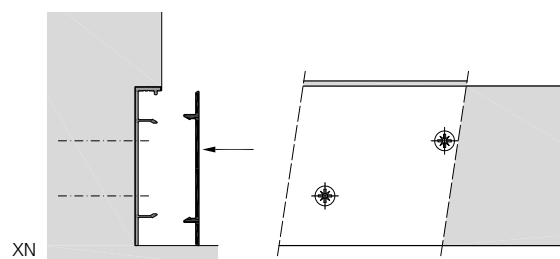


Die Umsetzung erfordert eine sorgfältige Planung sowie eine enge Abstimmung der beteiligten Gewerke, überzeugt jedoch mit einem besonders reduzierten und hochwertigen Erscheinungsbild.

PDF
Montageanleitung Wandbündige Sockelprofile



kueffner.de/A0390

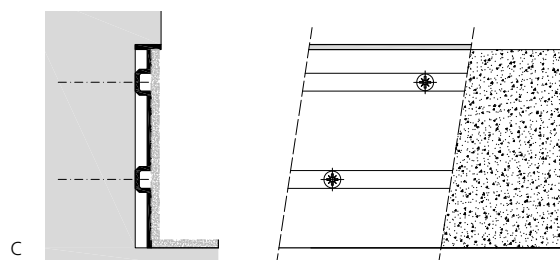


Oberflächen Sockelprofile aus Aluminium

Eloxal und Pulverbeschichtung

Aluminiumprofile aus dem Küffner-Programm werden mit endbehandelter Oberfläche ausgeliefert. Es stehen hochbeanspruchbare, samtmatte Eloxal-Oberflächen, mit einzigartigem Tiefenglanz, in Natursilber, Neusilber, Hellgold, Gold, Grautöne (GRANODAL®) und Bronzevarianten bis hin zu Schwarz zur Auswahl. Standardmäßig werden Aluminiumprofile chemisch vorbehandelt und „gebeizt“, was der Bezeichnung E6 entspricht. Die mechanischen Vorbehandlungen E1 „geschliffen“, E2 „gebürstet“ oder E5 „geschliffen und poliert“ verändern zusätzlich den Glanzgrad der eloxierten Profile. Mit ALANOX® steht ein spezieller Edelstahl-Look zur Verfügung, während Leichtbronze E6-C31 als Edelstahl-Light bezeichnet wird.

Alternativ bieten wir pulvereinbrennlackierte Beschichtungen nach RAL, DB, oder NCS Farbskala an. Auch hier stehen verschiedene Glanzgrade und Oberflächenstrukturen zur Auswahl. Neben dem Standard-Glanzgrad „matt“ sind wahlweise die Oberflächen „seidenglänzend“ oder „feinstruktur matt“ erhältlich, welche durch unsere TREND-Kollektion besonders hervorgehoben werden.

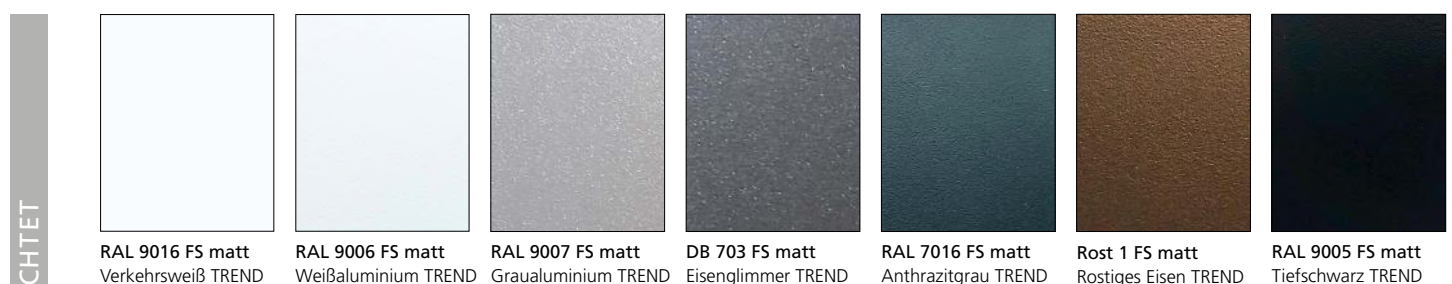

RAL-Classic-Farbkarte



NCS-Natural Colour System



DB - Farbkarte

Sockelleisten Muster

Sockelprofile, Montageklipps, Bodendichtung


Überzeugen Sie sich selbst von unseren Sockelprofilen. Für die Bemusterung stellen wir Ihnen gerne ein Original Ihres gewünschten Profils zur Verfügung.

Unsere Muster ermöglichen Architekten, Planern, Verarbeitern und Bauherren eine realitätsnahe Beurteilung von Material, Oberfläche, Profilgeometrie und Detailwirkung. So können Gestaltungsentscheidungen bereits in der Planungsphase sicher getroffen und mit Bauherren oder Auftraggebern abgestimmt werden. Die 10 cm langen Sockelprofil-Muster werden meist mit der Oberfläche „Aluminium natur eloxiert E6 EV1“ geliefert und können mit dem Formular auf der nachfolgenden Seite angefordert werden.




**Fordern
Sie jetzt Ihr
Muster an!**



aufgesetztes Sockelprofil, kantig, für Klipp - Montage,
optional mit schwarzer Bodendichtung

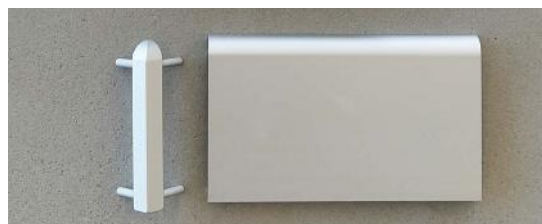

aufgesetztes Sockelprofil, gerundet, für Klipp - Montage,
mit Aussenecke

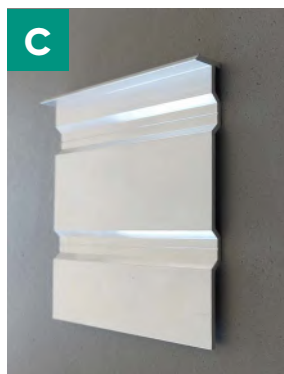

Einteiliges Profil für die Aufnahme des Bodenbelages,
Oberfläche pressblank

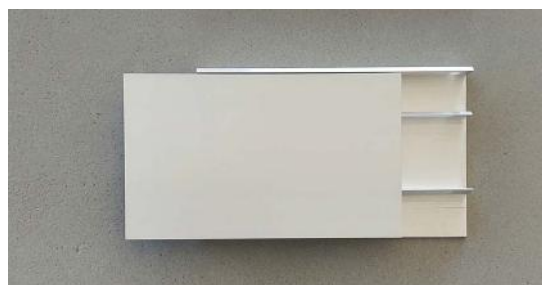

zweiteiliges Profil bestehend aus Grund- und
Deckprofil

Werbung und Verkaufsunterstützung

Zur Veranschaulichung und Verkaufsförderung unserer Sockelprofile sowie deren Oberflächen stellen wir gerne ein Präsentations-Display zur Verfügung.

Sockelprofile aus Aluminium



TÖREN
ZARGEN
PROFILE

Fußleisten unterliegen einer hohen Beanspruchung. In Verbindung mit Bodenbelägen aus Holz, Teppich, PVC, Linoleum, Stein oder Fliesen werden die Profile mit Schmutz und Nässe konfrontiert. Sockelprofile aus Aluminium sind stabil und dauerhaft und korrosionsbeständig. Sie werden ohne sichtbare Schrauben verbletzt, belastet, oder aufgeklippt. Die sichtbaren Oberflächen der Kuffner-Profile werden nach Kundenwunsch eloxiert oder pulverlackiert. Eloxal in Silber, Heligold oder Gold, Leucht-, Netz-, Mittel- oder Dunkelbronze sowie in Schwarz. Zahlreiche Kuffner-Sockelprofile aus Aluminium sind auch in Edelstahlqualität erhältlich. Dabei ist die eloxierte Oberfläche noch viermal härter als Stahl und kann dennoch einfach mit der Kappage zurechtgeschnitten werden. Alternativ werden die Profile pulverlackiert, in RAL-, NC- oder DB-Farben, mit glänzender, mazer oder feinstруктурierter Oberfläche. Wahlweise sind auch Holzeffekt-Oberflächen lieferbar, die ebenfalls stabil eingegraben werden.

kueffner.de

AUFGESETZTE SOCKELLEISTEN

FBQ-2 Oberfläche ES D1V
Rechtsprofil für Klappentüranlage
Varianten: FBQ-2, FSO-2, FTS-2, FBO-2

WDO-15 Oberfläche DB 703 Feinsstruktur
Hinterwand für Klappentüranlage
Varianten: WDO-15, GSD-15, WDO-15, WFO-15, ...

GRO-8 Oberfläche RAL 9016 glänzend
Sockelleist. gerahmt, mit Glascheln, mit Aluschiebeschub AL
Varianten: GRO-10, GR100-8

GSD-8 Oberfläche Edelstahlgloss E2 - 3115
Sockelleist. gerahmt, mit Glascheln, mit Aluschiebeschub AL,
verlängert mit Bodenschüttung
Varianten: GSD-12, GSD-13, GSD-8, GSD-10, GSD-11, GSD-12, GSD-13, GSD-15

GSD-10 Oberfläche Edelstahlgloss E1 D1V
Sockelleist. gerahmt, mit Glascheln, mit Aluschiebeschub AL,
verlängert mit Bodenschüttung
Varianten: GSD-12, GSD-13, GSD-8, GSD-10, GSD-11, GSD-12, GSD-13, GSD-15

GSD-10 Oberfläche Heligold ES D1V2
Sockelleist. gerahmt, mit Glascheln, mit Aluschiebeschub AL,
verlängert mit Bodenschüttung
Varianten: GSD-12, GSD-13, GSD-8, GSD-10, GSD-11, GSD-12, GSD-13, GSD-15

BBS-6 Oberfläche ES D1V
Hinterwand für Klappentüranlage, verlängerbar für Bodenschüttung bis 2mm
Bodenbelag - Beispiel: deckolan - Vinylboden L1111 [03]

E1-103-B Oberfläche blank
Sockelleist. für Klappentüranlage, für Bodenschüttung bis 2mm
Bodenbelag - Beispiel: deckolan - Vinylboden L1112 [03]


GRU100-13 Oberfläche Neuhaut ES - 3145
Sockelleist. zur Aufnahme von Bodenschüttung bis 2mm
Bodenbelag - Beispiel: ANKER Tapetenbahnen - PEBLON EPS, CH1 OLIVE

FLÄCHENBÜNDIGE SOCKELLEISTEN

XSD-13 Oberfläche Hellbraune E6 - 3105
einseitige Sockelleist. für wandbündige Montage
Varianten: XSD-13, X100-13

XSD-13 Oberfläche RAL 9016 matt
einseitige Sockelleist. für Scherfenral für wandbündige Montage
Varianten: XSD-13, X100-13

C100-13 Oberfläche blank
Sockelleist. zur Aufnahme von Bodenschüttung bis 2mm, für wandbündige Montage
Bodenbelag - Beispiel: ANKER Tapetenbahnen - PEBLON EPS, GRD GREEN



Sockelprofile aus Aluminium
Präsentations-Display



Vorschau PDF



kueffner.de/S0388

[illegible]

Farbmusterkarte
Eloxal & Pulverlackierung



Vorschau PDF



kueffner.de/S0387

ANFRAGE / BESTELLUNG / BEMUSTERUNG

Küffner Aluzargen GmbH & Co. OHG

Kutschenweg 12

D - 76287 Rheinstetten

info@kueffner.de

SOCKELPROFILE AUS ALUMINIUM

Firmenstempel

Bearbeiter

Telefon

Bauvorhaben / Kommission

Küffner - Angebot

Datum / Unterschrift

Lfd. Nr	Produkt / Muster	Typ	Stück
1	Broschüre „Sockelprofile“ (ohne Berechnung)	-	
2	Farbmusterkarte 3-seitig „Eloxal & Farbe“ (Schutzgebühr 35.-€)	-	
3	Sockelprofil-Display zum Aufstellen / Aufhängen, 500 x 700mm (Schutzgebühr 100.-€)	-	
4	Sockelprofil Musterabschnitt, Oberfläche E6EV1, 10cm (bis 5 Stk. ohne Berechnung)	z.B. G60-8	





* wird im Auftragsfall bei Auftragswert > 1000.-€ Netto gutgeschrieben

Lfd. Nr	Sockeltyp aufgesetzt	Gesamt Laufmeter	Oberfläche	Anzahl Endstücke		Aussenecke	Bodendichtung schwarz
		lfm		Links	Rechts		
1	z.B. G60-8	80	eloxiert, E6 EV1	5	6	8	Ja

Lfd. Nr	Sockeltyp wandbündig	Gesamt Laufmeter	(Grundprofil pressblank) Oberfläche Deckprofil
		lfm	
1	z.B. X 80	80	RAL 9016, fst matt

TÜREN ZARGEN PROFILE

Produktübersicht

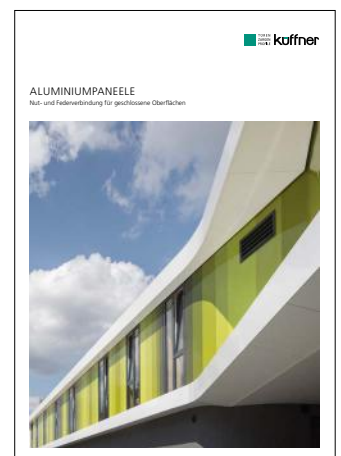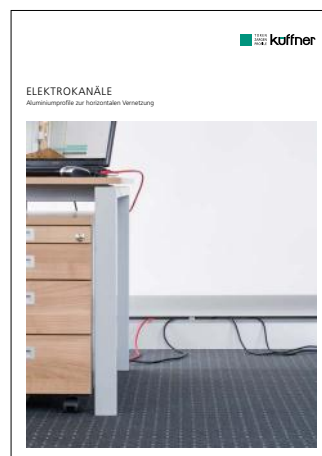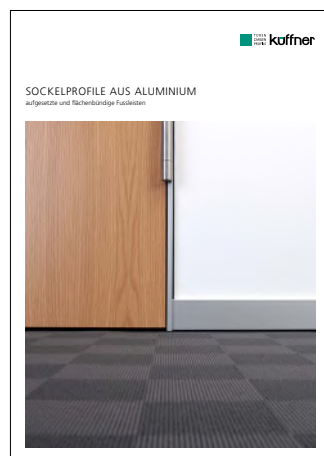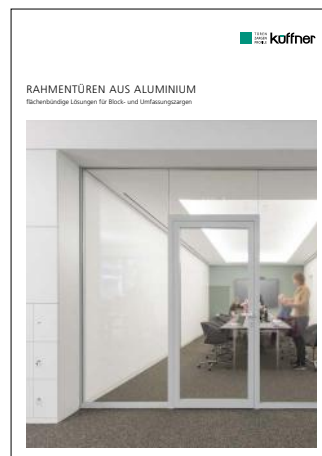

Küffner Aluzargen
GmbH & Co. OHG
Kutschenweg 12
D - 76287 Rheinstetten
fon +49 721 5169 - 0
fax +49 721 5169 - 40
info@kueffner.de

kueffner.de