

# Ausschreibungstext

## Aluminium-Blockzarge BZS48-5-60SL-A

für Türblattstärke 42mm stumpf oder 60mm stumpf mit Leibungsfalz, Falztiefe 43mm, zweischalige Zargenkonstruktion für den nachträglichen Einbau in Trockenmontage, Konstruktion mit Aluminium Grundzarge, die vor Fertigstellung der Wände einzubauen ist, Spiegelbreite Bandseite/Bandgegenseite 18/18mm, Profilaussenmaß 62mm, Kantenradien 0,5mm, Falzbreite 15mm, Materialdicke 3mm, Aluminium-Strangpressprofile der Legierung (AlMgSi0,5) EN AW-6060 T66 nach EN 573-3 und EN 755-2, Formtoleranzen nach EN 12020-2, Oberfläche gemäß Beschreibung, inkl. Falzdichtung aus TPE, vorgerichtet zur Aufnahme von Band TECTUS 210

### Oberfläche:

- silberfarbig eloxiert E6EV1
- pulverbeschichtet nach RAL-Farbskala (seidenglänzend 70-85)
- pulverbeschichtet nach NCS-Farbskala
- pulverbeschichtet nach DB-Farbskala
- Edelstahloptik
- pressblank (unbehandelt)
- Sonderausführung

### Farbe der Falzdichtung:

- schwarz
- grau
- weiss


### Band:

- Stück Simons Tectus Bänder als Verdeckband in Zarge montiert

### Abmessungen:

	Breite [mm]		Höhe [mm]
Rohbau-Nennmaß (RBM)	_____	X	_____
Zargenfalzmaß (ZFM)	_____	X	_____
Lichter Zargendurchgang (LZD)	_____	X	_____
Fertigwanddicke (FWD)	_____		
Profilaußenmaß (Zarge) PA	_____		

## Volltüren oder Türen mit Lichtausschnitt 1-flg. EAT-1/...

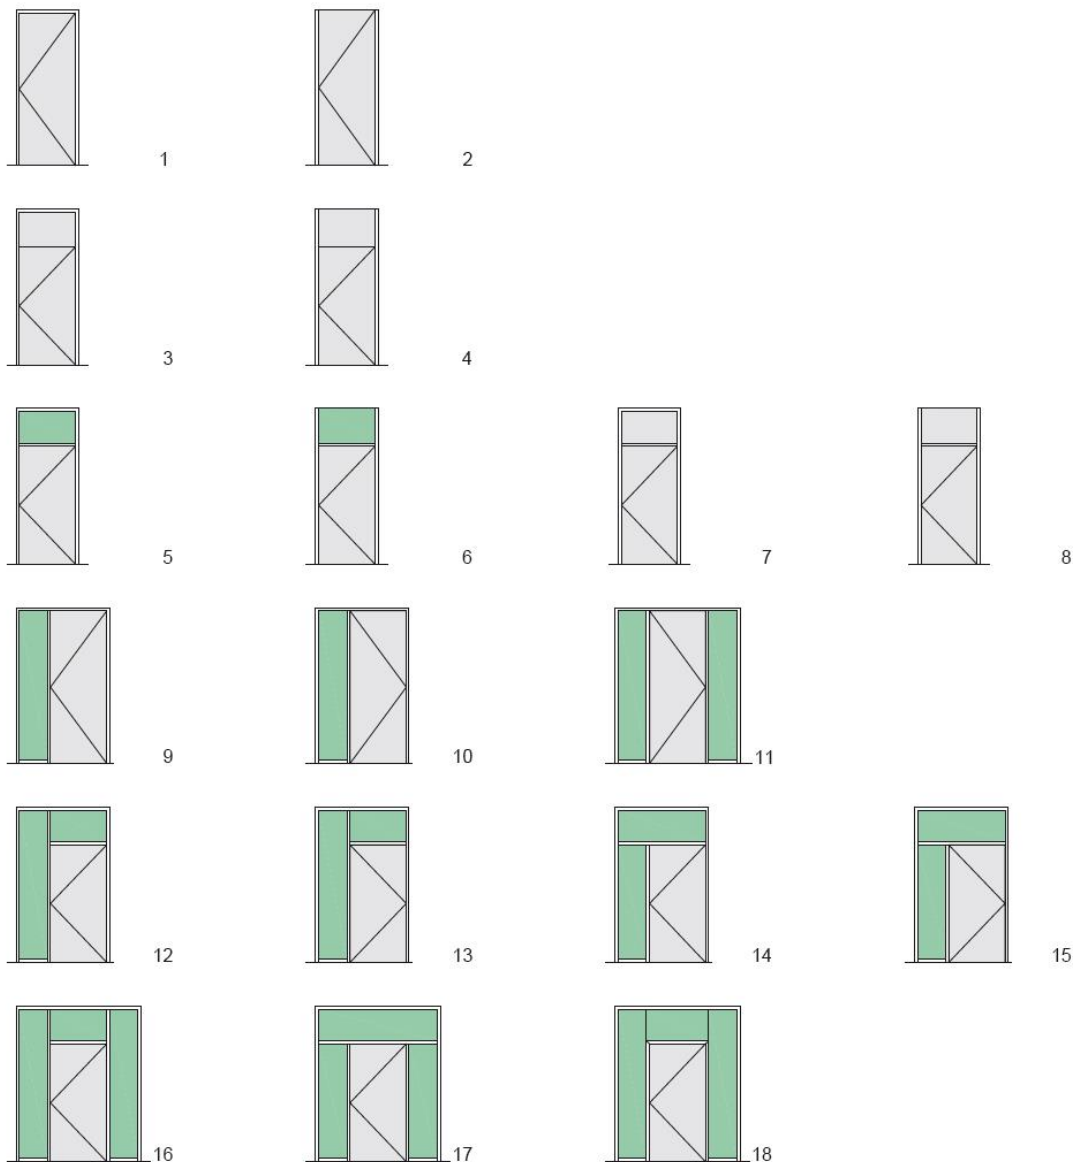

1. Standard ohne Oberteil
2. ohne oberes Querstück
3. mit Oberblende gegengefälzt
4. ohne oberes Querstück mit Oberblende gegengefälzt
5. mit Kämpfer und Gashalteleisten für Oberlicht
6. ohne oberes Querstück mit Kämpfer und Gashalteleisten für Oberlicht
7. mit Kämpfer und Oberblende
8. ohne oberes Querstück mit Kämpfer und Oberblende
9. mit Pfosten und Gashalteleisten für verglastes Seitenteil (zur Schlosskante)
10. mit Pfosten und Gashalteleisten für verglastes Seitenteil (zur Bandkante)
11. mit Pfosten und Gashalteleisten für zwei verglaste Seitenteile
12. mit Pfosten und Gashalteleisten für verglastes Seitenteil durchgehend (zur Schlosskante), Kämpfer und Glasleisten für Oberlicht
13. mit Pfosten und Gashalteleisten für verglastes Seitenteil durchgehend (zur Bandkante), Kämpfer und Glasleisten für Oberlicht
14. mit Pfosten und Gashalteleisten für verglastes Seitenteil (zur Schlosskante), Kämpfer und Glasleisten für Oberlicht durchgehend
15. mit Pfosten und Gashalteleisten für verglastes Seitenteil (zur Bandkante), Kämpfer und Glasleisten für Oberlicht durchgehend
16. mit Pfosten und Gashalteleisten für zwei verglaste Seitenteile durchgehend sowie Kämpfer und Gashalteleisten für Oberlicht
17. mit Pfosten und Gashalteleisten für zwei verglaste Seitenteile durchgehend sowie Kämpfer und Gashalteleisten für Oberlicht durchgehend
18. mit innerem Kämpferprofil für Festverglasung und Gashalteleisten

**Bezugsquelle:**

Küffner Aluzargen GmbH & Co. OHG  
Kutschenweg 12  
D-76287 Rheinstetten, Germany  
Tel. +49 (0)721 51 69- 0  
Fax +49 (0)721 51 69- 40  
info@kueffner.de  
[www.kueffner.de](http://www.kueffner.de)

Produktabbildung:

