

Ausschreibungstext

Aluminium-Schiebetürzarge mit Grundzarge FZSV

für Türblattdicke 40 - 42mm stumpf (ungefälzt), Falztiefe 43mm, zweischalige Zargenkonstruktion für den nachträglichen Einbau in Trockenmontage, mit vorgefertigter Grundzarge incl. Alu-Putzprofilen, dauerelastische Abdichtung (z.B. Silikon, PU-Dichtstoff) ringsumlaufend zu Zarge bauseitig, Spiegelbreite Bandseite/Bandgegenseite 18/10mm, mit Laufwerkabdeckung Höhe / Tiefe 86/50mm, Kantenradien 0,3mm, 15ohne Maulweitenverstellung, mit bündiger Leibung, Materialdicke 3mm, Aluminium-Strangpressprofile der Legierung (AlMgSi0,5) EN AW-6060 T66 nach EN 573-3 und EN 755-2, Formtoleranzen nach EN 12020-2, Oberfläche gemäß Beschreibung, Zarge auf Gehrung geschnitten und mit Stahleckwinkeln unsichtbar verschraubt und geklebt, Kleber eingefärbt passend zur Zargenoberfläche, mit mind. 8 Stück vormontierten Anschraubankern zur verdeckten Befestigung, incl. Schiebetürbeschlag

Oberfläche:

- silberfarbig eloxiert E6EV1
- pulverbeschichtet nach RAL-Farbskala (seidenglänzend 70-85)
- pulverbeschichtet nach NCS-Farbskala
- pulverbeschichtet nach DB-Farbskala
- Edelstahloptik
- pressblank (unbehandelt)
- Sonderausführung


Farbe der Falzdichtung und Wandanschlussdichtung:

- schwarz
- grau
- weiss


Abmessungen:

	Breite [mm]	X	Höhe [mm]
Rohbau-Nennmaß (RBM)	_____	X	_____
Lichter Zargendurchgang (LZD)	_____	X	_____
Fertigwanddicke (FWD)	_____		
Profilaußenmaß (Zarge) PA	_____		

Türelemente als Schiebetür vor der Wand geführt



vor der Wand geführt
EAS-V-1

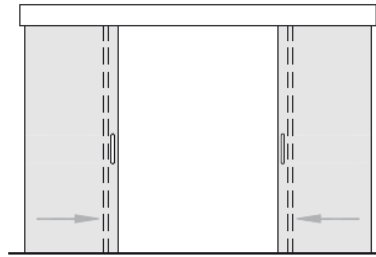

vor der Wand geführt
EAS-V-2

Bezugsquelle:

Küffner Aluzargen GmbH & Co. OHG
Kutschenweg 12
D-76287 Rheinstetten, Germany
Tel. +49 (0)721 51 69- 0
Fax +49 (0)721 51 69- 40
info@kueffner.de
www.kueffner.de

Produktabbildung:

