

# Ausschreibungstext

## Aluminium-Leibungszarge LZS56-5-50S-Verdeckband

für Türblattdicke 50mm stumpf (ungefälzt), Falztiefe 51mm, zweischalige Zargenkonstruktion für den nachträglichen Einbau in Trockenmontage, mit vorgefertigter Grundzarge incl. Alu-Putzprofilen, dauerelastische Abdichtung (z.B. Silikon, PU-Dichtstoff) ringsumlaufend zu Zarge bauseitig, Spiegelbreite Bandseite/Bandgegenseite 18/18mm, Kantenradien 0,3mm, Falzbreite 15mm, ohne Maulweitenverstellung, mit bündiger Leibung, Materialdicke 3mm, Aluminium-Strangpressprofile der Legierung (AlMgSi0,5) EN AW-6060 T66 nach EN 573-3 und EN 755-2, Formtoleranzen nach EN 12020-2, Oberfläche gemäß Beschreibung, Zarge auf Gehrung geschnitten und mit Stahleckwinkeln unsichtbar verschraubt und geklebt, Kleber eingefärbt passend zur Zargenoberfläche, Fallen- und Riegelfräsung, mit mind. 8 Stück vormontierten Anschraubankern zur verdeckten Befestigung, inkl. Falzdichtung aus TPE, Bandausführung gemäß Detailbeschreibung, mit abnehmbarem Transport- / Distanzwinkel für vereinfachte Montage

### Oberfläche:

- silberfarbig eloxiert E6EV1
- pulverbeschichtet nach RAL-Farbskala (seidenglänzend 70-85)
- pulverbeschichtet nach NCS-Farbskala
- pulverbeschichtet nach DB-Farbskala
- Edelstahloptik
- pressblank (unbehandelt)
- Sonderausführung

### Farbe der Falzdichtung und Wandanschlussdichtung:

- schwarz
- grau
- weiss


### Band:

- Stück Kuffner Edelstahl-Dreirollenobjektband, 160mm, Typ CP160
- Stück Kuffner Verdeckband Typ SV
- Stück Kuffner Edelstahl-Glastürband Typ SL120GS

### Abmessungen:

	Breite [mm]		Höhe [mm]
Rohbau-Nennmaß (RBM)	_____	X	_____
Zargenfalzmaß (ZFM)	_____	X	_____
Lichter Zargendurchgang (LZD)	_____	X	_____
Fertigwanddicke (FWD)	_____		
Profilaußenmaß (Zarge) PA	_____		

## Volltüren oder Türen mit Lichtausschnitt 1-flg. EAT-1/...

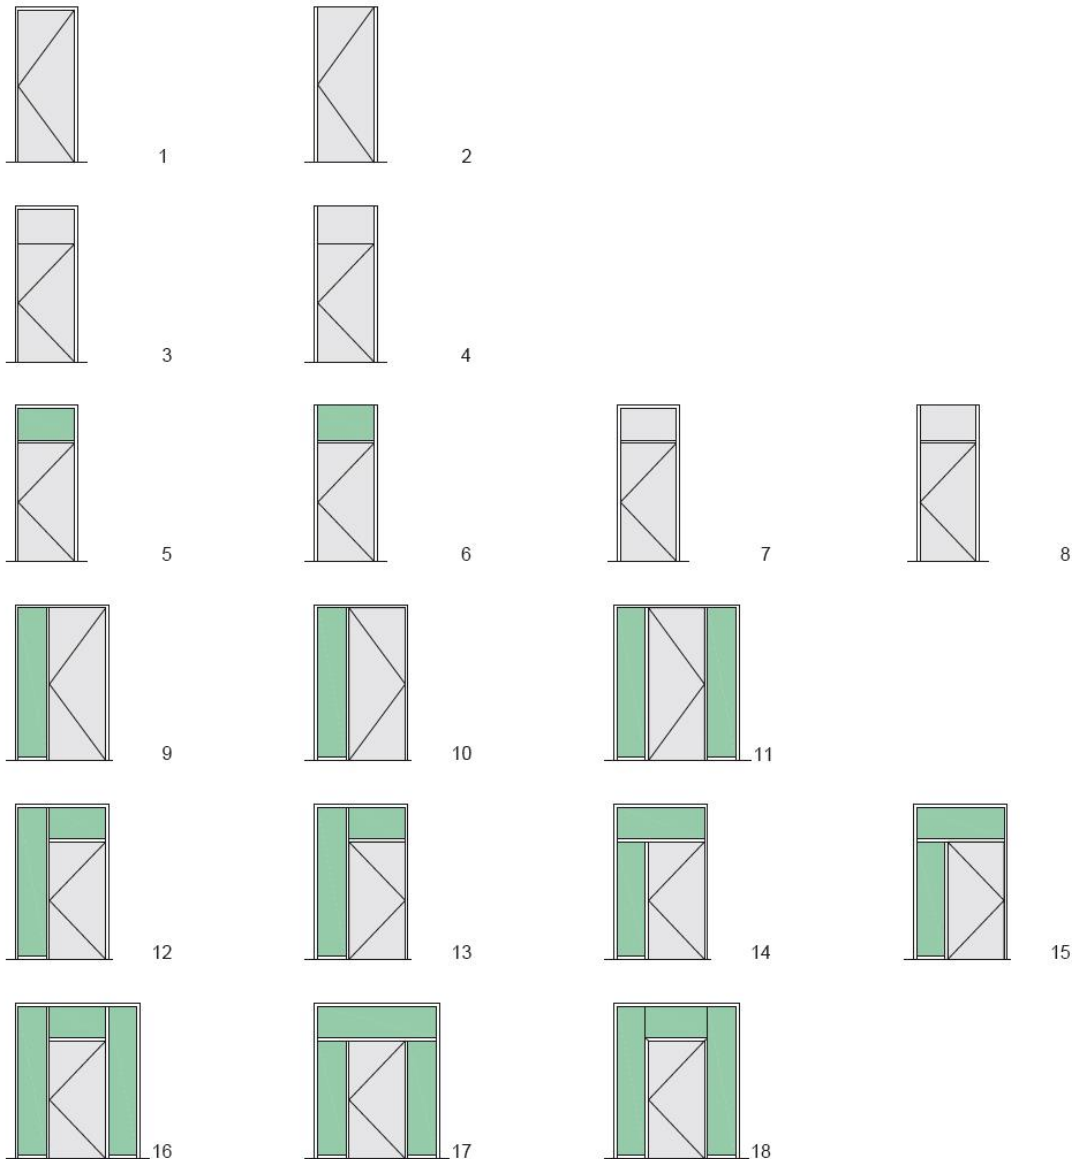

1. Standard ohne Oberteil
2. ohne oberes Querstück
3. mit Oberblende gegengefälzt
4. ohne oberes Querstück mit Oberblende gegengefälzt
5. mit Kämpfer und Gashalteleisten für Oberlicht
6. ohne oberes Querstück mit Kämpfer und Gashalteleisten für Oberlicht
7. mit Kämpfer und Oberblende
8. ohne oberes Querstück mit Kämpfer und Oberblende
9. mit Pfosten und Gashalteleisten für verglastes Seitenteil (zur Schlosskante)
10. mit Pfosten und Gashalteleisten für verglastes Seitenteil (zur Bandkante)
11. mit Pfosten und Gashalteleisten für zwei verglaste Seitenteile
12. mit Pfosten und Gashalteleisten für verglastes Seitenteil durchgehend (zur Schlosskante), Kämpfer und Glasleisten für Oberlicht
13. mit Pfosten und Gashalteleisten für verglastes Seitenteil durchgehend (zur Bandkante), Kämpfer und Glasleisten für Oberlicht
14. mit Pfosten und Gashalteleisten für verglastes Seitenteil (zur Schlosskante), Kämpfer und Glasleisten für Oberlicht durchgehend
15. mit Pfosten und Gashalteleisten für verglastes Seitenteil (zur Bandkante), Kämpfer und Glasleisten für Oberlicht durchgehend
16. mit Pfosten und Gashalteleisten für zwei verglaste Seitenteile durchgehend sowie Kämpfer und Gashalteleisten für Oberlicht
17. mit Pfosten und Gashalteleisten für zwei verglaste Seitenteile durchgehend sowie Kämpfer und Gashalteleisten für Oberlicht durchgehend
18. mit innerem Kämpferprofil für Festverglasung und Gashalteleisten

**Bezugsquelle:**

Küffner Aluzargen GmbH & Co. OHG  
Kutschenweg 12  
D-76287 Rheinstetten, Germany  
Tel. +49 (0)721 51 69- 0  
Fax +49 (0)721 51 69- 40  
info@kueffner.de  
[www.kueffner.de](http://www.kueffner.de)

Produktabbildung:

