
Raumspartür barrierefrei RST

für bauseits vorhandene Zarge Typ RENO



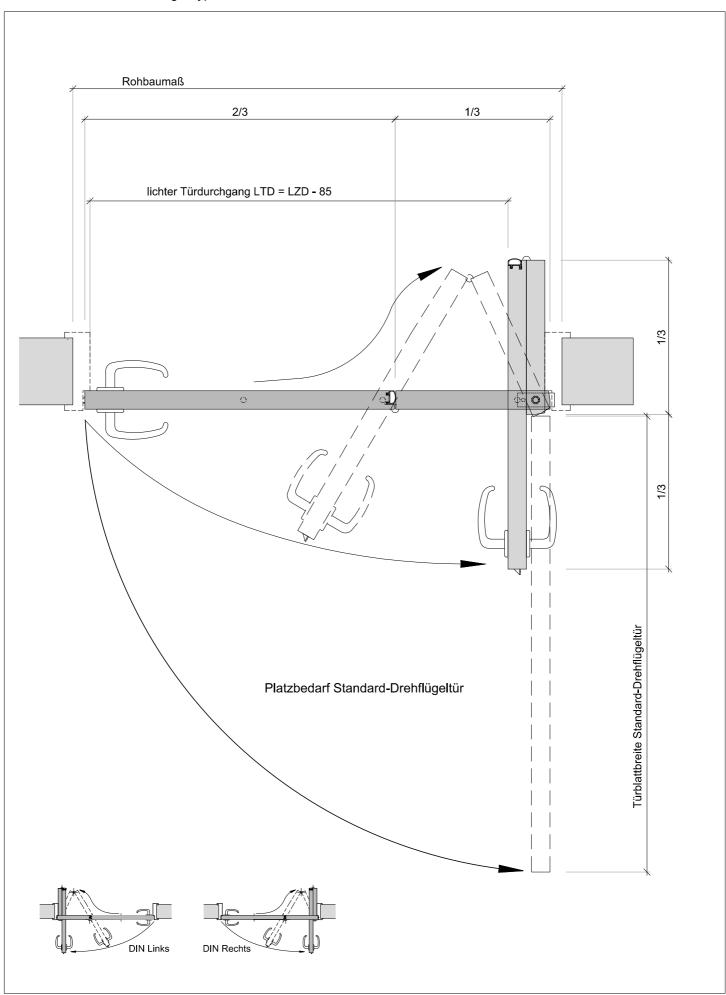


www.kueffner.de

Raumspartür barrierefrei RST

für bauseits vorhandene Zarge Typ RENO



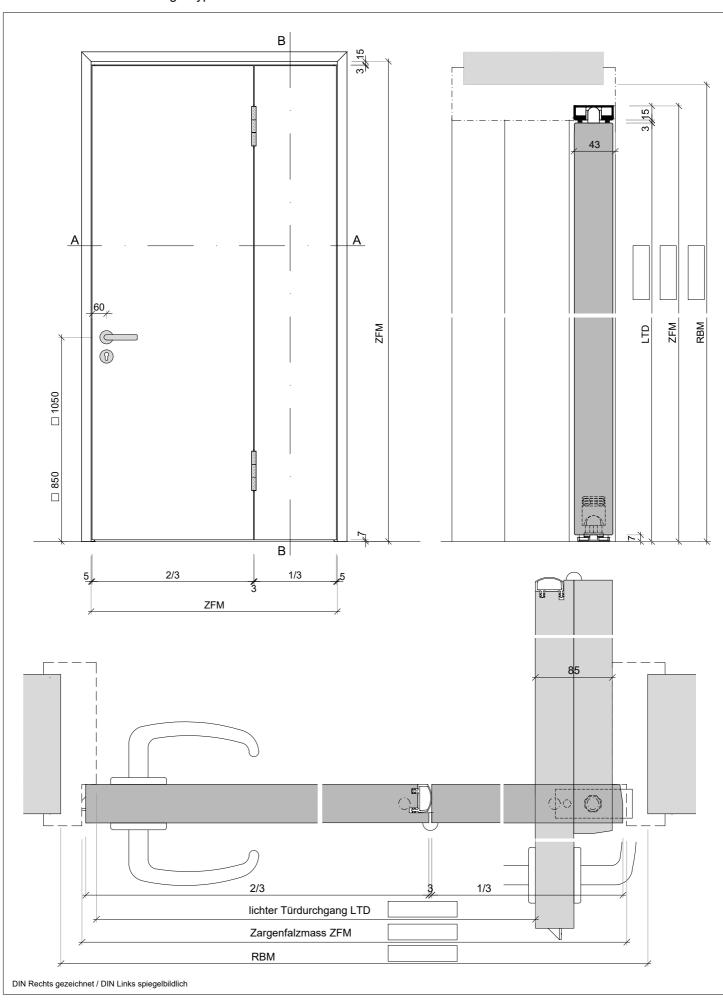

ANFRAGE / BESTELLUNG

(nicht zutreffendes bitte streichen)

RAUMSPARTÜR RST



Aluzargen GmbH & Co. OHG Kutschenweg 12 D - 76287 Rheinstetten

info@kueffner.de

FAX+49 721 5169 40

Firmenstempel			
Bauvorhaben / Ko	mmission		
Name des Bestelle	ers		
Telefon			
Küffner - Angebo	t Nr.		
Datum / Untersch	 rift		

□ Stahlzarge zweischalig ohne MW-Verstellbereich Spiegelbreite 30/45 GK □ Massiv □ □ Stahlzarge zweischalig mit MW-Verstellbereich Spiegelbreite 30/40 GK □ Massiv □ □ Holzumfassungszarge, Kantenradius 2 □ oder 5 □ mm, Spiegelbreite 67/76 □ massive Vollkunststoffkante □ für Feucht + Nassraum)			
□ Stahlzarge einschalig für Mauerwerk □ Stahlzarge einschalig für Aufbau mit GK-Wand □ Stahlzarge zweischalig ohne MW-Verstellbereich □ Stahlzarge zweischalig mit MW-Verstellbereich □ Stahlzarge zweischalig mit MW-Verstellbereich □ Spiegelbreite 30/45 □ Feuchtraum □ Nassraur □ TÜRKANTE □ Holzumfassungszarge, Kantenradius 2 □ oder 5 □ mm, Spiegelbreite 67/76 □ massive Vollkunststoffkante □ (für Feucht + Nassraum)	TÜRBLATT (ca. 40mm)		
Stahlzarge einschalig für Aufbau mit GK-Wand Spiegelbreite 30/45 Stahlzarge zweischalig ohne MW-Verstellbereich Spiegelbreite 30/45 GK ☐ Massiv ☐ Stahlzarge zweischalig mit MW-Verstellbereich Spiegelbreite 30/40 GK ☐ Massiv ☐ Holzumfassungszarge, Kantenradius 2 ☐ oder 5 ☐ mm, Spiegelbreite 67/76 ☐ massive Vollkunststoffkante (für Feucht + Nassraum)	□ Vollspan		
☐ Stahlzarge zweischalig mit MW-Verstellbereich Spiegelbreite 30/40 GK ☐ Massiv ☐ ☐ Holzumfassungszarge, Kantenradius 2 ☐ oder 5 ☐ mm, Spiegelbreite 67/76 ☐ massive Vollkunststoffkante ☐ (für Feucht + Nassraum)			
- Webs - Serman	oschwarz		
TÜRBLATTOBERFLÄCHE RESOPAL - Türenkollektion 0,8mm: Sonder Schichtstoff: (Mehrpreis) Holz furniert (nicht bei Feucht- oder Nassraum) Streichfähig (HPL beschichtet mit Holzkante)	in Mich RAL leimer Buche		
□ grau □ grau	(Dorn 65, ohne Drücker) WC (B) (C) RECHTS		

Nr. Position	Anz.	DIN (L/R)	Wanddicke Maulweite	BREITE HÖHE Wandöffnung WÖ Zargenfalzmaß ZFM		LTD-Höhe bei Oberblende / Kämpfer	Drückerhöhe 850 - 1050mm