

Ausschreibungstext

TZLI32-5-40SL

Küffner Tapetentürelement TZLI

bestehend aus

Tapetentürzarge TZLI32-5-40SL für Tapetentür mit Dicke 40mm stumpf mit Leibungsfalz, einteilige Zargenkonstruktion für den bandgegenseitig wandbündigen Einbau in Massiv- oder Trockenbauwand, in die Leibung öffnend, Falztiefe 26mm, Falzbreite 12mm mit Überschlafdichtung, Zarge inkl. Putzgewebe mit Keder sowie Putzanschlussprofil (lose) für den rissfreien Einbau, Material aus Aluminium-Strangpressprofilen der Legierung (AlMgSi0,5) EN AW-6060 T66 nach EN 573-3 und EN 755-2, Formtoleranzen nach EN 12020-2, Oberfläche RAL 9010 matt, für bauseitigen Anstrich mit der Wand,

Zarge auf Gehrung geschnitten für bauseitige Vormontage der Eckverbindungen mit Stahleckwinkeln stabil verschraubt, 4-fach verstellbares Edelstahlschließblech ohne Fallenführung bündig eingefügt für Magnetfallenschloss Typ SSF, mit mind. 8 Stück verzinkten Stahlanschraubankern zur Verschraubung mit der Wand, sowie mind. 2 Stück in der Zarge integrierte, im geschlossenen Zustand der Tür verdeckte Bänder Typ Tectus 240 3D mattverchromt F1

Tapetentürblatt Typ TZL-40SL, mit Dicke 40mm stumpf mit Leibungsfalz, Türblatteinlage Röhrenspan, mit 4-seitig umlaufenden verdeckten Verstärkungsrahmen und Türblattkante gemäß Detailbeschreibung, sowie Türblattoberfläche mit HDF-Deckplatte und Deckschicht gemäß Detailbeschreibung, vorgerichtet für 2 Stück verdeckte Bänder, hochwertiges Objekt-Magnetfallenschloss Typ SSF mit Edelstahlstulp, Drückerhöhe 1050 von OKFF, Dornmaß 65mm, mit 8mm Nussquerschnitt, Abstand 72mm, vorgerichtet für PZ oder BAD/WC

Türblattoberfläche / -deckschicht:

- mit streichfähiger Oberfläche, für bauseitigen Anstrich _____
- mit RAL-lackierter Oberfläche _____
- mit furnierter Oberfläche, klarlackiert, Holzart (Buche, Eiche, Ahorn, etc.) _____
- mit HPL-beschichteter Oberfläche 0,8mm und HDF 3,2mm, aus Resopal Türenkollektion _____
- mit Sonderoberfläche _____

Türblattkante:

- 3-seitig foliert, für bauseitigen Anstrich
- 3-seitig foliert und RAL-lackiert mit Türblattoberfläche _____
- 3-seitig furniert passend zur Türblattoberfläche _____
- Türkante aus ABS-Kunststoff 2mm, passend zur HPL-Oberfläche _____

Farbe der Falzdichtung:

- schwarz
- weiß


Abmessungen:

		Breite		Höhe
Wandöffnungsmaß	WÖ	_____	x	_____
Zargenfalzmaß	ZFM	_____	x	_____
Lichter Zargendurchgang	LZD	_____	x	_____

Ausschreibungstext

TZLI32-5-40SL

Produktabbildung

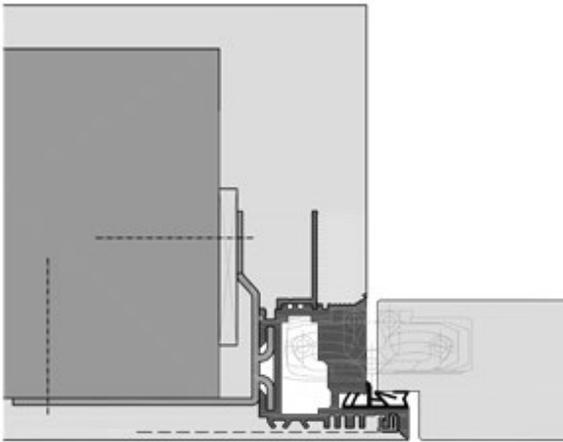


Elementaufteilung

1 Standardausführung,
Zarge 3-seitig umlaufend

2 ohne oberes Querstück,
für den Anschluß an der
Decke

DIN Links



EAT 1-1L



EAT 1-2L

DIN Rechts



EAT 1-1R



EAT 1-2R

Bezugsquelle

Küffner Aluzargen GmbH & Co. OHG
Kutschenweg 12
D-76287 Rheinstetten, Germany
Fon +49 (0)721 51 69 - 0
Fax +49 (0)721 51 69 - 40
info@kueffner.de
www.kueffner.de