Ausschreibungstext

Aluminium-Blockzarge TLS39-G-BE-5-50SL-E

für Türblattdicke 50mm, stumpf mit Laibungsfalz, zweischalige Zargenkonstruktion für den nachträglichen Einbau in Trockenmontage, Spiegelbreite Bandseite/Bandgegenseite 15+24/54mm, Profilaussenmass max. 125mm, mit Laibungsverkleidung auf der Bandseite, Kantenradien 0,5mm, Falzbreite 15mm, Materialdicke 3mm, Aluminium-Strangpressprofile der Legierung (AlMgSi0,5) EN AW-6060 T66 nach EN 573-3 und EN 755-2, Formtoleranzen nach EN 12020-2, Oberfläche gemäß Beschreibung, Zarge auf Gehrung geschnitten und mit Stahleckwinkeln unsichtbar verschraubt und geklebt, Kleber eingefärbt passend zur Zargenoberfläche, Fallen- und Riegelfräsung mit rückseitiger Abdeckung, mit mind. 8 Stück vormontierten Anschraubankern zur verdeckten Befestigung, mit Bohrungen zur verdeckten Befestigung, inkl. Falzdichtung aus TPE, sowie montierten Bandunterkonstruktionen

Oberfläche:
[ ] silberfarbig eloxiert E6EV1
[ ] pulverbeschichtet nach RAL-Farbskala (seidenglänzend 70-85)
[ ] pulverbeschichtet nach NCS-Farbskala
[ ] pulverbeschichtet nach DB-Farbskala
[ ] Edelstahloptik
[ ] pressblank (unbehandelt)
[ ] Sonderausführung

Farbe der Falzdichtung:
[ ] schwarz
[ ] grau
[ ] weiss

Bandunterkonstruktionen:
[ ] Stück Küffner Edelstahl-Dreirollenobjektband, 160mm, Typ BLS

Sonderzubehör:
[ ] Edelstahlschliessblech in Zargenfalz integriert
[ ] Elektro-Türöffner Typ ... mit Edelstahlschliessblech in Zargenfalz integriert
[ ] Magnetkontakt Typ ... vorgerichtet für Einbau in Zargenfalz
[ ] Zusätzliche Riegelfräsung mit Stahlverstärkung für elektrisches Blockschloss
[ ] Zusätzliche Schliessblechausfräsung für weitere Türverriegelung
[ ] Stück Edelstahlsicherungsbolzen Typ Küffner ES
[ ] Erdungslasche
[ ] Vorrichtung für Obentürschliesser mit Scherengestänge Typ ...
[ ] Vorrichtung für Obentürschliesser mit Gleitschiene Typ ...
[ ] Vorrichtung für verdeckt liegenden Obentürschliesser Typ ...

Abmessungen:

	Breite [mm]		Höhe [mm]
Rohbau-Nennmaß (RBM)	_____	X	_____
Zargenfalzmaß (ZFM)	_____	X	_____
Lichter Zargendurchgang (LZD)	_____	X	_____
Fertigwanddicke (FWD)	_____		
Profilaußenmaß (Zarge) PA	_____		

Standard - Elementaufteilungen Übersicht

Küffner Aluzargen GmbH & Co. OHG
Kutschenweg 12 D-76287 Rheinstetten
Fon +49 (0)721 51 69-0 Fax -40
info@kueffner.de www.kueffner.de

Ausschreibungstext

1 Standardausführung, Zarge 3-seitig umlaufend
2 ohne oberes Querstück, für den Anschluß direkt an der Decke
3 mit Oberblende gegengefälzt
4 ohne oberes Querstück, mit Oberblende gegengefälzt
5 mit Kämpfer und Glasleisten für Oberlicht
6 ohne oberes Querstück, mit Kämpfer und Glasleisten für Oberlicht
7 mit Kämpfer und Oberblende
8 ohne oberes Querstück mit Kämpfer und Oberblende
9 mit Pfosten und Glasleisten für verglastes Seitenteil zur Schloßkante
10 mit Pfosten und Glasleisten für verglastes Seitenteil zur Bandkante
11 mit Pfosten und Glasleisten für zwei verglaste Seitenteile
12 mit Pfosten und Glasleisten für verglastes Seitenteil durchgehend (zur Schloßkante), Kämpfer und Glasleisten für Oberlicht
13 mit Pfosten und Glasleisten für verglastes Seitenteil durchgehend (zur Bandkante), Kämpfer und Glasleisten für Oberlicht
14 mit Pfosten und Glasleisten für verglastes Seitenteil (zur Schlosskante), Kämpfer und Glasleisten für Oberlicht durchgehend
15 mit Pfosten und Glasleisten für verglastes Seitenteil (zur Bandkante), Kämpfer und Glasleisten für Oberlicht durchgehend
16 mit Pfosten und Glasleisten für zwei verglaste Seitenteile durchgehend sowie Kämpfer und Glasleisten für Oberlicht
17 mit Pfosten und Glasleisten für zwei verglaste Seitenteile, sowie Kämpfer und Glasleisten für Oberlicht durchgehend
18 mit innerem Pfosten- / Kämpferprofil für Festverglasung, inkl. Glasleisten

Küffner Aluzargen GmbH & Co. OHG
Kutschenweg 12 D-76287 Rheinstetten
Fon +49 (0)721 51 69-0 Fax -40
info@kueffner.de www.kueffner.de

Bezugsquelle:

Küffner Aluzargen GmbH & Co. OHG
Kutschenweg 12
D-76287 Rheinstetten, Germany
Tel. +49 (0)721 51 69- 0
Fax +49 (0)721 51 69- 40
info@kueffner.de
www.kueffner.de

Produktabbildung:

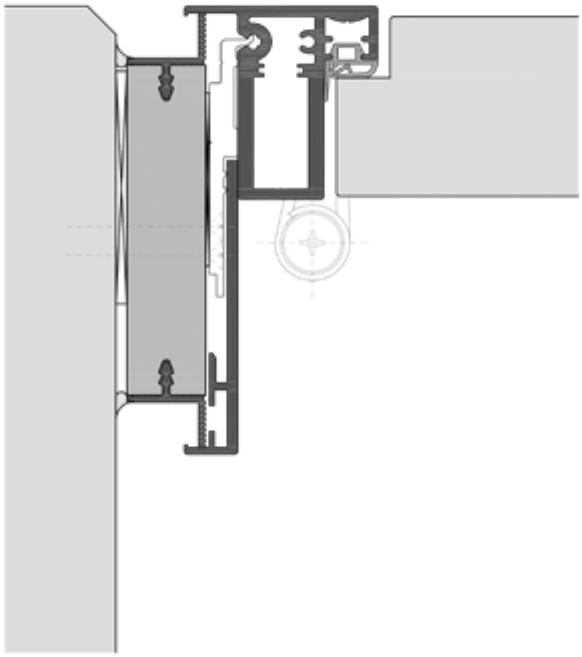

Küffner Aluzargen GmbH & Co. OHG
Kutschenweg 12 D-76287 Rheinstetten
Fon +49 (0)721 51 69-0 Fax -40
info@kueffner.de www.kueffner.de